

FESTILIGHT



X2



X 60



X 30

## NOTICE DE MONTAGE


43435LED-P0 PASSAGE DE NOËL



### 1 DESCRIPTIF

**43435LED-P0**  
**Hauteur : 4,30m**  
**Diamètre : 4,90m**  
**Structure métal**  
**16960 LED blanc pétillant**  
**Décoration de jour**  
**avec 30 boules de Noël**  
**Intérieur / Extérieur**  
**240kg**  
**1064,8W**

Ø 4,30m

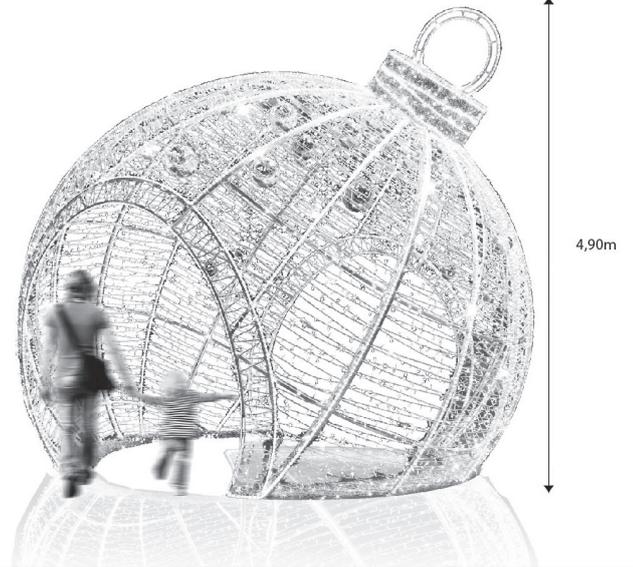

### 2 INSTALLATION



#### ATTENTION!

N'utilisez pas la structure incomplète ou mal fixée et faire attention aux marquages.

1-veillez à utiliser les équipements de protection individuels nécessaires au montage en sécurité.

2-le produit doit être installé sur un sol plan.


3-la structure du produit ne doit en aucun cas être modifiée sans autorisation.

4-le produit doit être stocké dans un endroit à l'abri de l'humidité après séchage.

5-Le produit ne doit être alimenté électriquement qu'après raccordement de l'ensemble des produits lumineux installés.

**A** Attention ! Respectez absolument les sens de montage pour éviter tout problème électrique lié au branchement des éléments lumineux.


Parties A + B assemblées

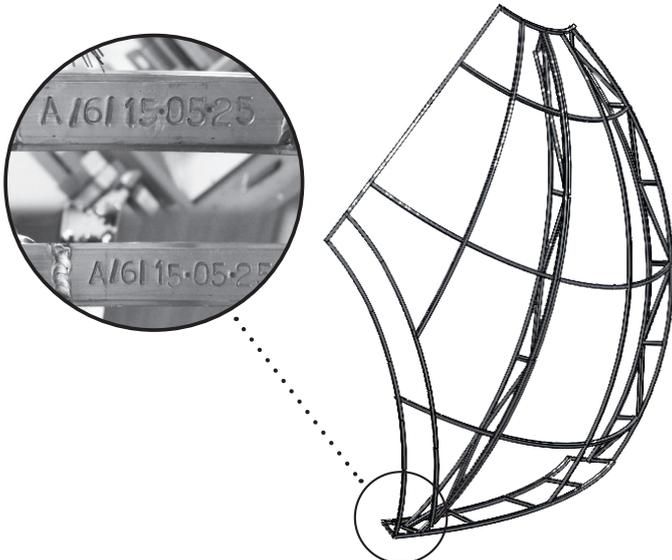


**B** Connectez ensemble les éléments identifiés par des lettres qui se suivent dans l'ordre alphabétique.




C Procédez de la même façon en ajoutant l'ensemble des parties latérales.

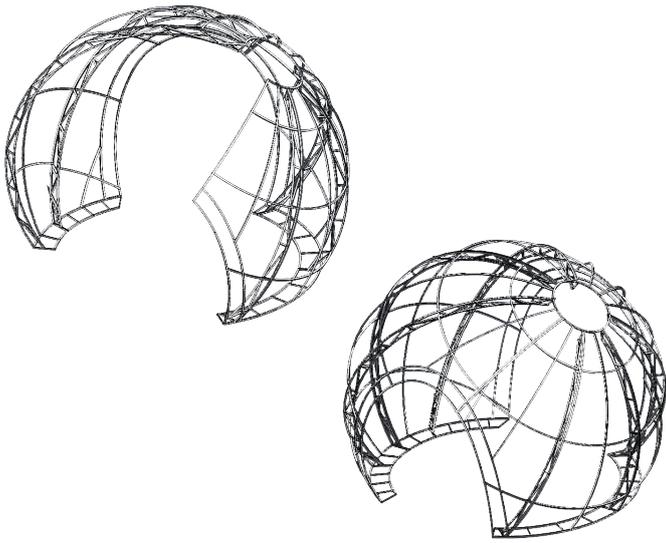


D Ajoutez la clef de voûte figurant l'attache de la boule de Noël.

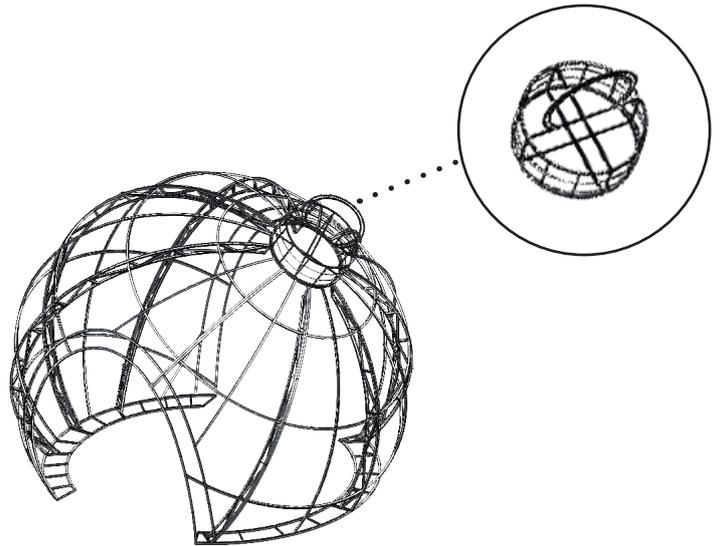

E Dans le cas d'une installation extérieure, la base de la boule permet d'accueillir du lest ou de sceller la boule au sol. En cas de besoin de lest ou accessoires de scellement, nous consulter.

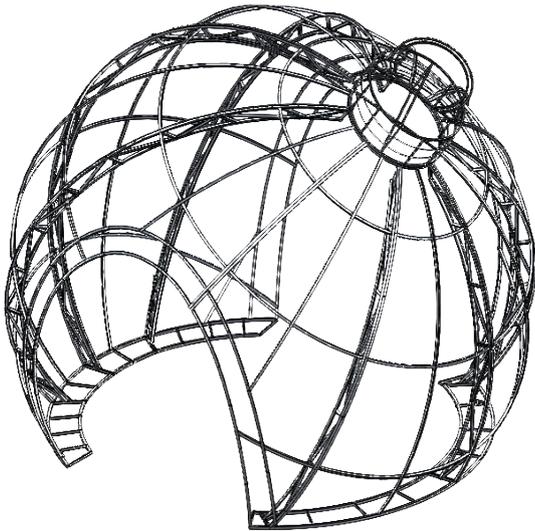

### 3 BRANCHEMENTS ET CONNEXIONS

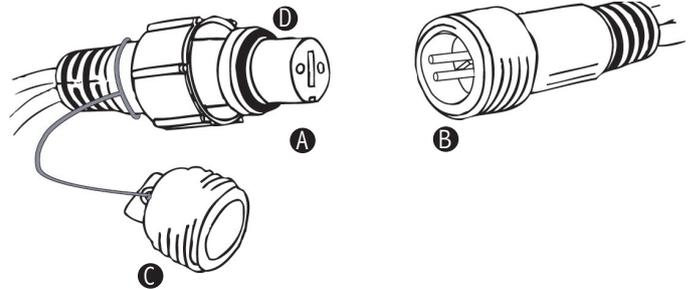



#### SYSTÈME DE RACCORDEMENT

Système complet de produits d'illumination raccordables entre eux. Il permet grâce à ses multiples combinaisons de répondre à une grande majorité de vos besoins.

Déroulez les produits entièrement et tester leur bon fonctionnement. Vérifiez que les produits soient hors tension avant de les connecter ensemble. Pour connecter les éléments entre eux, il suffit de brancher ensemble le connecteur femelle (A) avec le connecteur mâle (B) en vérifiant la présence du joint d'étanchéité (D).

Dans le cas où un connecteur femelle n'est pas utilisé, veillez à mettre le bouchon (C) en s'assurant de la présence du joint d'étanchéité (D).

Lorsque la structure est correctement montée, stable et serrée, les connexions électriques peuvent être réalisées en fonction du code couleur porté par les câbles.

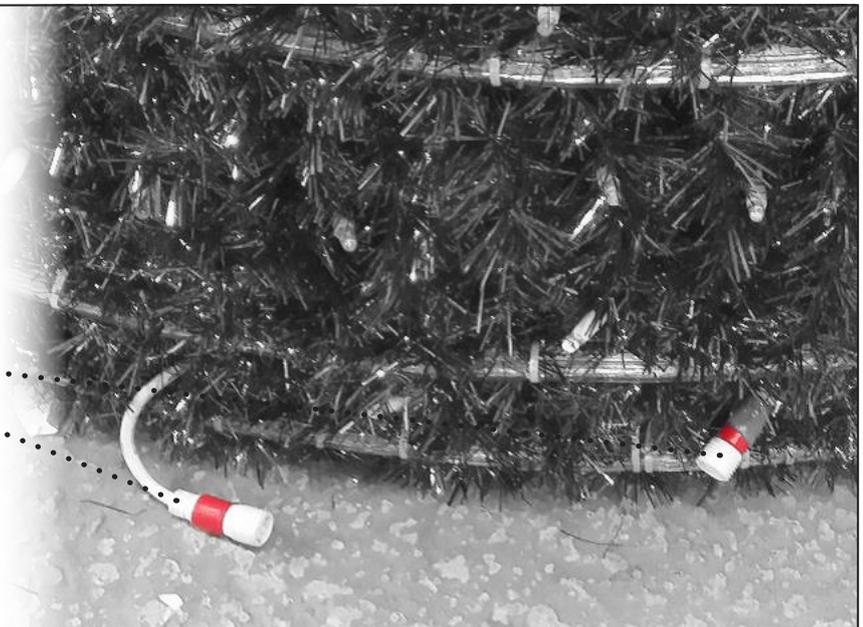



Après la période d'installation, la masterpiece devrait être séchée et soigneusement nettoyée.



Garder dans un endroit sec sous abri.



Si besoin d'entretien, il devrait être effectué avant la prochaine saison d'installation.



**L'entreprise festilight décline toutes responsabilités en cas de non respect des consignes d'utilisation et de verrouillage du produit de cette notice.**

L'assemblage doit être effectué par un personnel autorisé conformément à la réglementation EHS.

L'assemblage ne peut être effectué que sur un support solide et non réfléchissant. Pour tout dommage causé à la construction lors de l'assemblage ou causé par un mauvais montage, à moins d'être effectué par le fabricant, le fabricant ne sera pas responsable.

Le fabricant recommande qu'après l'assemblage, la construction soit testée pour sa stabilité.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des erreurs et défauts causés par le transport à l'utilisateur, si le transport n'a pas été effectué par le fabricant. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages résultant d'une activité de tiers (vandalisme).

Il est strictement interdit d'effectuer toute modification de construction sans l'accord du fabricant.

#### PASSAGE DE NOËL

43435LED-P0  
Hauteur : 4,30m  
Diamètre : 4,90m  
Structure métal  
16960 LED blanc pétillant  
Décoration de jour avec 30 boules de Noël  
Intérieur / Extérieur  
240kg  
1064,8W

