

## DéTECTEURS DE PRÉSENCE PLAFONNIER - 1 canal

## PD11-M-1C-FLAT



blanc mat, similaire  
RAL9010 N°-Article 92583

## Informations Produits

- Détecteur de présence particulièrement plat sans section de puissance supplémentaire
- Dimensions partie visible: H 0,85 mm
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
- **Fonctions programmables par une télécommande obligatoire**
- Version appareil Maître
- Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves
- Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus
- Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage dans les luminaires
- Avec accessoires montage en stuc et béton possible
- Réglages d'usine 10 min et 500 Lux
- **Domaines d'application :**  
zones d'entrée, petits bureaux, corridors / voies de circulation, escaliers, bureaux en espace ouvert, salles de conférence

## Données techniques

<b>Tension:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensions:</b>	Ø 52 x 60 mm
<b>Puissance interne:</b>	env. 0,3 W
<b>Angle de détection:</b>	horizontal 360° (Montage plafond)

**Portée:** max. Ø 9 m pour un mouvement transversal  
max. Ø 6 m pour un mouvement frontal  
max. Ø 3 m Activité assise

**Surface contrôlée pour une approche tangentielle:** 63 m<sup>2</sup> / 2,5 m Hauteur de montage

**Hauteur de montage min./max./recommandé:** 2 m / 5 m / 2,5 m

**Niveau de protection:** IP20 / Classe II

**Résistance aux chocs:** IK02

**Température ambiante:** -25 °C à +50 °C

**Boîtier:** Polycarbonate, UV-résistant

#### **Canal 1 (commande de l'éclairage)**

**Puissance:** 2300 W, cos  $\varphi$  = 1  
1150 VA, cos  $\varphi$  = 0,5  
300 W LED  
courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A  
courant de pointe max. Ip (200  $\mu$ s) = 800 A

**Type de contact:** 1x  $\mu$ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène

**Durée de temporisation:** 5 min - 30 min, Impulsion

**Seuil d'enclenchement:** 20 - 2000 Lux  
Évaluation de la lumière mixte

---

## Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD11-M-1C-FLAT-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92583	4007529925834

---

## Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824
Adaptateur EN kit / PD11	blanc	92833	4007529928330
52 mm	noir brillant, similaire RAL9011	92537	4007529925377


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Collerette PD11	blanc mat, similaire RAL9010	92692	4007529926923
Cadre à clipser design carré PD11-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92994	4007529929948

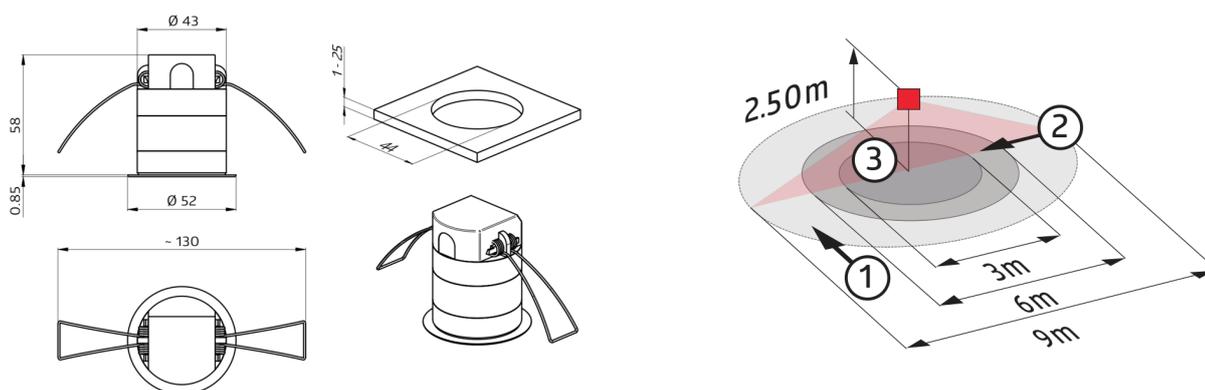

### Dimensions 92583

### Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

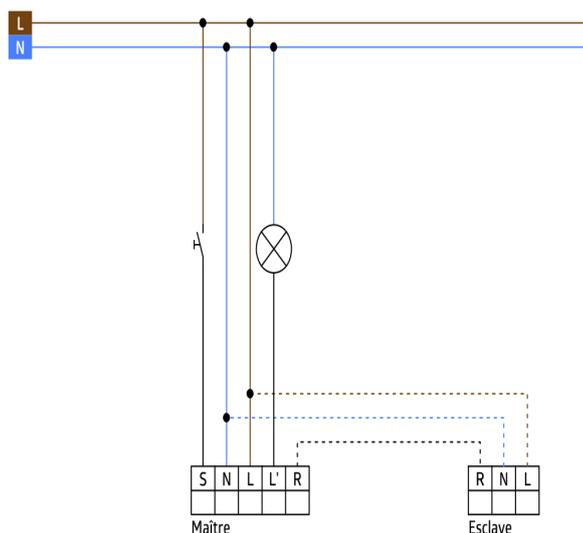

### Schéma de raccordement

