


XL³ 160

équipements, raccordement des conducteurs de protection

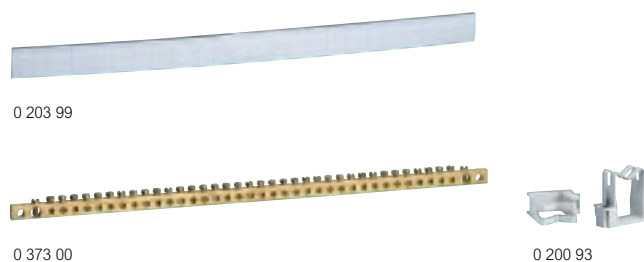


Emb.	Réf.	Equipements pour coffrets tout modulaire
1	4 210 71	Adaptateurs pour montage sur rail Pour DPX ³ 160 sans commande motorisée latérale
1	4 210 73	Pour DPX ³ 160 différentiel sans commande motorisée latérale
1	4 210 68	Pour tous DPX ³ 160 avec commande motorisée latérale
1	4 210 58	Pour inverseur de source DPX ³ version fixe
1	4 210 59	Pour inverseur de source DPX ³ version extractible
		Rehausse de rail Destinée à la cohabitation sur une même rangée, d'appareils modulaires et de DPX ³ montés sur rail
1	4 052 26	Pour 20 modules
		Obturateurs RAL 7035 Pour plastron métal ou isolant
20	0 200 51	24 modules, bandeau lisse, découpable
10	0 016 65	18 modules séparables par module ou 1/2 module
		Porte-repères adhésif clipsable 24 modules
10	0 203 99	Livré avec planche d'étiquettes pour repérage des rangées sur plastron
		Circulation de filerie
10	0 200 94	Bracelet de guidage pour filerie Permet une circulation horizontale de la filerie Se fixe directement sur rail Reçoit le barreau laiton réf. 0 373 00 et la barre 12 x 4 avec étriers réf. 0 373 02
1	0 200 93	Permet une circulation verticale de la filerie Fixation directe sur le châssis des coffrets - Jeu de 2
1	0 200 70	Support goutlotte Permet le montage direct de la goutlotte Lina 25 en vertical Fixation directe sur le châssis du coffret - Jeu de 2
1	0 201 60	Cornet de finition Assure la finition de la jonction entre les goutottes GTL ou DLP et les coffrets ou armoires XL ³ Gris RAL 7035

		Raccordement des conducteurs de protection
1	0 373 00	Barreau laiton complémentaire Longueur 416 mm, section 12 x 6,5 mm Se fixe directement sur les supports intégrés dans les coffrets XL ³ 160 ou sur le rail avec bracelets réf. 0 200 94 ou sur butée de blocage réf. 0 375 12 36 trous Ø5,3 mm (1,5 à 10 mm ²) 2 trous Ø9 mm (35 mm ²)
1	0 200 50	Support isolant Jeu de 2 supports Se fixent directement au fond des coffrets (position horizontale ou verticale) Reçoit le barreau plat 12 x 2 réf. 0 048 19
		Barreau plat 12 x 2 Reçoit les borniers IP 2X Se fixe sur les montants fonctionnels des coffrets et armoires XL ³ , ou sur les supports isolants réf. 0 200 90
10	0 048 19	Longueur 1 mètre
1	0 373 85	Conducteur de liaison équipotentielle Longueur 350 mm Section 6 mm ² , permet la continuité équipotentielle lors du montage d'auxiliaires sur porte (UCS Osmoz > 50 V)

XL³ 160

coffrets de distribution isolants ou encastrés "prêts à l'emploi"

Principe de mise en œuvre des coffrets isolants

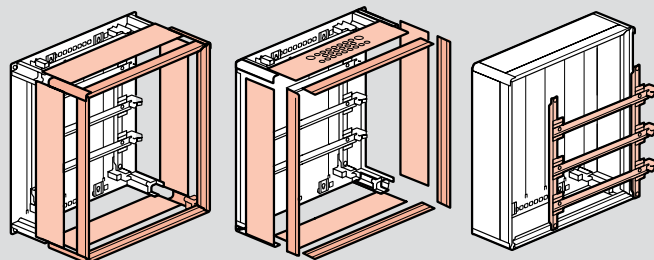


Cadre amovible

Flancs démontables individuellement


Châssis extractible

Cotes d'encombrement




Coffrets isolants	Coffrets métal	H (mm)
4 018 02	200 02	450
4 018 03	200 03	600
4 018 04	200 04	750
4 018 05/15	200 05	900
4 018 06/16	200 06	1050

Avec porte plate




	A (mm)
Métal	38
Vitrée	34

Avec porte galbée



	A (mm)
Métal	57

Cotes d'encombrement coffrets encastrés



Réf.	A (mm)	B (mm)
0 200 13	640	695
0 200 14	790	845
0 200 15/25	940	995
0 200 16/26	1090	1145