


FOCUS


Encastré rond LED orientable
Fonte d'aluminium
Alimentation indépendante

Réf. : 005362 / 6608 - 36W

Type : RS-006CD-S38W

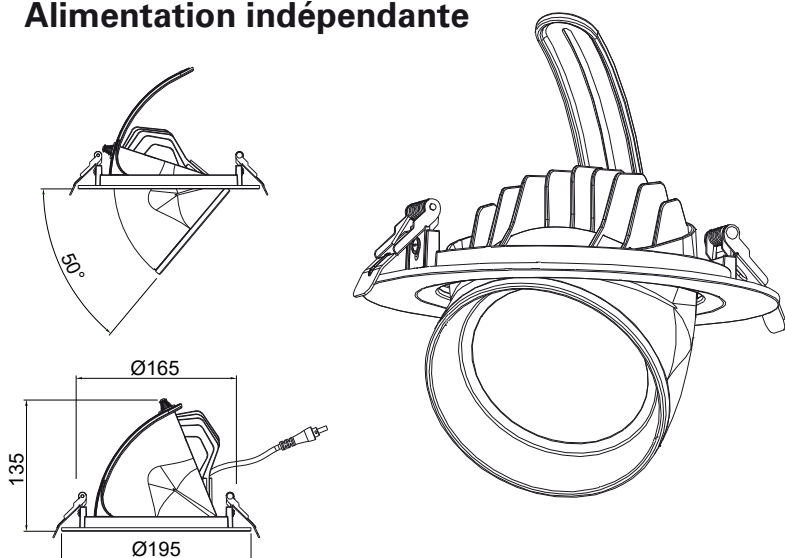


CCT	
3000 K	Utilité@120° : 4100 lm Total : 4650 lm
4000 K	Utilité@120° : 4200 lm Total : 4750 lm



Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension et par une personne qualifiée. Respecter impérativement l'implantation géométrique.


IMPLANTATION GEOMETRIQUE 1 ENCASTRÉ

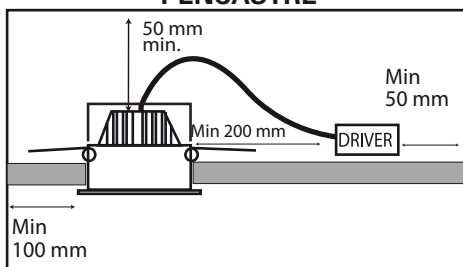

1 ENCASTREMENT




IMPLANTATION GEOMETRIQUE DE PLUSIEURS ENCASTRÉS

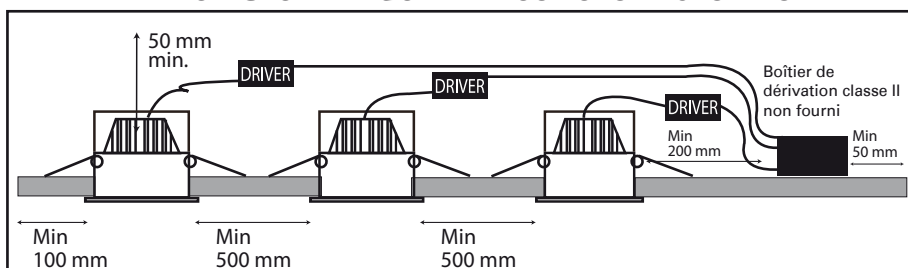


2 RACCORDEMENT

ALIMENTATION séparée à connecteur rapide avec repiquage

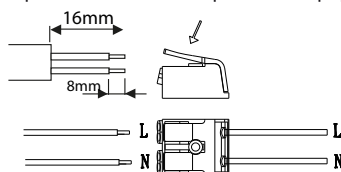

L = fil marron / Phase
N = fil bleu / Neutre


4

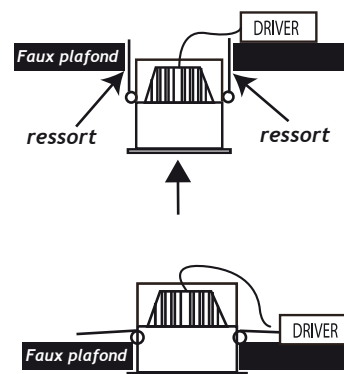

3 CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE DE COULEUR (KELVIN)



Réglage à effectuer HORS TENSION
Commutateurs de sélection positionnés sur le module de LED.



AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation doit être protégée par un disjoncteur ou un fusible conformément aux règles d'installation des luminaires de classe II définies dans la norme d'installation électrique NF C15-100.
- Ne pas monter sur une surface pouvant subir des vibrations.
- Avant de toucher l'appareil, couper le courant et attendre le refroidissement de l'encastré.

Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques



Ne pas regarder directement le faisceau de la led