


## Projecteur à LED

Projecteur à LED, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement); avec un rendu des couleurs Ra >90 dans tous les spectres chromatiques, optimisé pour un éclairage d'accentuation efficace dans les boutiques et les espaces de vente; l'accentuation brillante due au réflecteur de précision permet une distribution photométrique précise; design compact et intemporel du projecteur spécialement conçu pour l'intégration de modules LED à haute performance; refroidissement passif grâce à la gestion innovante de la chaleur; Luminaire avec adaptateur universel L3+DALI pour commande DALI avec appareillage dans adaptateur (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI), raccordement uniquement avec LDE ou LDO, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement); lampe: 1 LED2600-T3032 W; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K True Gamut Rendering (effet de couleur vivant, spécialement pour les vêtements blancs et de couleur) (blanc chaud); Luminaire / projecteur à distribution intensive spot et réflecteur argenté à symétrie de rotation; gradation de l'intensité lumineuse de 5 à 100%; Flux lumineux du luminaire: 2600 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 81 lm/W. Durée de vie: 50000 h avec 85% de diminution du flux lumineux; lumière exempte d'UVA et d'IR; Puissance du luminaire: 32 W; tension d'alimentation: 220-240 V/ 50/60 Hz; projecteur orientable sur 360° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical; corps du luminaire en fonderie d'aluminium, surface: laque microstructurée blanche; bague de réglage blocable dans le corps du projecteur par fermeture à baïonnette; changement facile et sans outil du réflecteur et des accessoires; réflecteur miroité en Polycarbonate (PC) aluminisé, grand brillant, non iridescent pouvant être remplacé et équipé; dimensions: 238 x 120 x 305 mm; poids: 1,3 kg;

Note: en cas de version avec adaptateur, à utiliser uniquement sur les rails conducteurs ZUMTOBEL triphasés/L3+DALI et dans une installation DALI; montage mural horizontal autorisé, ne convient pas aux sorties ponctuelles.




ZS\_IYO\_F\_IYON\_M\_ESSENTIAL\_WHM.jpg

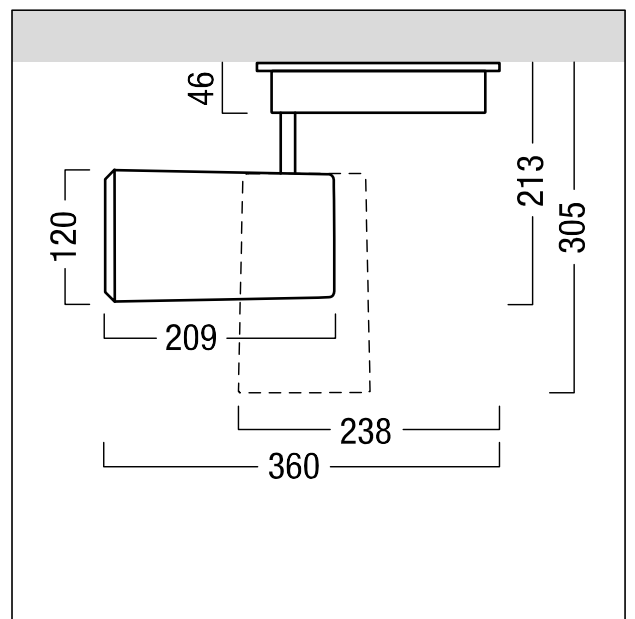

ZS\_IYO\_M\_M\_LED\_NEU.wmf

## Courbe photométrique

STD - Standard

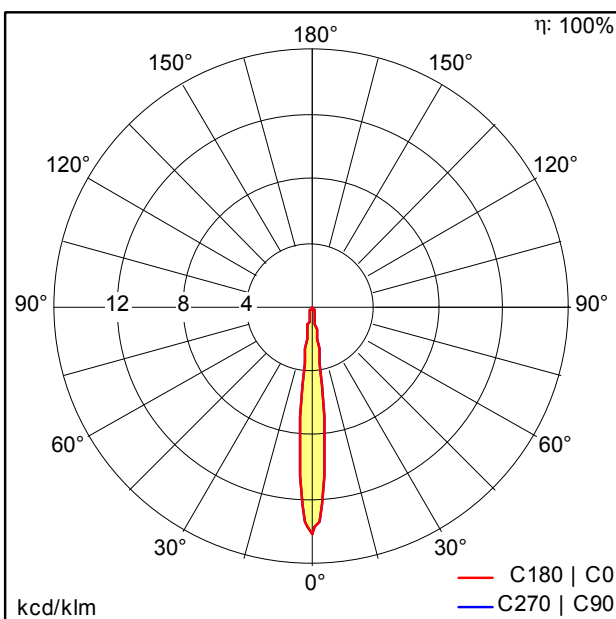

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante [ST9031.ltd](#)

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 2600 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 81 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28000666 LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 32 W Facteur de puissance = 0,98
- Puissance de veille\*: 0,15 W
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

IYON M



**ZUMTOBEL**

IYON M LED2600-T30 LDO 3CY SP-S WH

60714892

Projecteur à LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.