


Série BFR

CHEMINS DE CÂBLES MAVIFIL EN FILS D'ACIER SOUDÉS

SÉRIE BFR


ACCESSOIRE DE FIXATION

ÉPOXY
EN OPTION



FIXATION DOUBLE USAGE

| Caractéristiques | | Z 275 | GAC | Inox 304L | Inox 316L |
|------------------|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|
| kg/u | u | Code | Code | Code | Code |
| 0.044 | 100 | MV 51 101 | MV 51 201 | MV 51 601 | MV 51 801 |

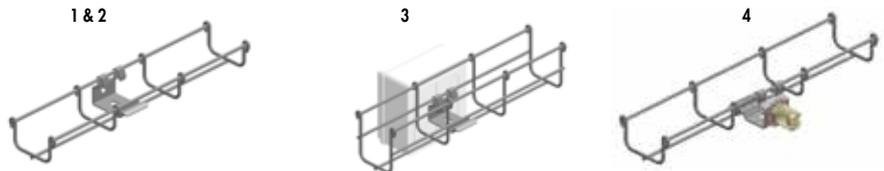


1. Idéal pour la fixation économique des chemins BFR au sol (monter d'abord la fixation puis fixer l'ensemble au travers de l'oblong de 13 x 7 mm)
2. Fixation équerre pour BFR Largeur 50mm
3. Support pour boîte de dérivation (voir p97)
4. Support pour borne de mise à la terre voir réf. Page 18.




ACCESSOIRE DE FIXATION

ÉPOXY
EN OPTION

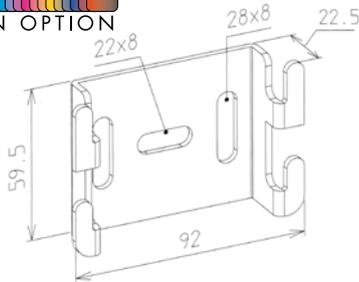

FIXATION UNIVERSELLE BFR60-110

| Caractéristiques | | | Z 275 | GAC |
|------------------|-----|-----|------------------|-----------|
| kg/u | daN | u | Code | Code |
| 0.101 | 100 | 100 | MV 51 103 | MV 51 203 |

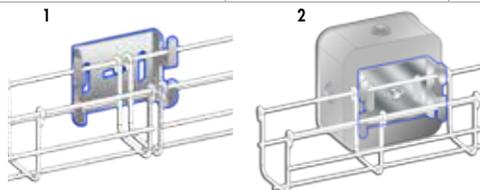

- 1) Console murale pour BFR largeur 50.
 - 2) Support pour boîte de dérivation
- Voir réf. boîte de dérivation page 96

ÉPOXY
EN OPTION



SORTIE DE CÂBLE BFR

| Caractéristiques | | Z 275 |
|------------------|----|-----------|
| kg/u | u | Code |
| 0.005 | 10 | MV 51 149 |

▶ Accompagne la sortie des câbles.

ÉPOXY
EN OPTION



SUPPORT DE GAINÉ

| Caractéristiques | | Z 275 |
|------------------|----|-----------|
| kg/u | u | Code |
| 0.064 | 10 | MV 51 148 |

▶ Livré à plat, facile à poser - Permet la fixation de conduits

Codes en gras = produits en stock