



### Gaines thermorétractables 4:1, paroi standard avec adhésif noir

**SA47, transparent, sans halogène, en barre de 1,2 m**

SA47 est une gaine semi-rigide, sans halogène, dotée d'un épais profilé intérieur en adhésif thermofusible. Elle se caractérise par une excellente résistance à la traction. Le profilé adhésif offre une très forte protection contre l'humidité. Cette solution est idéale pour les raccordements électriques et les jonctions dans les secteurs industriels et de l'automobile.

#### Principales caractéristiques


- Gaine en Polyoléfine, semi-rigide, à paroi standard
- Excellente résistance à la traction et aux différentes contraintes
- Protection exceptionnelle contre l'humidité
- Gaine transparente et adhésif thermofusible noir
- Fournie une protection environnementale sur des pièces complexes.
- Sans halogène
- Haut taux de rétreint de 4:1



La gaine SA47 a été développée en collaboration avec nos partenaires industriels afin d'éliminer les risques de corrosion autour des jonctions et des extrémités de câbles.



Disponible également en manchons sur demande. Contactez-nous !

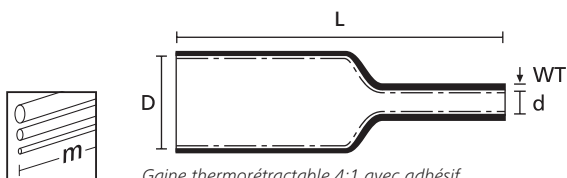

Gaine thermorétractable 4:1 avec adhésif



SA47, gaine thermorétractable, idéale pour les épissures de câbles.

<b>MATIÈRE</b>	Polyoléfine réticulée (PO-X)
<b>Rapport de rétreint</b>	4:1
<b>Temp. d'utilisation</b>	De -40 °C à +125 °C
<b>Temp. min. de rétreint</b>	+110 °C
<b>Point de fusion</b>	dès +110 °C
<b>Variation Longitudinale</b>	-10 % max.
<b>Rigidité diélectrique</b>	>20 kV/mm



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
SA47 5.75/1.25	5,75	1,25	1,15	1,2 m	Transparent (CL), Noir (BK)	30-32	301-10000
SA47 7.5/1.65	7,5	1,65	1,40	1,2 m	Transparent (CL), Noir (BK)	30-32	301-10001
SA47 11.0/2.4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	Transparent (CL), Noir (BK)	30-32	301-10002
SA47 18.3/4.35	18,3	4,35	2,20	1,2 m	Transparent (CL), Noir (BK)	30-32	301-10003
SA47 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Transparent (CL), Noir (BK)	30-32	301-10005
SA47 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Transparent (CL), Noir (BK)	30-32	301-10004

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	561	561	560

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.