


NPFA-NPRA

Domaine d'application : Industrie

Embouts préisolés plats et ronds

Description :

- Cuivre étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Stries à l'intérieur du fût procurant un meilleur contact électrique et une meilleure résistance à l'arrachement.
- Gaine isolante en polyamide.
- Température maxi d'utilisation : 105°C.
- Entrée conique "Easy entry".
- Tenue au feu : UL94V2.

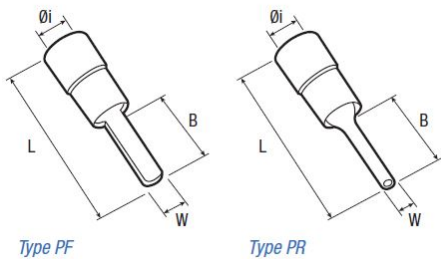

Couleur	Section câble (mm ²)	Code article	Réf.	Conditionnement	Ø sur isolant (mm)	W	F	B	L
■	0,34 - 1,5	7271109	C100NPRA1,6C	100	3,6	1,9	1,7	9	19,7

**= Cranté

