

# HF 360-2

COM1 - En saillie  
EAN 4007841 064440  
Réf. 064440



Hochfrequenz  
Sensor 360°



Max. Ø 12 m

2000 W

2000 W Max. (LED-  
fähig)



IP54



Montagehöhe max. 4  
m



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



Plastikfreie  
Verpackung

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	57 x 123 x 123 mm	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage max.	4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Réglages via	Bluetooth	Technique HF	5,8 GHz
Avec télécommande	Non	Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Variante	COM1 - En saillie	Angle de détection	360 °
UC1, Code EAN	4007841064440	Angle d'ouverture	140 °
Modèle	Détecteur de présence	Protection au ras du mur	Oui
Emplacement	Intérieur	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Cadrage électronique	Oui
Coloris	blanc	Cadrage mécanique	Non
Couleur, RAL	9003	Portée radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Support mural d'angle inclus	Non	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Lieu d'installation	plafond	Puissance d'émission	< 1 mW
Montage	En saillie, Plafond	Fonctions	Semi-automatique / Automatique, Commande maître/esclave, Fonction
Indice de protection	IP54		

# HF 360-2

COM1 - En saillie  
 EAN 4007841 064440  
 Réf. 064440



## Caractéristiques techniques


Température ambiante	-25 – 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	8 pcs.
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Consommation propre	0,5 W
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière

	de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction présence, Paramétrage de groupe, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth

# HF 360-2


COM1 - En saillie  
EAN 4007841 064440  
Réf. 064440

## Zone de détection

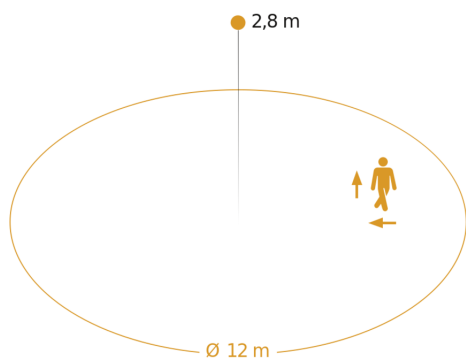

Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

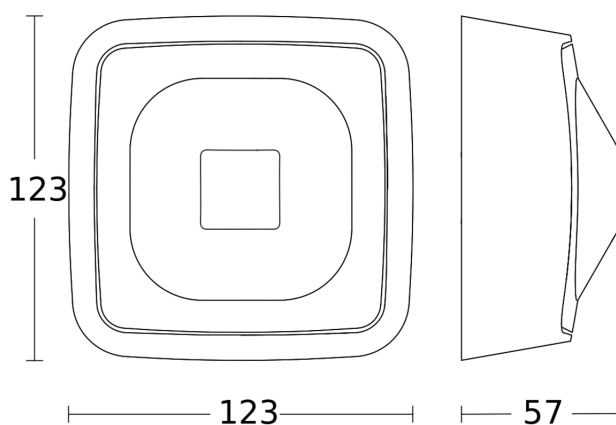

## Schéma du circuit principal

