

GUN

Gâches universelles

GUN Gâches universelles réversibles et symétriques




GUNRR12



- **Bornier de raccordement.**
- **Adaptée aux profils étroits.**
- **Largeur 16 mm.**
- **Réversible.**
- **Symétrique.**
- **Idéale pour vos interventions (Dépannages, remplacements).**
- **Encastrée.**
- **Rouleau réglable.**
- **Émission.**
- **Tétières en option :**
 - "T11",
 - "T290".
- **1 temps ou 2 temps.**
- **Varistance incorporée (Protection électronique contre l'effet de self).**

- Symétriques.
- Dimensions (L x l x P) : 67 x 16 x 28 mm.
- Alimentation : 12 ou 24 V AC/DC (selon modèle).
- Consommation « Emission » AC/DC :
 - 12 V AC = 530 mA,
 - 12 V DC = 620 mA,
 - 24 V AC = 315 mA,
 - 24 V DC = 375 mA.
- Consommation « Émission », gâche Type CC*** (DC) :
 - 12 V DC = 380 mA,
 - 24 V DC = 140 mA.

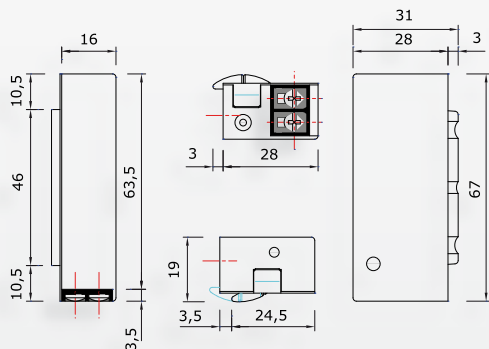

PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE L'EFFET DE SELF



ROULEAU RÉGLABLE 4 MM

RoHS

CE Certification CE

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F0541000001	GUNRR12	GÂCHE RÉVERSIBLE 1 TEMPS ÉMISSION 12 V AC/DC
F0541000008	GUNRR24	GÂCHE RÉVERSIBLE 1 TEMPS ÉMISSION 24 V AC/DC
F0541000002	GUNRCC12	GÂCHE RÉVERSIBLE 1 TEMPS ÉMISSION 12 V DC
F0541000003	GUNRCC24	GÂCHE RÉVERSIBLE 1 TEMPS ÉMISSION 24 V DC
F0541000004	GUNDRR12	GÂCHE RÉVERSIBLE 1 TEMPS ÉMISSION 12 V AC/DC ³
F0541000005	GUNTRR12	GÂCHE RÉVERSIBLE 2 TEMPS ÉMISSION 12 V AC/DC ¹
F0541000006	GUNDRR12	GÂCHE RÉVERSIBLE 2 TEMPS ÉMISSION 12 V AC/DC ²

* Voir conditions de garantie à vie limitée.

** Etablissement Reçevant du Public.

*** Type CC : Pour ouverture longue durée ou alimentation permanente.

1 - Contact stationnaire
2 - Contact stationnaire invisible
3 - Levier de déblocage manuel
4 - Contact position pêne