

TOTAL GEL
■■■■ Connection ■■■■

Bravo! Le premier "Gel-Box" avec borne intégrée!



IPX8
OFFICIALLY
TESTED



Micro bornes de jonction IPX8 isolées et
scellées avec du gel anti-oxydant et anti-corrosion

BRAVO1-6

BRAVO3-6

- Prêtes à l'emploi, rapides et ré-accessibles!
- Pour les connexions droites ou dérivées
- Pour des fils isolés, rigides ou flexibles de 1 à 6 mm²
- Système de raccordement autobloquant monobloc

**Ray
tech**
CABLE ACCESSORIES COMPANY

TOTAL GEL

Connection

Micro bornes BRAVO 1-6 / BRAVO 3-6

- PRÊTES A L'EMPLOI, RAPIDES ET RE-ACCESSIBLES !
- Idéal pour les installations à l'extérieur, enterrée et immergée
- Système de raccordement autobloquant et monobloc
- Peut être immédiatement alimenté en énergie
- Pour les connexions droites ou dérivées
- Pour des fils isolés, rigides ou flexibles de 1 à 6 mm²
- Pour des connexions unipolaires et tripolaires
- Petites, compactes et transparentes
- Sans péremption de stockage
- Halogen free
- UV resistant

PRESTATIONS ELECTRIQUES: CEI EN 50393 / CEI-20-33

(avec test sous charge d'eau du terminal dans la boîte)

TENSION D'ISOLEMENT: 0,6/1 kV

GEL: UL 94 HB




DEGRÉ DE PROTECTION: IPX8 (IMQ Officially Tested)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: 90°C

TEMPÉRATURE DE POSE: -40°C/+50°C

DEBIT DU CONNECTEUR: 36A

1. Connectez




DROIT




DÉRIVÉ


2. Bloquez

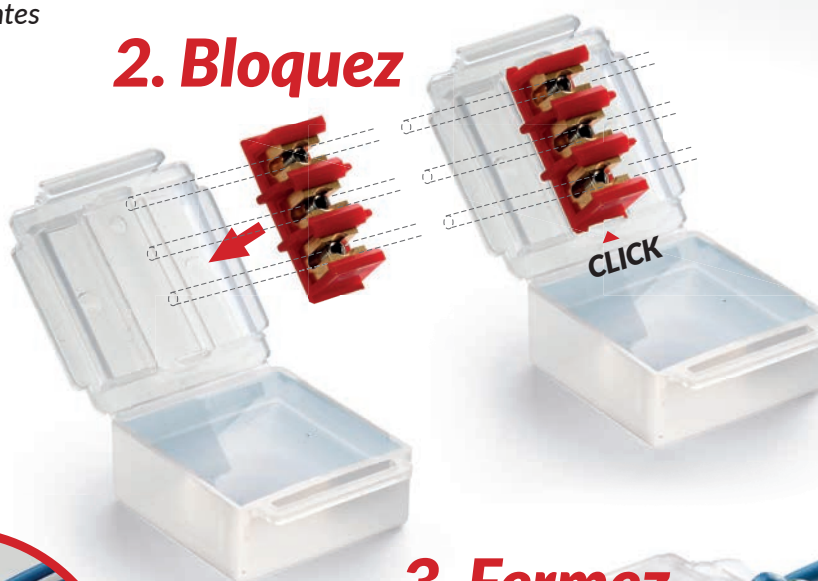

3. Fermez

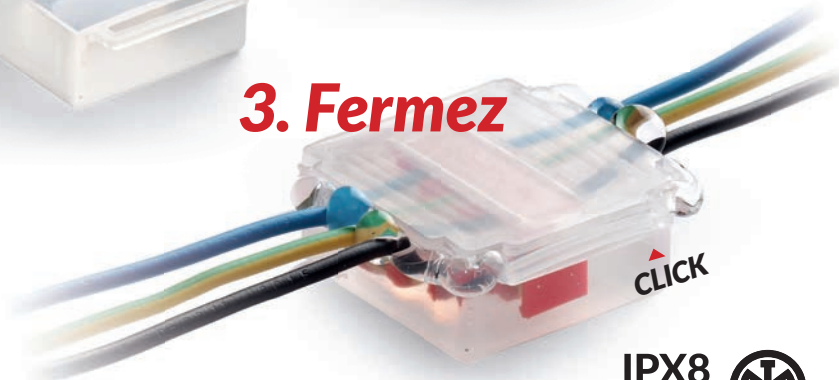

IPX8
OFFICIALLY
TESTED

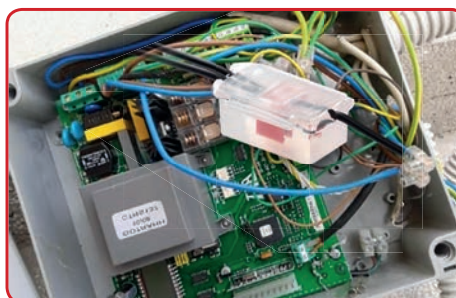

PRODUIT	FORMATION et SECTION des CONDUCTEURS		PIÈCES / PACK	DIMENSIONS (A x B x C) mm
	DROIT ou PASSANT (N° x mm ²)	DÉRIVÉ (N° x mm ²)		
BRAVO 1-6 E-No: 120605019	1 x 1-6	1 x 1-6	1 PIÈCE / BLISTER	50 x 29 x 22
BRAVO 3-6 E-No: 120605119	2 x 1-6 / 3 x 1-6	2 x 1-6 / 3 x 1-6	1 PIÈCE / BLISTER	53 x 49 x 22



Via Enrico Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MILANO) - ITALY
Tel.: +39 02 33500147 - www.raytech.it

**Ray
Tech**