

Goulotte d'installation à bords pleins et perforations du fond



GI



GI

Matière : PVC rigide
Coloris : blanc pur (RAL 9010)
 gris (RAL 7030)
Températures d'utilisation : -5 à +65°C
Résistivité transversale : 10¹⁵ Ω.cm
Rigidité diélectrique : 15 kV/mm
Tenue au feu : V0 UL94
Longueur standard : 2 mètres
Ruban double face : sur demande
Minimum livrable : 1 emballage complet
 (couvertres inclus)



GI-A



GI-B

Exemple de commande :

Coloris : 082 013
 blanc gris

code groupe	détail article	code coloris
08460	xxxxxx	xxxx

type	code article	dimensions ext.		c	p	m
		H mm	L mm			
GI-A	15 x 15 0846 0570 ***	16,5	17,5	-	-	100
GI-A	15 x 30 0846 0580 ***	16,5	30,5	-	-	70
GI-A	25 x 40 0846 0590 ***	27	40,5	-	-	48
GI-A	40 x 40 0846 0610 ***	40	40,5	-	-	36
GI-B	40 x 60 0846 0620 ***	40	57,5	15	28	24
GI-B	40 x 90 0846 0635 ***	40	90	45	63	24
GI-B	40 x 110 0846 0650 ***	40	110,5	50,5	68	12
GI-B	60 x 110 0846 0755 ***	61	110,5	50,5	68	12



C3/1-02

C4/5-01





Goulotte d'installation à bords pleins et perforations du fond




GI



GI-A

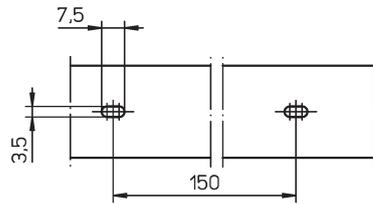

Perforations du fond pour les goulottes
GI-A 15x15 et 15x30.

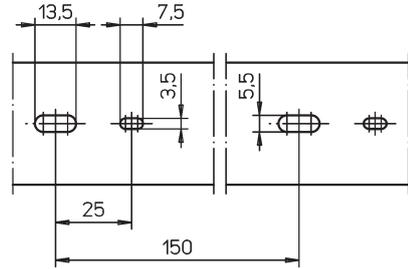

Perforations du fond pour les goulottes
GI-A 25x40 et 40x40

GI-B

