


Fiche produit

Caractéristiques

XZCP1564L5

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit mâle - M12 - 5 broches - 5m

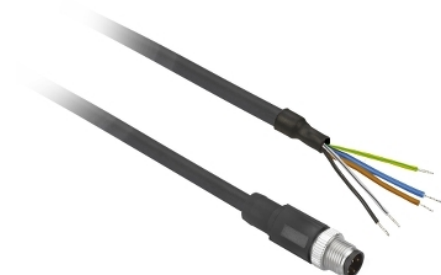

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel




Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur mâle droit M12, 5 broches (broche de terre incluse)
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,9 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm ² 1 x 0,5 mm ²
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V CA 75 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ

Environnement

Degré de protection IP	IP67 IP69K IP65
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique -5...80 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Profil environnemental

 [Profil Environnemental Du Produit](#)

Profil de circularité

 [Informations De Fin De Vie](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
