


Fiche technique produit

Interrupteur va-et-vient à cordon

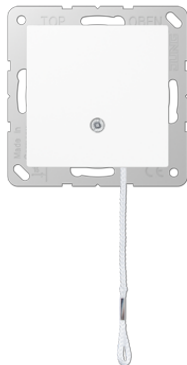

Numéro de référence

A 506 BF NUZ WW

Interrupteur va-et-vient à cordon 10 AX / 250 V ~

pour montage mural ou sur plafond
avec bornes à vis pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 2,5 mm²
Cordon de tirage longueur 50 mm

Interrupteur à cordon pour montage mural réalisable avec les composants : bouton poussoir 531 U, accessoire cordon 34 KO5 et enjoliveur A 590 KO5 ..

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant

Couleur:
Blanc

Puissance SBL (self-ballasted lamps):
max. 100 W

Matériaux:
thermoplastique

- IP** Par la mise en œuvre du joint d'étanchéité Art. N°. 551 WU et d'un "cadre IP 44" de la série respective, l'appareillage devient IP 44.
- P** Possibilité de couleurs sur demande
- L** Gravure au laser possible