

ADAPTEUR POUR BORD DE POUTRE, EG, 19–32 MM REBORD

NUMÉRO DE CATALOGUE

CSBS2



CERTIFICATIONS



DISPOSITIFS

S'installe sur l'aile supérieure ou inférieure des poutrelles métalliques ou poutres en treillis

Sa forme profilée permet une installation entre le bac acier et sa structure métallique

Le dispositif de retenue à ressort facilite le positionnement

Disponible pré-assemblé à la Fixation Structurale Universelle, éliminant l'assemblage sur site

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

Rassemblés NFPA® 13 comme pré-qualifiés pour des applications sismiques

Testé selon la Spécification FM®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 404506

Matériel: Acier

Finition: Électrozingué

Épaisseur de bride: 19 - 32 millimètres

Taille de Rod: 1/2"

A-: 23 millimètres

B-: 23 millimètres

C-: 92 millimètres

D-: 79 millimètres


DÉTAILS ADDITIONNELS DE PRODUIT

La fixation pour structure et l'élément de renfort ne sont pas inclus.

Charges FM								
Numéro d'article	Capacité horizontale par installation vue d'en haut							
	Perpendiculaire à la structure				Parallèle à la structure			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBS1xx	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N
CSBS2xx	5420 N	9510 N	11470 N	12760 N	4890 N	8090 N	9740 N	11920 N

Charges UL				
Numéro d'article	Ferrure d'attache de structure	Épaisseur de la bride	Renfort	Capacité de charge
CSBS1	CSBU1	6 - 8 millimètres	Sch. DN25 - DN50 40 NPS	6672 N
		8 - 19 millimètres		7561 N
	CSBURC12	6 - 19 millimètres	CSB12CBL	N 1859
			CSB18CBL	3434 N
CSBS2	CSBU1	6 - 19 millimètres	DN25--- DN50 Sch. 40 NPS	7561 N
			CSB12CBL	N 1859
	CSBURC12	6 - 19 millimètres	CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

DIAGRAMMES

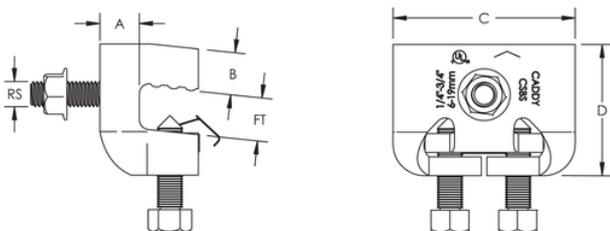

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER