

Codes-articles: **643540**
 EAN: 7021986435405
 SG code: 5046643540



Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Wattage: 11,5W
 System wattage: 11.5W
 Luminous flux: 330lm
 Efficacité: 29 lm/W
 Tension: 230V
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B50>50,000
 Light distribution: Directe
 Optique: Plastic Opal
 Faisceau: 120°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
 IP: IP65
 Vandal class: IK10
 Ta nominel: Ta=25°C
 Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Classe énergétique: A+
 Approbation: CE

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Graphite
 Optique: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Indoor / Outdoor
 Module: 1100
 Embrayage: Bornier sans vis
 Max. luminaires per circuit breaker: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Dimensions (mm)

Diameter (D): 270
 Depth (D): 130
 Poids (brutto/netto): 1.802

Emballage

Dimensions de l'emballage: 270 x 270 x 130

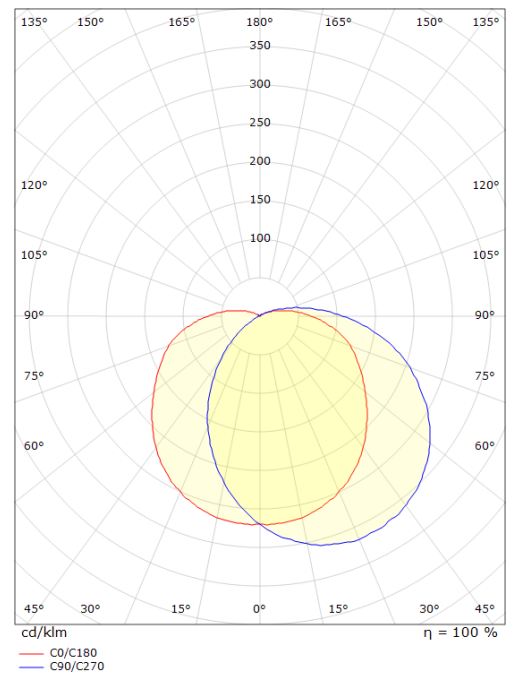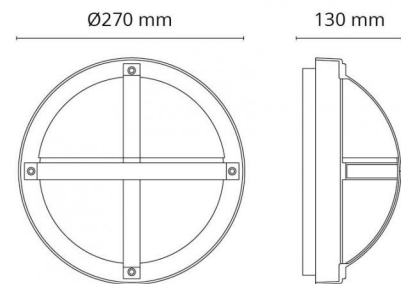

7 0 2 1 9 8 6 4 3 5 4 0 5