



MASTER PL-L 4 broches



MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25

MASTER PL-L est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les luminaires d'éclairage général au plafond dans les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement, ainsi que par l'appareillage de contrôle appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Référence de mesure de flux	Sphere
Culot	2G11 [2G11]
Photométries et colorimétries	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Flux lumineux	1 170 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Coordonnée chromatique X	0,313
Coordonnée chromatique Y	0,337
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	65 lm/W

MASTER PL-L 4 broches

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
----------------------------------	----

Caractéristiques électriques

Consommation électrique	18,0 W
Courant lampe (nom.)	0,375 A

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	2 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	423264
-------------------------------	--------

Données logistiques


Code EOC	871150063514340
Nom du produit de la commande	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25
Code de commande	63514340
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	25
Code 12NC	927903086572
Nom de produit complet	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500635150

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Données photométriques

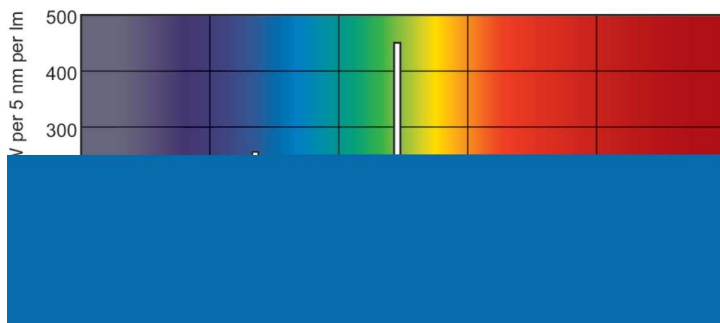

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25

MASTER PL-L 4 broches

