

# NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Câble de réseau



1407463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, longueur de câble: 1 m

## Données commerciales

Référence	1407463
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF1CMI
Product key	BF1CMI
Page catalogue	Page 401 (C-2-2019)
GTIN	4046356775847
Poids par pièce (emballage compris)	84,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	72,99 g
Numéro du tarif douanier	85444210
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	Vous trouverez davantage de produits avec un type et une longueur de câble variables dans la section Accessoires
-------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	8
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	A

### Interfaces

Système de bus	Ethernet
Type de signal/catégorie	Ethernet CAT5 (par analogie avec CEI 11801), 1 Gbit/s

### Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

### Propriétés électriques

Tension nominale $U_N$	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale $I_N$	2 A
Support de transmission	Cuivre
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002)

### Indications sur les matériaux

Matériau du joint	NBR
-------------------	-----

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEX / IP67
Nombre de pôles	8
Type de codage	A (Standard)
Couleur surface de prise	noir
Matériau	CuZn (Contact)
	Ni/Au (Surface des contacts)
	TPU GF (Porte-contacts)
	TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise)
	Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé)

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>

Cycles d'enfichage	≥ 100
Résistance de contact	≤ 5 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Couple de serrage	0,4 Nm
Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C
Nombre de pôles	8
Cycles d'enfichage	100
Mode de verrouillage	SPEEDCONNEX


## Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEX / IP67
Nombre de pôles	8
Type de codage	A (Standard)
Couleur surface de prise	noir
Matériau	CuZn (Contact) Ni/Au (Surface des contacts) TPU GF (Porte-contacts) TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé)
Cycles d'enfichage	≥ 100
Résistance de contact	≤ 5 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Couple de serrage	0,4 Nm
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C
Nombre de pôles	8
Indice de protection	IP67
Mode de verrouillage	SPEEDCONNEX

## Câble/conducteur

Longueur du câble	1 m
-------------------	-----

## Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B]

Dessin coté	
Poids de gaine	47 kg/km
Style UL AWM	20963 (80 °C / 30 V)
Nombre de pôles	8
Blindé	oui

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>

Type	Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B]
Structure du conducteur	4x2xAWG26/7, SF/UTP
Durée du parcours du signal	5,3 ns/m
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,16 mm
AWG ligne de signaux	26
Section de câble	4x 2x 0,14 mm <sup>2</sup>
Diamètre de fil avec isolant	0,96 mm
Diamètre extérieur du câble	6,4 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	bleu lagon RAL 5021
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PE moussé
Fil, coloris	blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun
Epaisseur gaine extérieure	1,05 mm
Câblage par paire	2 fils par paire
Câblage total	4 paires en direction de l'âme
Revêtement optique de blindage	70 %
Résistance d'isolement	≥ 5 GΩ*km
Résistance de liaison	≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz)
Résistance de boucle	≤ 290,00 Ω/km
Impédance d'onde	100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz)
Capacité de la ligne	48 nF/km (pour 1 kHz)
Tension nominale câble	≤ 100 V
Tension d'essai fil/fil	700 V (50 Hz, 1 min.)
Tension d'essai fil/blindage	700 V (50 Hz, 1 min.)
Rayon de courbure minimum, position fixe	4 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	8 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	26 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	52 mm
Résistance à la traction	≤ 100 N
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT)	71,3 dB (pour 1 MHz)
	62,3 dB (pour 4 MHz)
	56,3 dB (pour 10 MHz)
	53,2 dB (pour 16 MHz)
	51,8 dB (pour 20 MHz)
	48,9 dB (pour 31,25 MHz)
	44,4 dB (pour 62,5 MHz)
Paradiaphonie cumulée (PSNEXT)	41,3 dB (pour 100 MHz)
	62,3 dB (pour 1 MHz)
	53,3 dB (pour 4 MHz)
	47,3 dB (pour 10 MHz)
	44,2 dB (pour 16 MHz)
	42,8 dB (pour 20 MHz)

	39,9 dB (pour 31,25 MHz)
	35,4 dB (pour 62,5 MHz)
	32,3 dB (pour 100 MHz)
Affaiblissement de régularité (RL)	23 dB (pour 4 MHz)
	24,1 dB (pour 8 MHz)
	25 dB (pour 10 MHz)
	25 dB (pour 16 MHz)
	25 dB (pour 20 MHz)
	23,6 dB (pour 31,25 MHz)
	21,5 dB (pour 62,5 MHz)
	20,1 dB (pour 100 MHz)
Effet d'écran	3,2 dB (pour 1 MHz)
	6 dB (pour 4 MHz)
	9,5 dB (pour 10 MHz)
	12,1 dB (pour 16 MHz)
	13,6 dB (pour 20 MHz)
	17,1 dB (pour 31,25 MHz)
	24,8 dB (pour 62,5 MHz)
	32 dB (pour 100 MHz)
Absence d'halogène	d'après IEC 60754-1
Résistance à la propagation des flammes	selon CEI 60332-1-2
Résistance à l'huile	selon EN 60811-2-1
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)
Température ambiante (montage)	-20 °C ... 80 °C

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (Connecteur M12)


## Normes et spécifications

### M12

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101


Dessins

Dessin coté

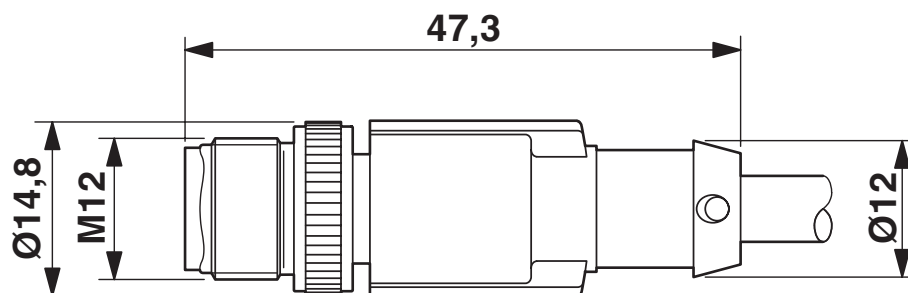


Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin schématique

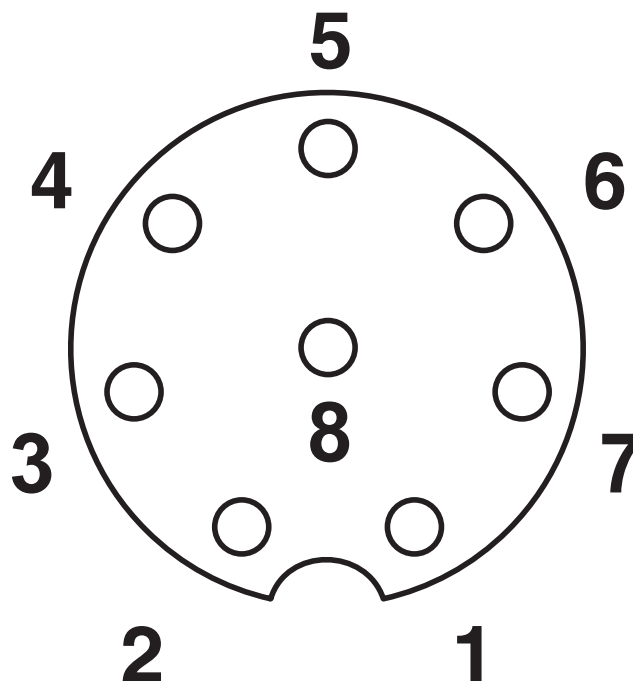


Brochage connecteur femelle M12, 8 pôles, détrompage A, vue côté femelle

Dessin schématique

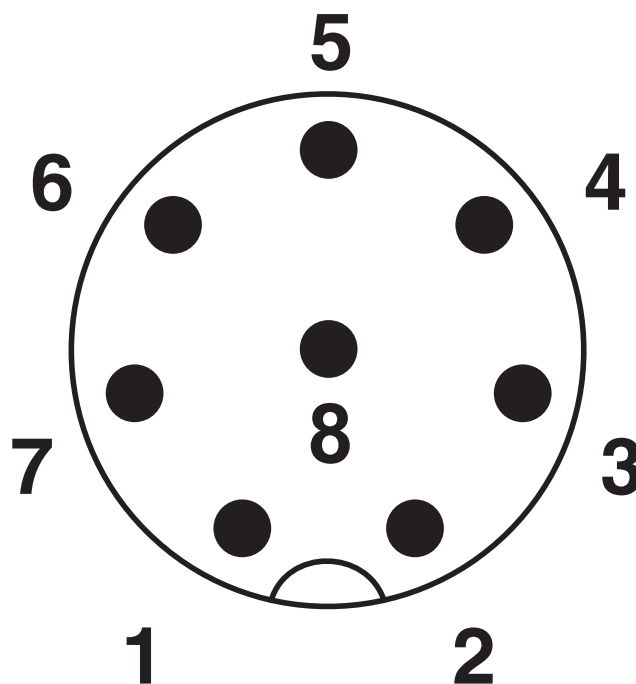


Nombre de pôles M12 mâle, 8 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Dessin coté

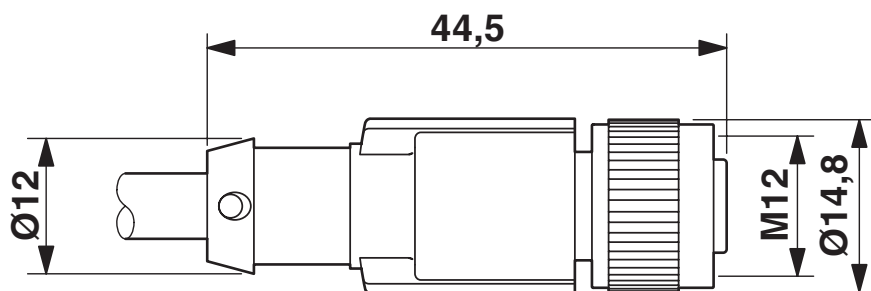

Connecteur femelle M12 x 1, droit, blindé

Schéma de connexion

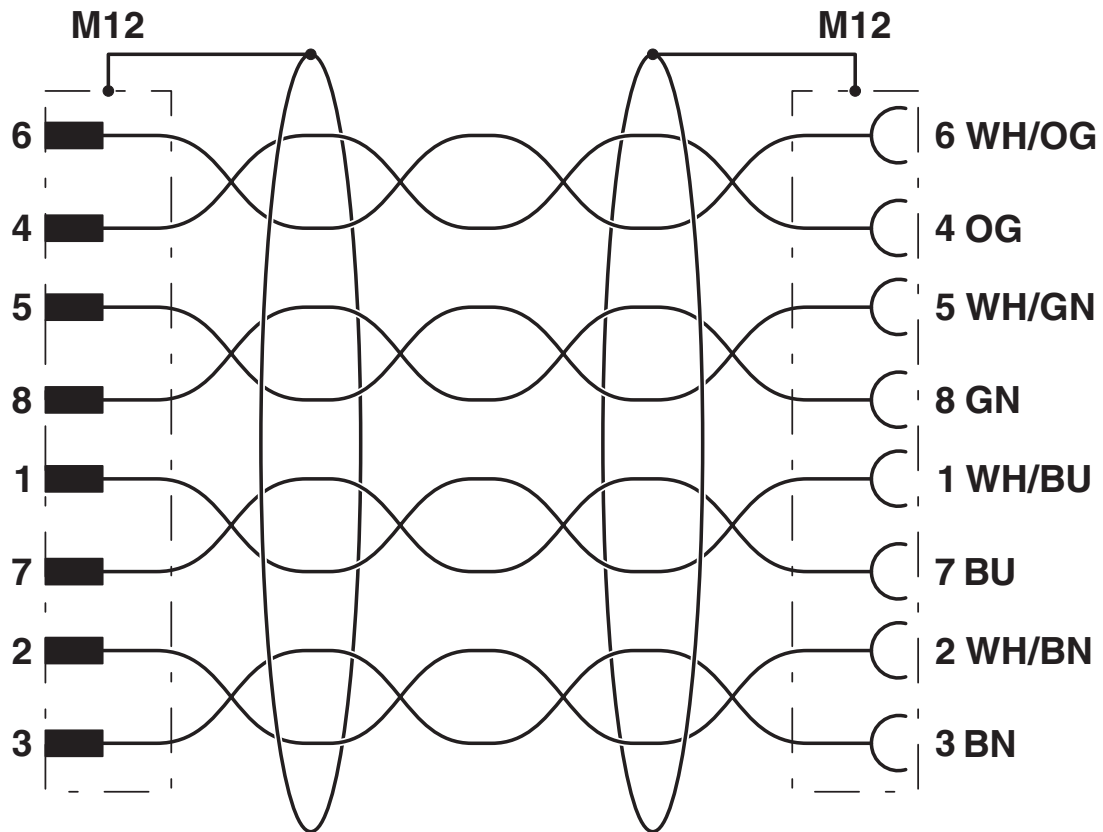




1407463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>

### **UL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 335024

	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	30 V	1,5 A	-	-

### **cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 335024

	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	30 V	1,5 A	-	-

### **EAC-RoHS**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

### **cULus Listed**

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

### ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Câble de réseau

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>



## Accessoires

### NBC-MS-MS SCO-IE/.../... - Câble de réseau

1408676

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408676>



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, sur connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

### NBC-MS-MR SCO-IE/.../... - Câble de réseau

1408667

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408667>



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, sur connecteur mâle coudé M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

## NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Câble de réseau

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>



### NBC-MS-FS SCO-IE/.../... - Câble de réseau

1408659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408659>



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

### NBC-MS-FR SCO-IE/.../... - Câble de réseau

1408650

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408650>



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

## NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Câble de réseau

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>



## NBC-MR-MR SCO-IE/.../... - Câble de réseau

1408666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408666>



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, sur connecteur mâle coudé M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

## NBC-MR-FS SCO-IE/.../... - Câble de réseau

1408658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408658>



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

## NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Câble de réseau

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>



## NBC-MR-FR SCO-IE/.../... - Câble de réseau

1408649

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408649>



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: A SPEEDCONNEC / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

---

## PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430873>



Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour des connecteurs mâles M12 non affectés

# NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Câble de réseau



1407463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>

## SAC-M12-EXCLIP-M - Clips de sécurité

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558988>



Clip de sécurité pour le côté connecteur mâle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil

---

## PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430899>



Cache de protection M12 avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour connecteurs femelles M12 non affectés



# NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Câble de réseau



1407463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>

## SAC-M12-EXCLIP-F - Clips de sécurité

1558991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558991>



Clip de sécurité pour le côté connecteur femelle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil

---

## TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208429>



Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12

# NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Câble de réseau

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>



## TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>



Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm

---

## TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>



Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

# NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Câble de réseau



1407463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407463>

## SAC BIT M12-D15 - Outil

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208432>



Embout enfichable pour le montage de câbles de capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 15 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)