



Commutateur Gigabit Ethernet administré

ICRL-M-8RJ45/4SFP-G-DIN

- 8 ports Gigabit Ethernet RJ45 et 4 ports Gigabit SFP avec fonction DDM
- Performances réseau de couche 2
- Entrée d'alimentation redondante avec plage de puissance d'entrée comprise entre 10 et 36 VCC
- IP20 avec une plage de température de fonctionnement extrême de -40 à 75°C
- Convient à PROFINET IO et Ethernet/IP

Commutateur Gigabit Ethernet administré avec 8 ports RJ45 et 4 ports SFP

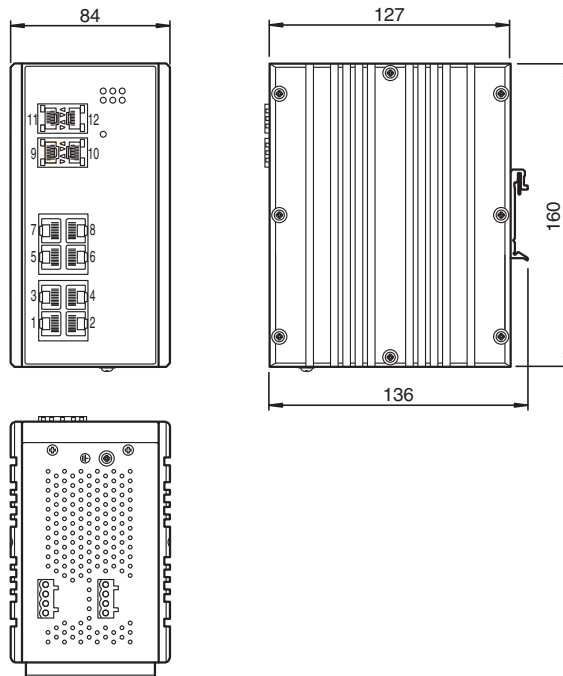


Fonction

L'ICRL-M-8RJ45/4SFP-G-DIN est un commutateur Gigabit Ethernet industriel doté de huit ports RJ45 et de quatre prises Gigabit SFP pour une connexion réseau à fibres optiques. Il fournit un contrôleur MAC Ethernet avec une bande passante de commutation de 24 Gbit/s et un transfert de trame géante de 9 Ko.

La conception robuste du système permet au commutateur de survivre dans des environnements extérieurs difficiles présentant des interférences électromagnétiques extrêmes et une variation de la température ambiante. Le commutateur fournit également à votre infrastructure réseau des performances et une sécurité exceptionnelles avec un contrôle d'accès au réseau. Il permet aussi de gérer les paquets en rafale avec une gestion intelligente de la mémoire tampon pour assurer une surveillance IP dans les infrastructures réelles.

Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales

numéro de fichier UL E185778

Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

Date de publication: 2021-04-19 Date d'édition: 2021-04-19 : 70114058_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Données techniques

MTBF		69 ans
Interface Ethernet		
Type de raccordement		RJ45 , SFP
Auto-MDI(-X)		oui
Auto-négociation		oui
Interface Ethernet		Ethernet industriel
Vitesse de transfert		8 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 4 ports SFP 100/1 000 Mbps
Direction		IPv4, IPv6, Console, HTTP, HTTPS, PortVision DX, SFTP, SNMP (v1, v2c et v3), SSH, Telnet, TFTP
MIB		MIB-II, MIB pont, MIB Ethernet, MIB VLAN, MIB IGMP, MIB privé
Contrôle		LLDP, mise en miroir des ports, RMON
Multicast		Requête IGMP, surveillance IGMP, GMRP
Performances réseau		CFM, trames Jumbo, QoS, mappage CoSQueue, mappage de priorité DSCP
Redondance réseau		STP, RSTP, MSTP, ERP, anneau redondant, LACP, agrégation de ports statique
Services réseau		Serveur DHCP (avec option 82), NTP, IEEE 1588 PTPv2 via UDP/IP
Notifications		E-mail, relais de panne, interruptions SNMP, Syslog
Sécurité		RADIUS, TACACS+, DHCP snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, sécurité sur les ports MAC
Filtrage du trafic		Storm Control (diffusion, multicast et DLF), Rate Control, VLAN, VLAN privé, QinQ Tunneling, GVRP, filtrage IP, filtrage MAC, filtrage ARP
Type de câble		Catégorie 5e ou supérieur
Propriétés du commutateur		
Horloge de surveillance matérielle		10 s réinitialiser la minuterie
Taille du tableau d'adresses MAC		16K
Mode de fonctionnement		Stocker et transférer
Taille de la mémoire tampon de paquets		Mémoire partagée de 1,5 M d'octets pour la mémoire tampon de paquets avec unité de gestion à mémoire intelligente pour le trafic de données en rafale
Files d'attente prioritaires		8
Entrées VLAN		IEEE 802.1Q Tag VLAN avec 256 entrées VLAN et fournit 2 entrées GVRP ; 3 modes de liaison VLAN - mode trunk, mode Hybrid et mode d'accès Link
Prise en charge SFP		Fibre 100BASE-FX, 1000BASE-SX/LX/LHX/XD/ZX
Normes		
IEEE 802.3 10BASE-T		oui
IEEE 802.3u 100BASE-TX		oui
Contrôle de débit et contre-pression IEEE 802.3x		oui
Classe de service (CoS) IEEE 802.1p		oui
IEEE 802.3ab 1000BASE-T		oui
Protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1AB		oui
IEEE 802.1Q VLAN et GVRP		oui
Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1D-2004		oui
Protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s		oui
Protocole LACP (Link Aggregation Protocol) IEEE 802.3ad		oui
IEEE802.1ad QinQ Tunneling		oui
Protocole d'accès réseau basé sur 1 port IEEE 802.1x		oui
ITU-T G.8032 ERPS		oui
Éléments de visualisation/réglage		
Affichage LED		voir manuel
Caractéristiques électriques		
Tension assignée d'emploi	U _e	10 ... 36 V CC
Informations générales		Puissance redondante, sortie numérique (sortie relais) d'une puissance de 0,5A max. à 24 VCC, entrée numérique


Données techniques

Tension assignée d'emploi	24 V CC
Entrées/sorties	
nombre/type	8 x RJ45 , 4 ports SFP
Conformité aux directives	
Compatibilité électromagnétique	
Directive CEM selon 2014/30/EU	EN 61000-6-2, CEI 61000-6-2 , EN 61000-6-4, CEI / EN 61000-6-4
Conformité aux normes	
sécurité électrique	CSA C22.2 N° 60950 / CSA C22.2 N° 60950/UL60950
Emission d'interférence	CISPR 22 , FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A , EN61000-6-4, IEC61000-6-4
Immunité	EN61000-6-2, IEC61000-6-2
Conditions environnementales	
Température ambiante	-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air	max. 95 %
Hauteur d'utilisation	0 ... 3048 m
Caractéristiques mécaniques	
Longueur du boîtier	127 mm
Largeur du boîtier	84 mm
Hauteur du boîtier	160 mm
Degré de protection	IP30
Raccordement	Alimentation Bornier (4 broches) Ethernet 8 x RJ45 , 4 ports SFP
Matériel	
Boîtier	aluminium, noir
Masse	1460 g
Forme constructive	Module pour armoire
Fixation	Montage sur rail DIN ou directement en panneau



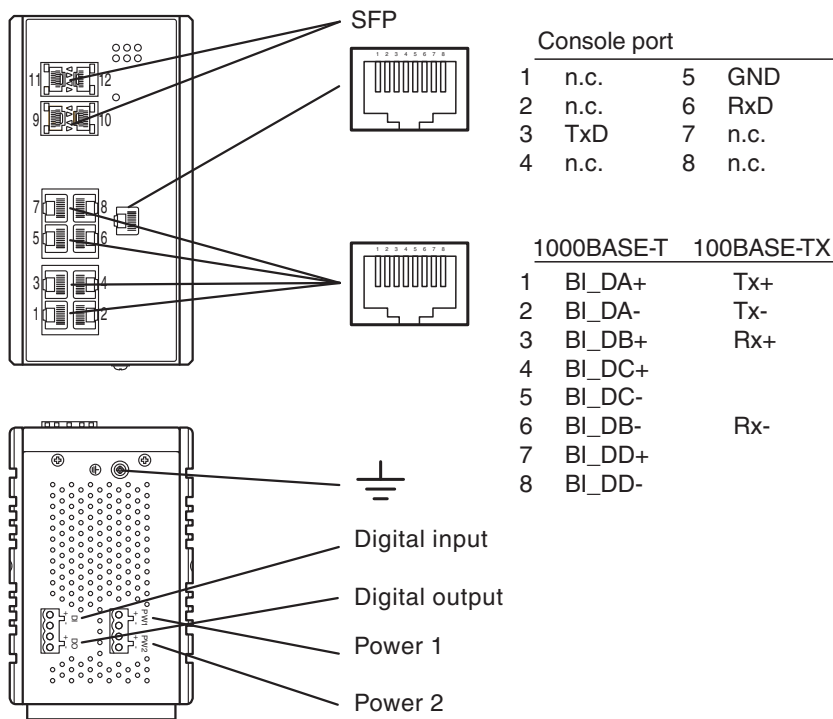



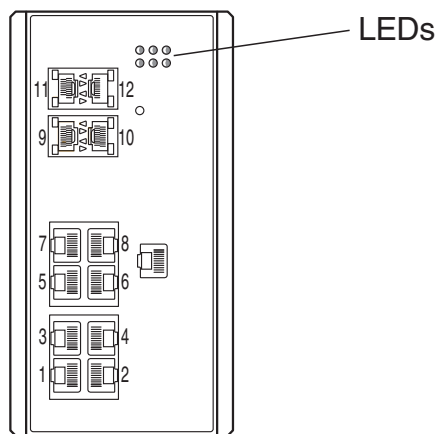







Schéma de câblage






















Indication



Accessoires

	V45-G-C5-GN1M-PUR-E1S	Câble de liaison Ethernet, cordon mâle monofilaire RJ45, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, certifié UL, adapté à la chaîne de halage
	V45-G-C5-GN3M-PUR-E1S	Câble de liaison Ethernet, cordon mâle monofilaire RJ45, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, certifié UL, adapté à la chaîne de halage
	V45-G-C5-GN10M-PUR-E1S	Câble de liaison Ethernet, cordon mâle monofilaire RJ45, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, certifié UL, adapté à la chaîne de halage
	V45-G-C5-GN1M-PUR-E1S-V45-G	Câble de liaison Ethernet RJ45 vers RJ45, codage PROFINET, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halage
	V45-G-C5-GN3M-PUR-E1S-V45-G	Câble de liaison Ethernet RJ45 vers RJ45, codage PROFINET, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halage
	V45-G-C5-GN10M-PUR-E1S-V45-G	Câble de liaison Ethernet RJ45 vers RJ45, codage PROFINET, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halage
	V45-G-C5-GN20M-PUR-E1S-V45-G	Câble de liaison Ethernet RJ45 vers RJ45, codage PROFINET, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halage
	SFP-M-2KM-F-N	SFP fibre Fast Ethernet 100BASE-FX multimode 2KM
	SFP-M-2KM-F-W	SFP fibre Fast Ethernet 100BASE-FX multimode 2KM
	SFP-M-2KM-G-W	SFP fibre Gigabit Ethernet 100BASE-LX multimode 2KM
	SFP-M-550M-G-N	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-SX multimode 550m
	SFP-M-550M-G-W	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-SX multimode 550m
	SFP-S-100KM-F-W	SFP fibre Fast Ethernet 100BASE-ZX monomode 100KM
	SFP-S-10KM-G-N	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-LX monomode 10KM

Accessoires

	SFP-S-10KM-G-W	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-LX monomode 10KM
	SFP-S-10KM-G-W-BIDI-A	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-LX BiDi-A monomode 10KM
	SFP-S-10KM-G-W-BIDI-B	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-LX BiDi-B monomode 10KM
	SFP-S-110KM-G-W	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-UZX monomode 110KM
	SFP-S-120KM-F-W	SFP fibre Fast Ethernet 100BASE-FX monomode 120KM
	SFP-S-20KM-F-W	SFP fibre Fast Ethernet 100BASE-FX monomode 20KM
	SFP-S-20KM-F-W-BIDI-A	SFP fibre Fast Ethernet 100BASE-BX BiDi-A monomode 20KM
	SFP-S-20KM-F-W-BIDI-B	SFP fibre Fast Ethernet 100BASE-BX BiDi-B monomode 20KM
	SFP-S-20KM-G-W	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-LX monomode 20KM
	SFP-S-20KM-G-W-BIDI-A	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-LX BiDi-A monomode 20KM
	SFP-S-20KM-G-W-BIDI-B	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-LX BiDi-B monomode 20KM
	SFP-S-30KM-F-N	SFP fibre Fast Ethernet 100BASE-LX monomode 30KM
	SFP-S-30KM-F-W	SFP fibre Fast Ethernet 100BASE-LX monomode 30KM
	SFP-S-30KM-G-W	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-LX monomode 30KM
	SFP-S-40KM-G-W	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-EX monomode 40KM
	SFP-S-50KM-G-W	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-XD monomode 50KM
	SFP-S-60KM-F-W	SFP fibre Fast Ethernet 100BASE-ZX monomode 60KM
	SFP-S-70KM-G-W	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-LX monomode 70KM
	SFP-S-90KM-G-W	SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-ZX monomode 90KM

Date de publication: 2021-04-19 Date d'édition: 2021-04-19 : 70114058_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.comÉtats-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comAllemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS