
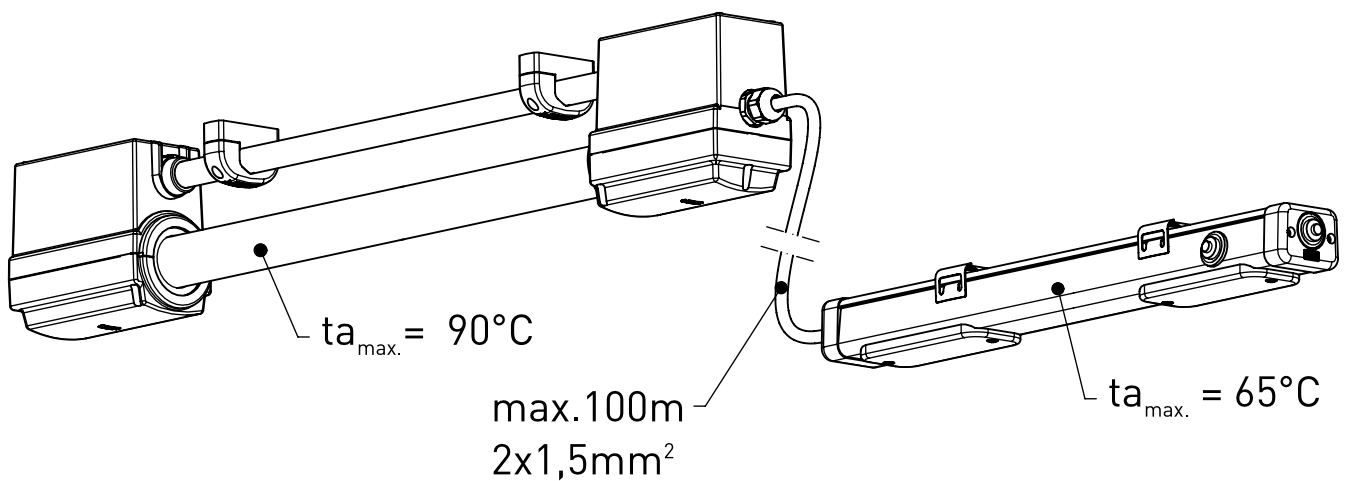


Montageanleitung 99450

- (GB) Mounting Instructions
- (F) Notice de Montage
- (E) Instrucciones de Montaje
- (I) Istruzione per l'Installazione
- (P) Instrucoes de montagem
- (NL) Montage Voorschrift
- (DK) Monteringsvejledning
- (S) Montageanvisning
- (FIN) Asennusohje
- (N) Montasjeveiledning
- (PL) Instrukcja montażu

597...



597...

IP 68, 1m

230-240V 0/50-60Hz

max. 3,4 kg




597186

IP 65





230V AC/DC

LED



NORKA

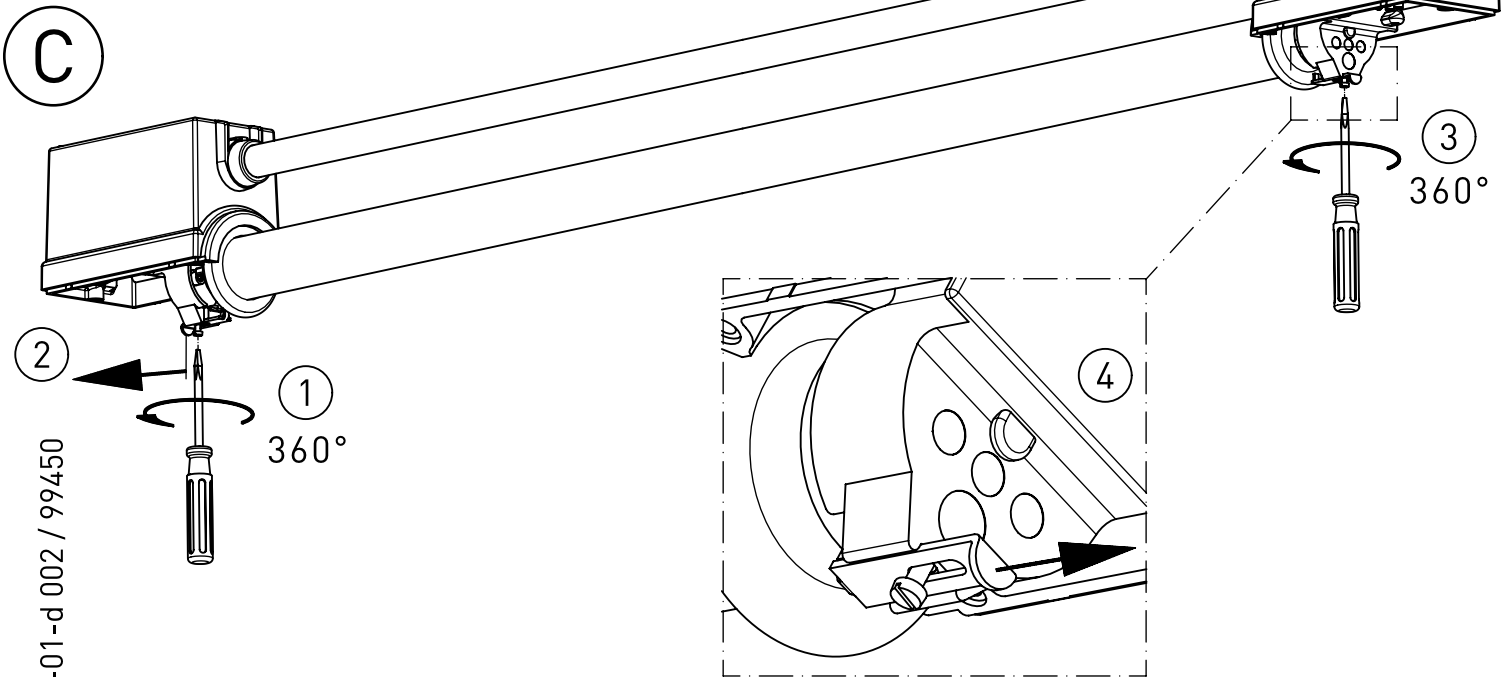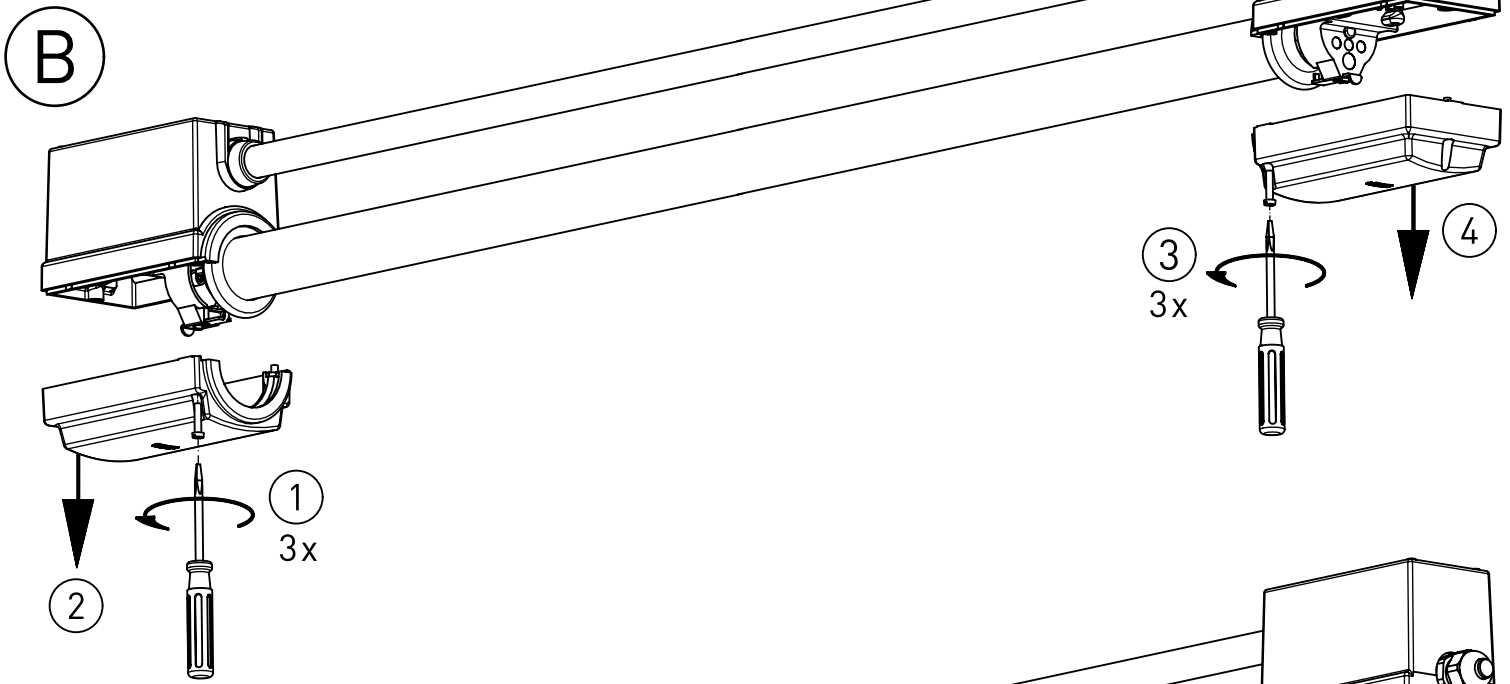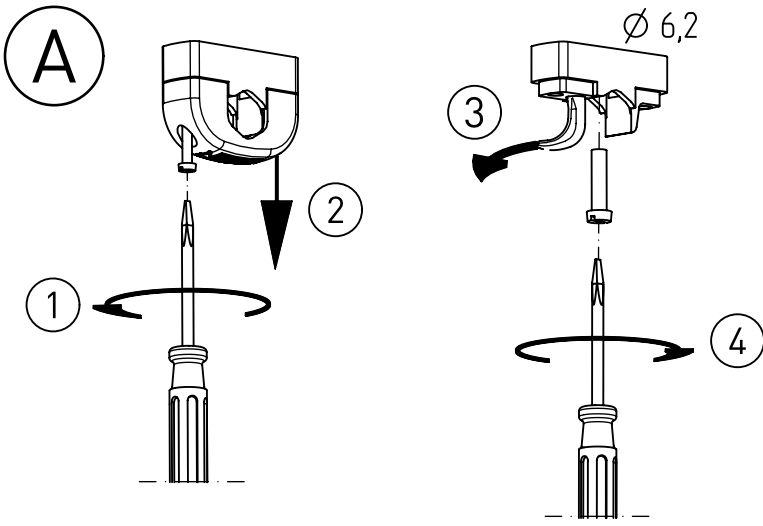


91-12-000368-01-d 002 / 99450

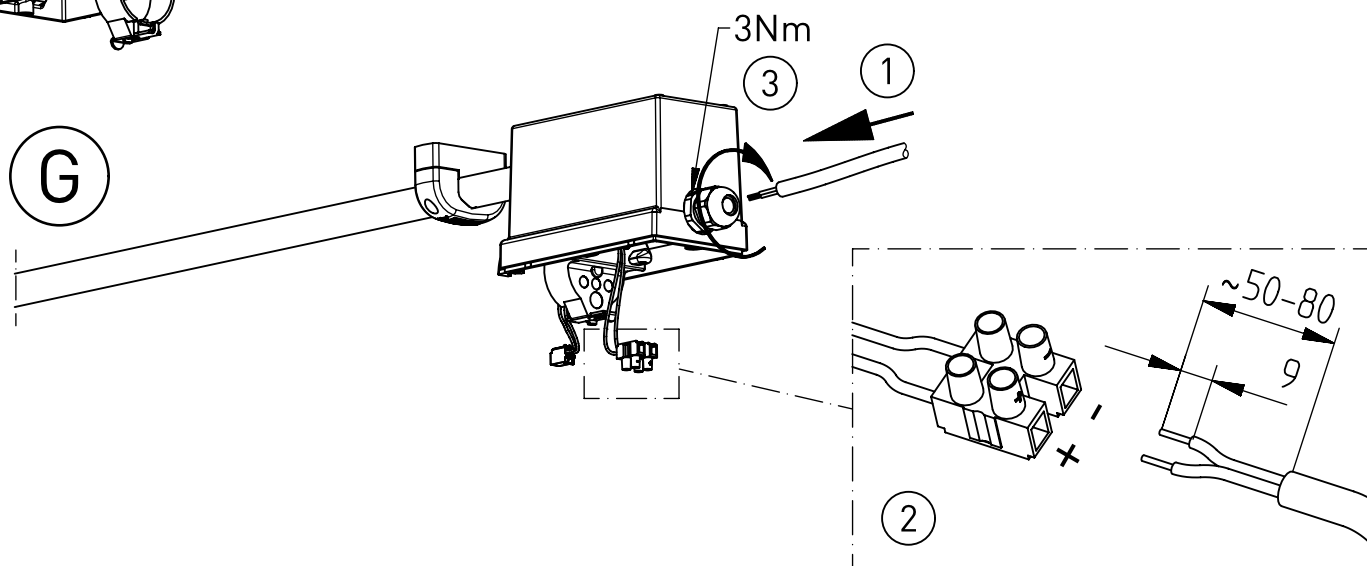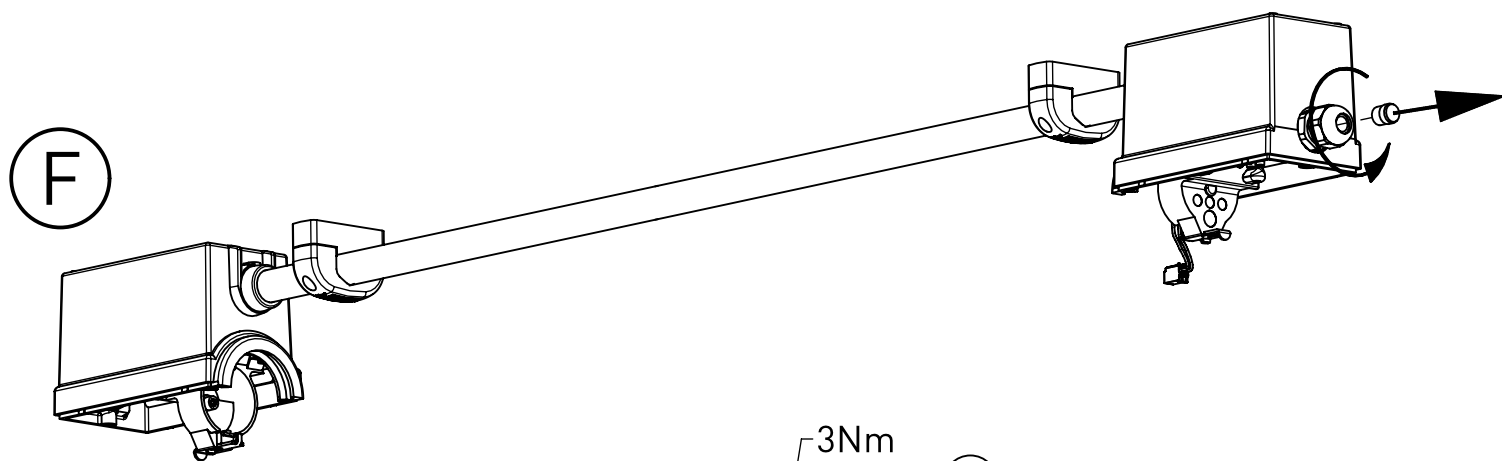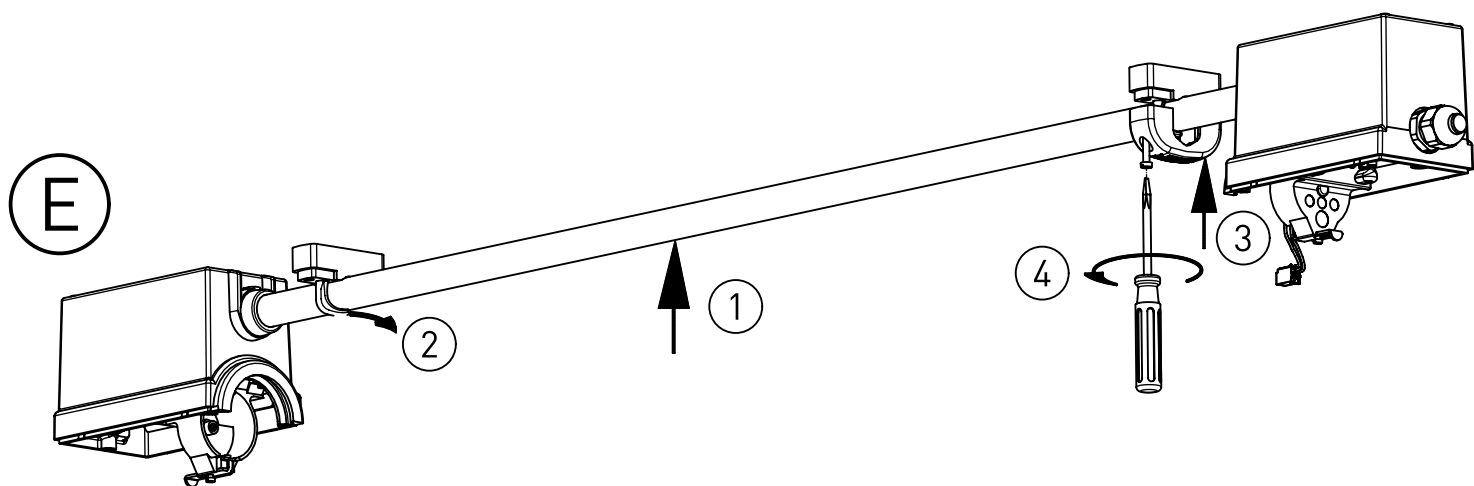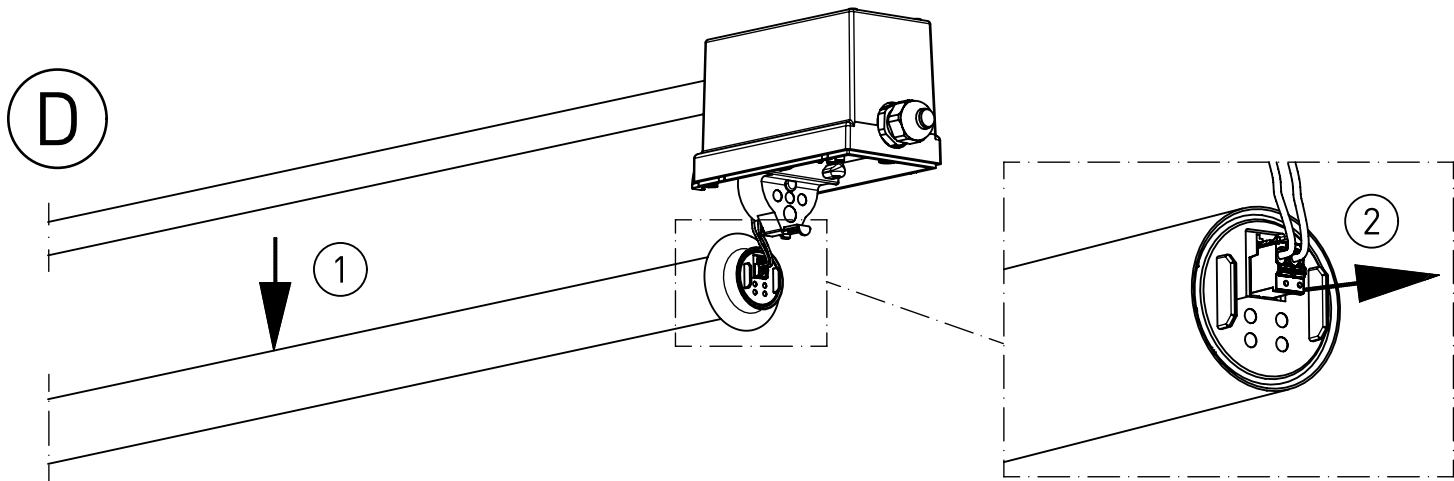



H

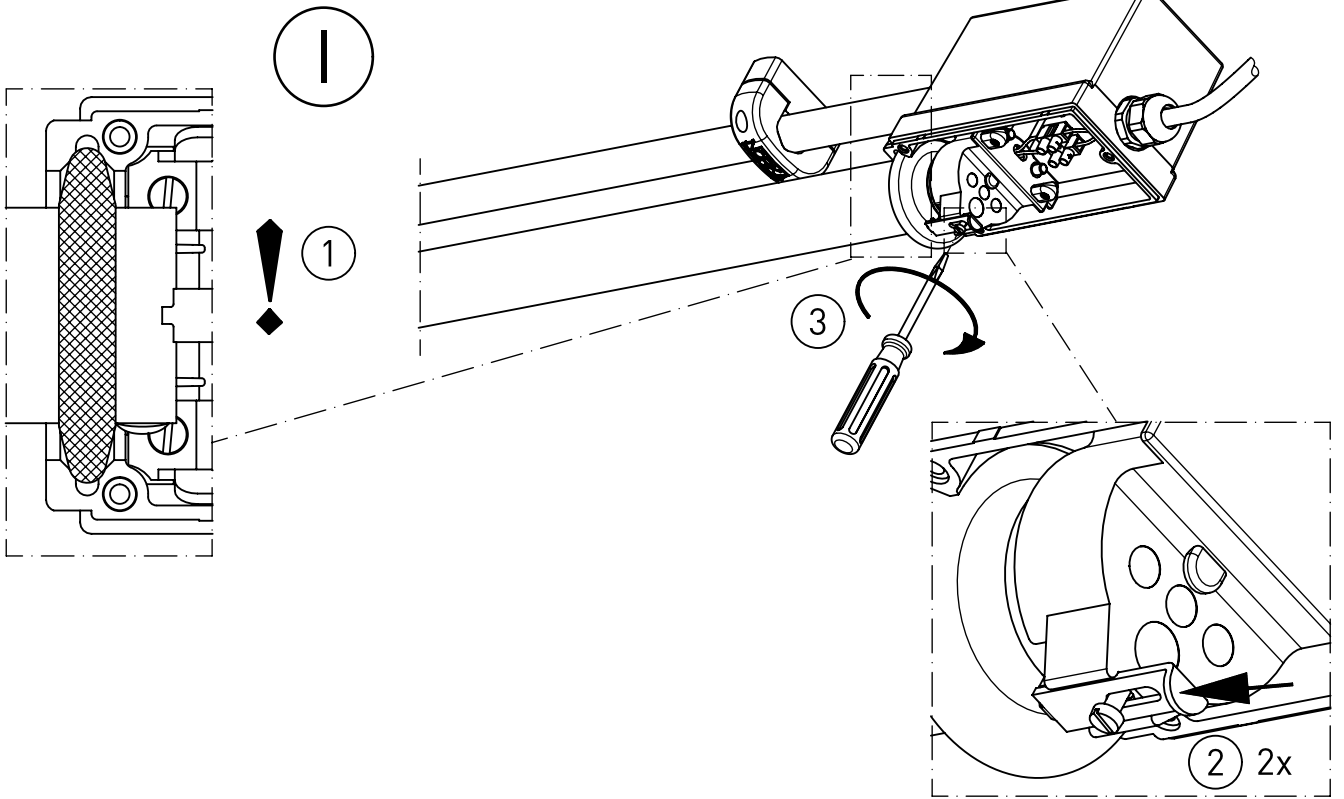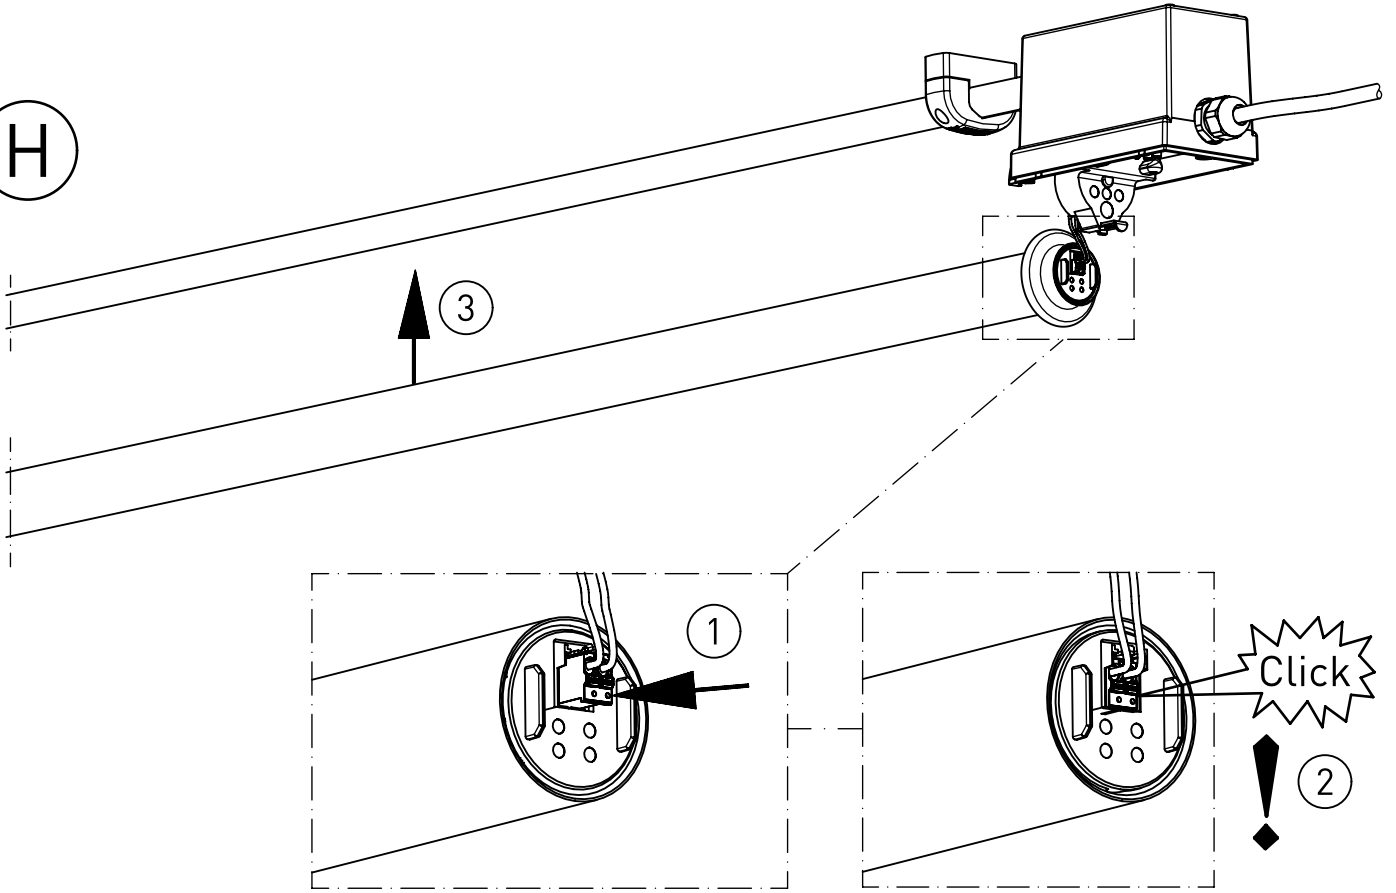

J

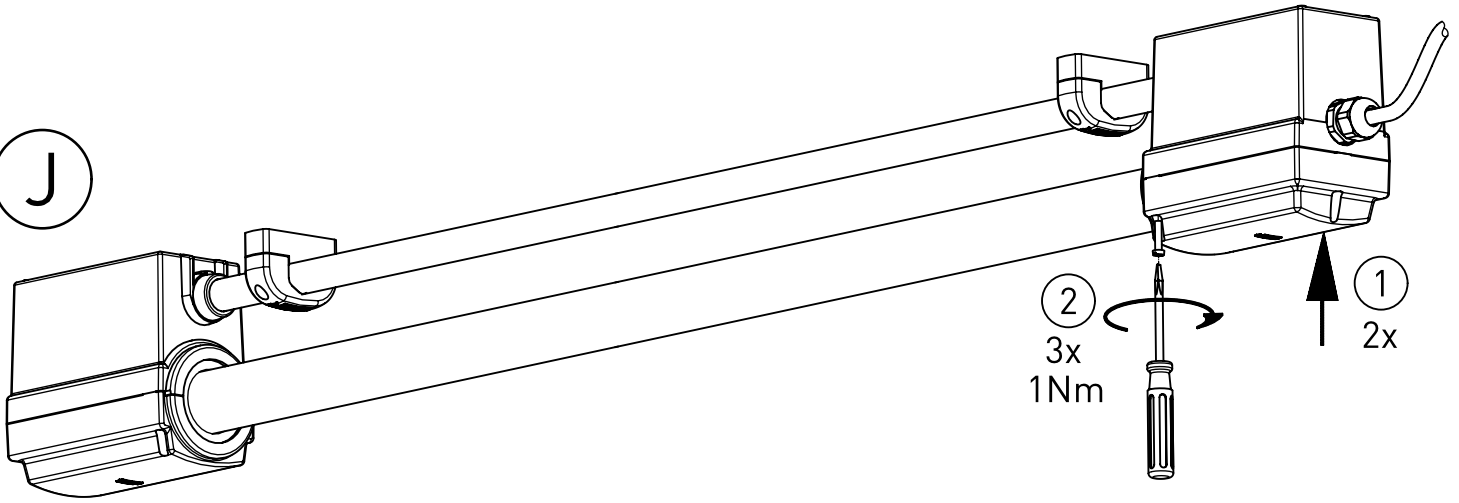


K

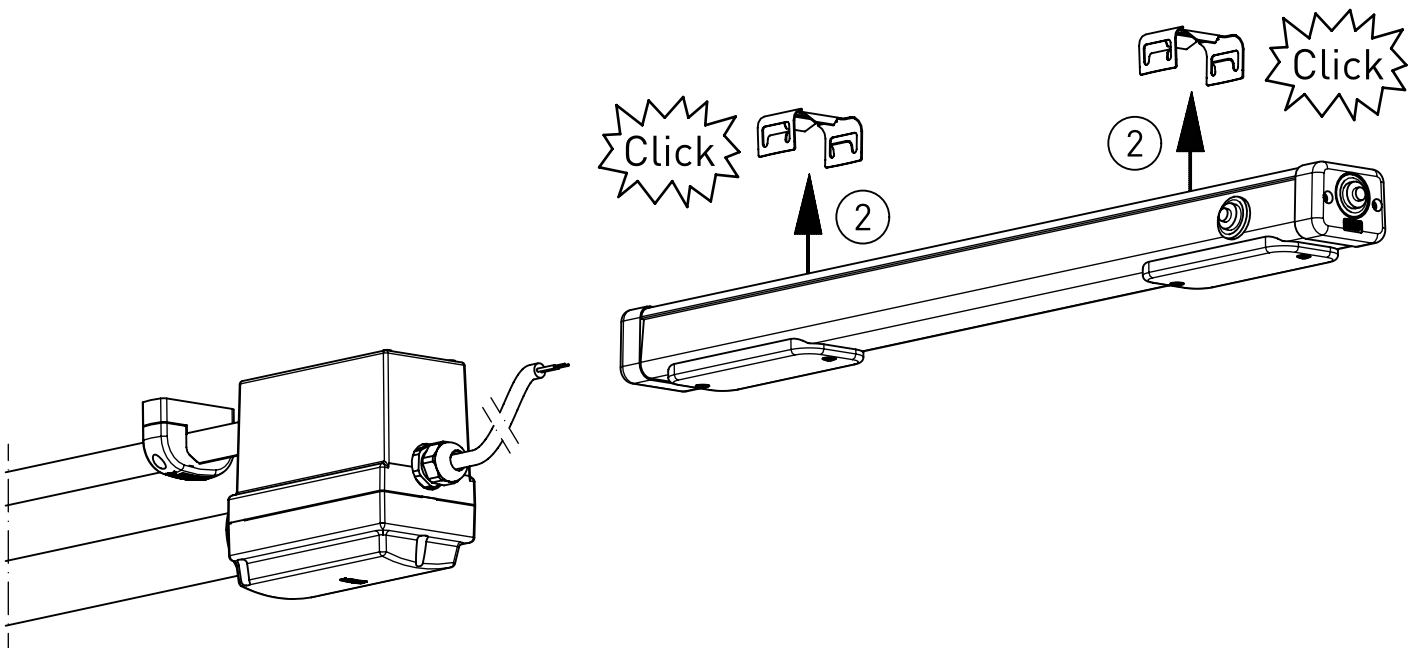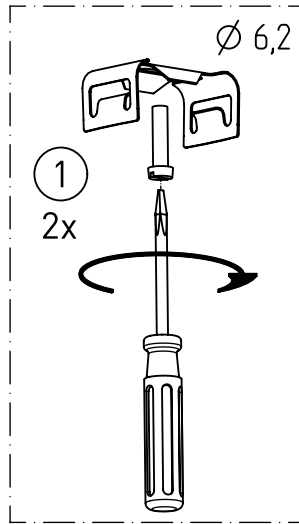


91-12-000368-01-d 002 / 99450

NORKA

L

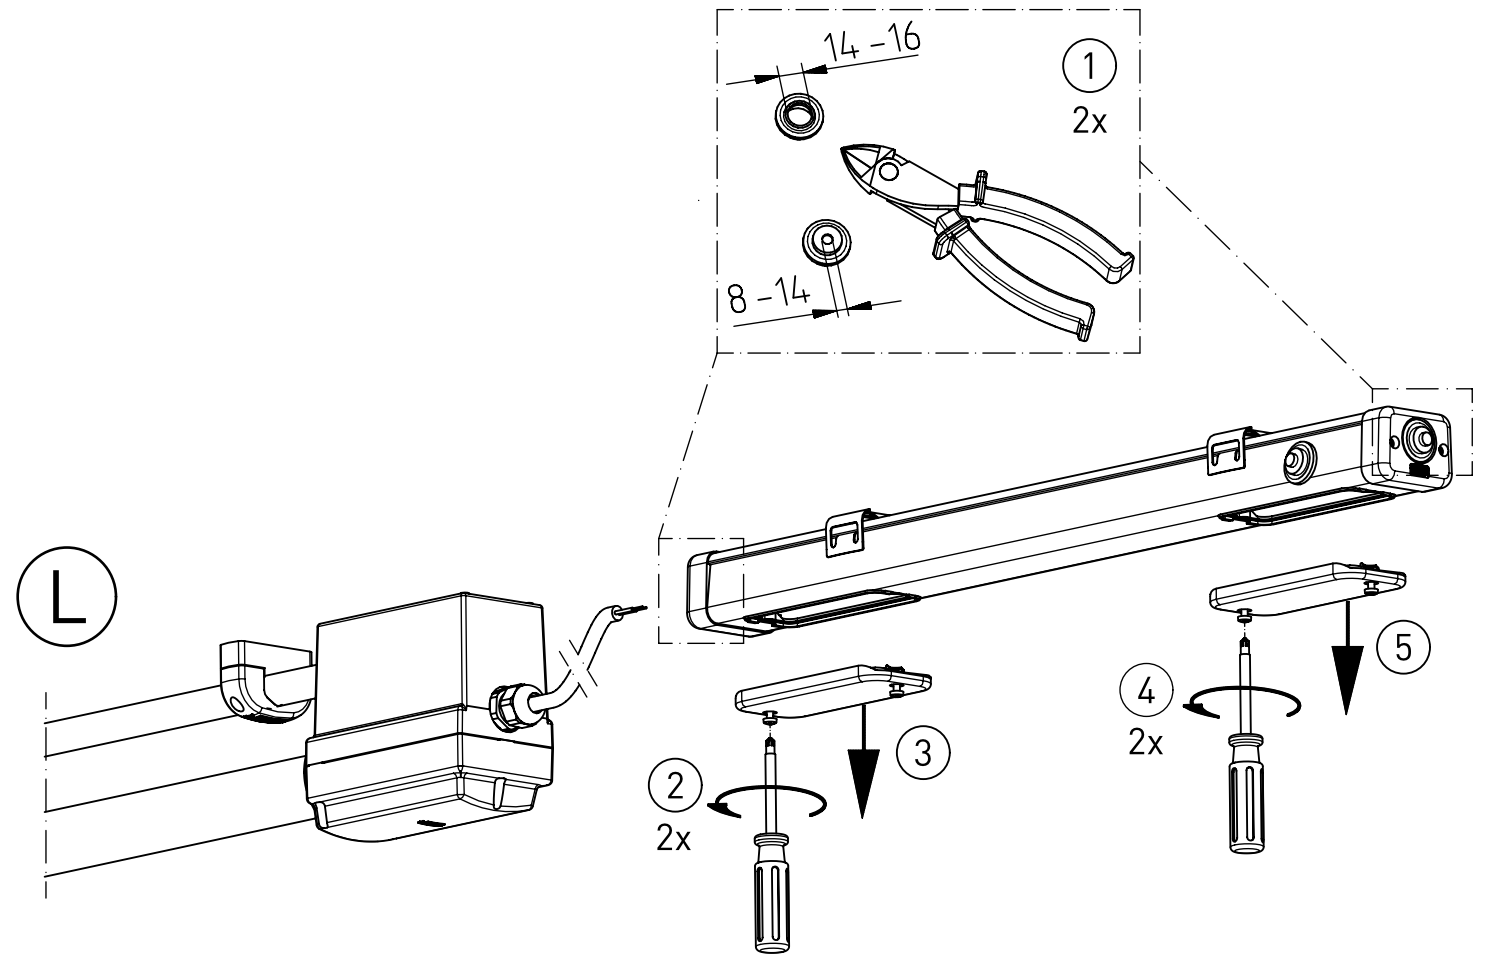


M

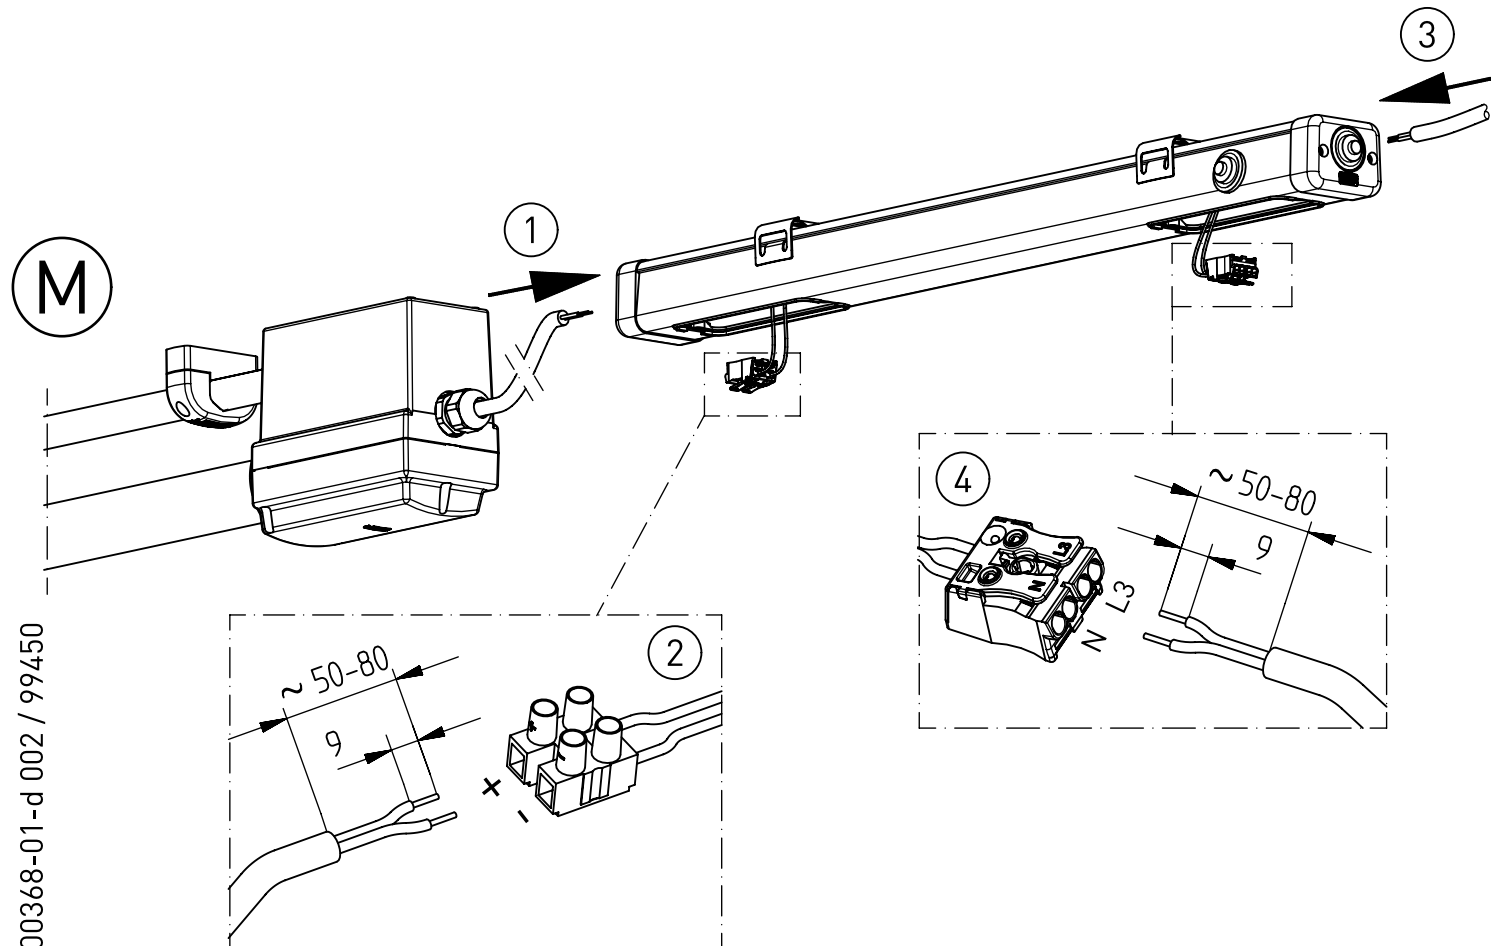


91-12-000368-01-d 002 / 99450

NORKA


N

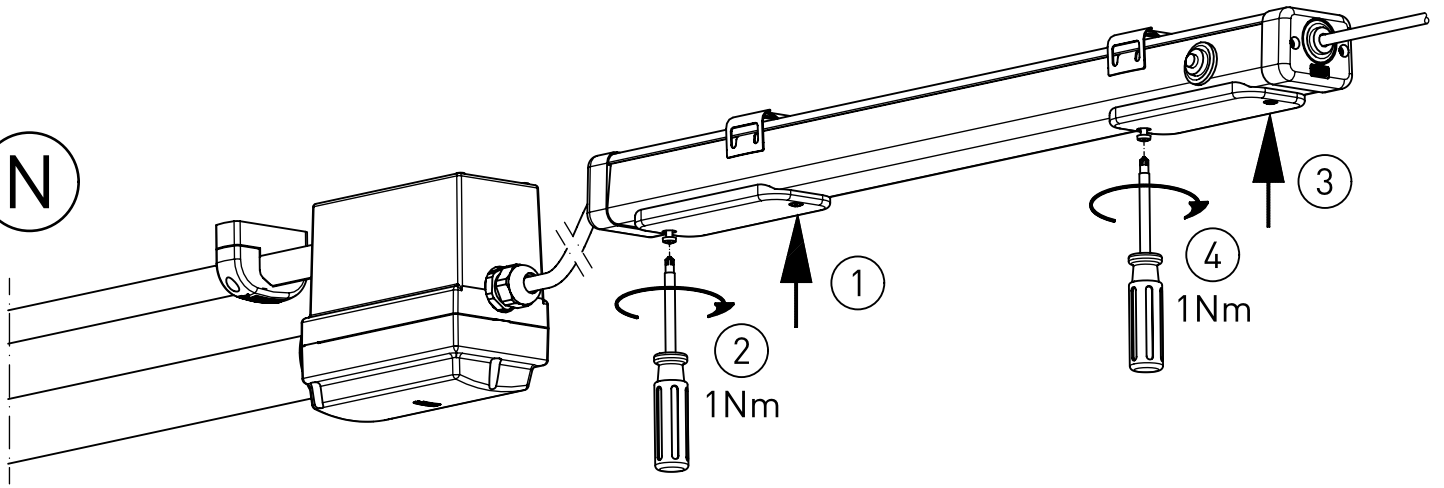

optional:

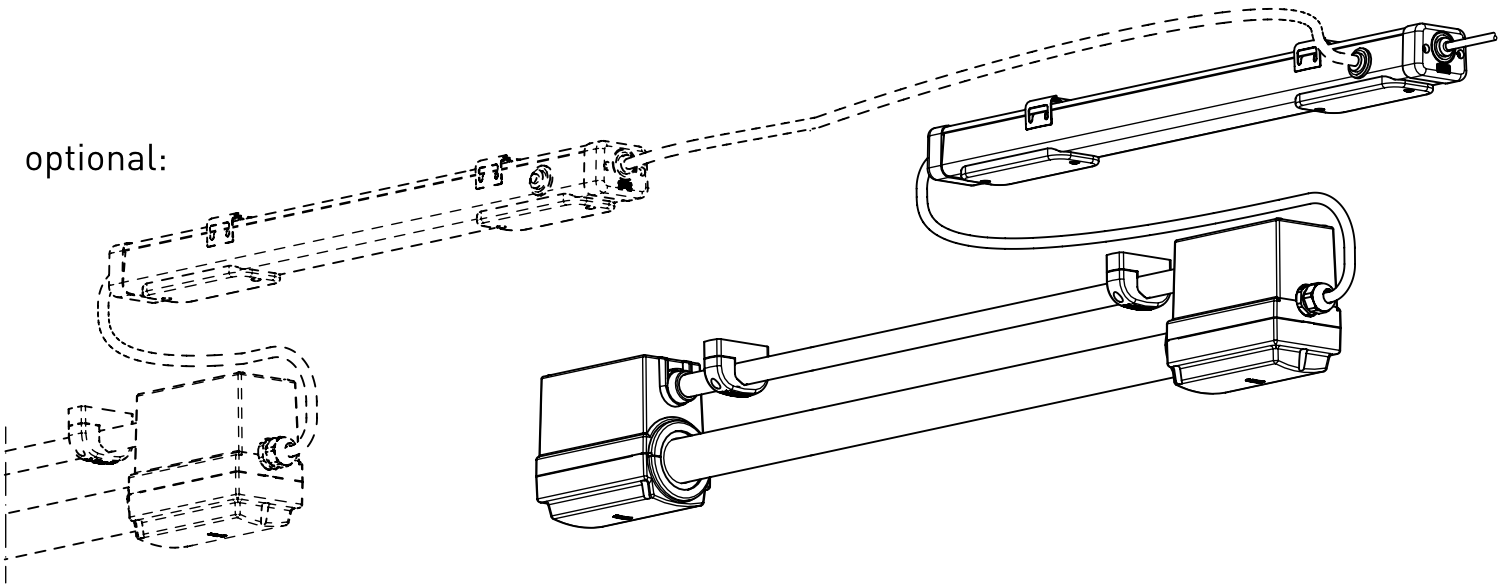


597...

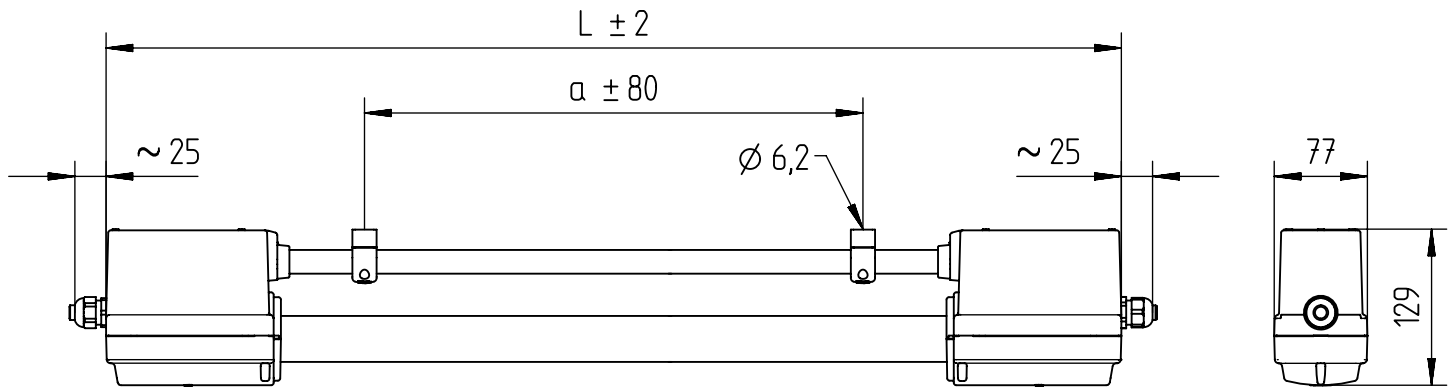

m1500	VHT 90°C	1732	1305
m1200	VHT 90°C	1432	1005
m600	VHT 90°C	822	395
Leistung	Ausführung	L	a

597186

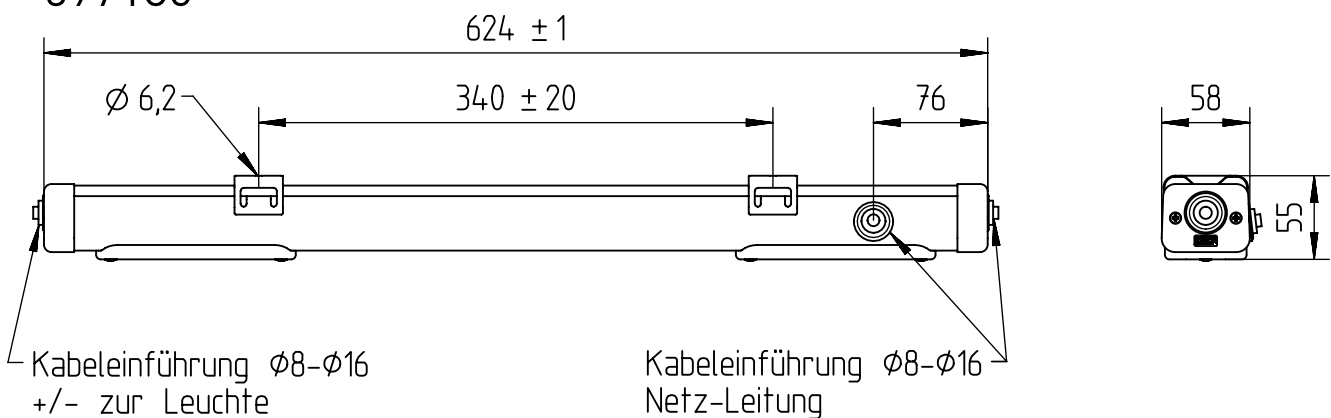

597186

∇^* = „Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“
 „Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.“

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
 und Elektrogesellschaft
 Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
 Weidestraße 122a
 D-22083 Hamburg
 Germany

Tel.: +49 40 513009-0
 Fax: +49 40 513009-28
 info@norka.de
 www.norka.de