




LN1022 IP68 24V PU RGB

Néonflex RGB

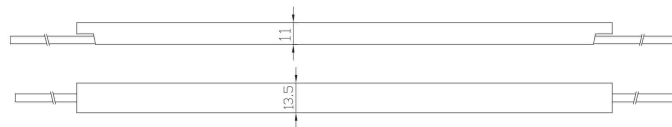

Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques

LARGEUR	13,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	12W/m
POIDS	210g/m
MATIÈRE	PU
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	>30cm
LONGUEUR MAXIMALE	5m
SÉCABILITÉ	5cm
HAUTEUR	11mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1022-24SPRGB-1A ENG0210300000028	Sur mesure	RGB	RGB: 400lm/m	1,Axiale
LN1022-24SPRGB-2A ENG0210300000029	Sur mesure	RGB	RGB: 400lm/m	2,Axiale

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1020-1 ENG0209904000022		Gris	Aluminium	