



Réf. 0430155R13

SPCM 400

Equipement collectif
Electricité BT


Sectionnement Protection Colonne Multiple 400 A

Ce matériel est destiné au raccordement des colonnes électriques en neuf et en rénovation, ainsi que les branches de parkings IRVE en solution NF C 14-100.

Cet SPCM accepte sur l'arrivée une intensité de 400 A, conducteurs de section 50 à 240mm².

Départ haut avec protection 200 A par fusibles taille 2 entraxe 115 mm, conducteurs de section 16 à 150mm².

2 départ latéraux 200 A maxi, conducteurs de section 16 à 150mm².

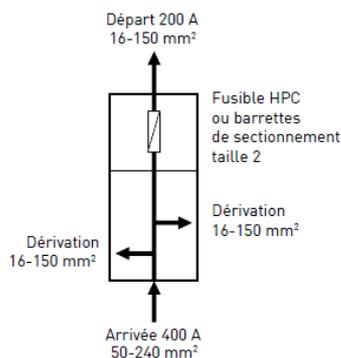

Caractéristiques Techniques

Nom. Enedis	69.80.653
Dimensions extérieures H x L x P	575 x 235 x 175 mm
Poids	9,40 kg
Degrés de protection	IPXXB suivant NF EN 60529
Normes	Enedis-Spec-SPCM
Installation / Mise en œuvre	Colonne électrique et local technique