


Elément de fixation pour rail cond.

Elément de fixation pour rail cond. ; pour le montage de rails monophasés / triphasés / TBT ou L3+DALI, pouvant être utilisé comme éléments porteurs pour faux plafonds ; en combinaison avec les suspensions du commerce ; en tôle d'acier, zinguée ; dimensions : 30 x 30 x 50 mm.



ZS_ST5_F_Winkelbacken.jpg

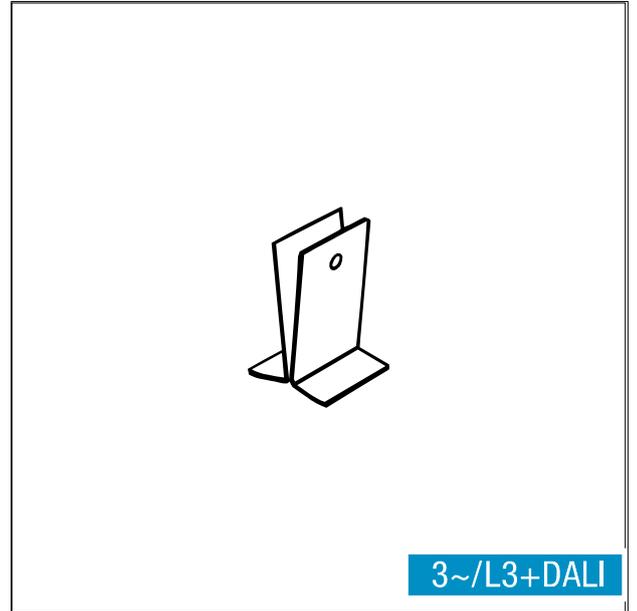

ZS_ST5_M_Winkelbacken_L3.wmf