


Fiche produit

Article n° 25.343.4153.0

Connecteur PCB 8213 BL / 11 W OB

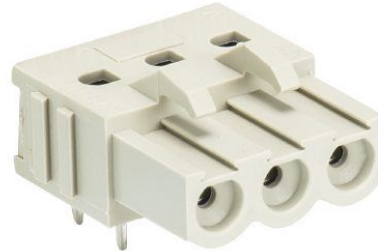

Article n°	25.343.4153.0
EAN	4015573457744
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5,08 mm
Type de connexion	raccordement à souder
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	11
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	Aucun

Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Données techniques UL/CSA


Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre


Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	10,04 mm
Longueur	58,08 mm
profondeur	19 mm
matière Vis de fixation	Aucun

matière de base de contact	Acier
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

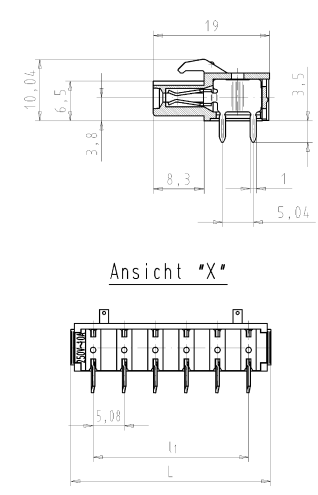

Ansicht "X"

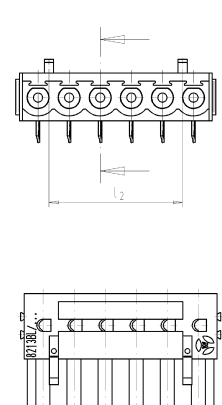

gezeichnete Ausführung: 6-polig
drawn version: 6-poles

Teile - Nr. part number	Pol pole	L	l ₁	l ₂	Type
25.343.3253.F	2	12.36	5.08		8213 BL / 2W OE
25.343.3353.F	3	17.24	10.16	6.58	8213 BL / 3W OE
25.343.3453.F	4	22.52	15.24	11.66	8213 BL / 4W OE
25.343.3553.F	5	27.60	20.32	16.74	8213 BL / 5W OE
25.343.3653.F	6	32.68	25.40	21.82	8213 BL / 6W OE
25.343.3753.F	7	37.76	30.48	26.90	8213 BL / 7W OE
25.343.3853.F	8	42.84	35.56	31.98	8213 BL / 8W OE
25.343.3953.F	9	47.92	40.64	37.06	8213 BL / 9W OE
25.343.4053.F	10	53.00	45.72	42.12	8213 BL / 10W OE
25.343.4153.F	11	58.08	50.80	47.22	8213 BL / 11W OE
25.343.4253.F	12	63.16	55.88	52.30	8213 BL / 12W OE
25.343.4353.F	13	68.24	60.96	57.38	8213 BL / 13W OE
25.343.4453.F	14	73.32	66.04	62.46	8213 BL / 14W OE
25.343.4553.F	15	78.40	71.12	67.54	8213 BL / 15W OE
25.343.4653.F	16	83.48	76.20	72.62	8213 BL / 16W OE
25.343.4753.F	17	88.56	81.28	77.70	8213 BL / 17W OE
25.343.4853.F	18	93.64	86.36	82.78	8213 BL / 18W OE
25.343.4953.F	19	98.72	91.44	87.86	8213 BL / 19W OE
25.343.5053.F	20	103.80	96.52	92.94	8213 BL / 20W OE
25.343.5153.F	21	108.88	101.60	98.02	8213 BL / 21W OE
25.343.5253.F	22	113.96	106.68	103.10	8213 BL / 22W OE
25.343.5353.F	23	119.04	111.76	108.18	8213 BL / 23W OE
25.343.5453.F	24	124.12	116.84	113.26	8213 BL / 24W OE

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Fertigung nach DIN 7162/Tolerance system acc. to DIN 7162. This DIN standard defines the tolerance principle. According to the principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.		2008 05.05. Schmidt A. T		Zeichnung Nr./Drawing No. 25.343.5453.0 01K	
Werkstoff/Material 2008 05.05. Schmidt A. T		2008 05.05. Schmidt A. T		Zeichnung Nr./Drawing No. 25.343.5453.0 01K	
Farbe / colour grau / grey schwarz / black grün / green		2008 05.05. Schmidt A. T		Zeichnung Nr./Drawing No. 25.343.5453.0 01K	

25.343.5453.F 24 124.12 116.84 113.26 8213 BL / 24W OE	25.343.5153.F 21 108.88 101.60 98.02 8213 BL / 21W OE	25.343.5253.F 22 113.96 106.68 103.10 8213 BL / 22W OE	25.343.5353.F 23 119.04 111.76 108.18 8213 BL / 23W OE	25.343.5453.F 24 124.12 116.84 113.26 8213 BL / 24W OE
---	--	---	---	---

25.343.5453.F 24 124.12 116.84 113.26 8213 BL / 24W OE	25.343.5153.F 21 108.88 101.60 98.02 8213 BL / 21W OE	25.343.5253.F 22 113.96 106.68 103.10 8213 BL / 22W OE	25.343.5353.F 23 119.04 111.76 108.18 8213 BL / 23W OE	25.343.5453.F 24 124.12 116.84 113.26 8213 BL / 24W OE
---	--	---	---	---