

**KSU**

Domaine d'application : Industrie

Connecteurs pour câbles cuivre ou aluminium

**Description :**


Caractéristiques

Connecteurs à vis fendues. Hautes caractéristiques électriques et mécaniques avec vis matricées qui permet leur utilisation avec des couples de serrage élevés.

Alliage de cuivre à haute résistance

Etamé Utilisation

Jonction et dérivation des câbles Cu/Cu, Cu/Al et Al/Al

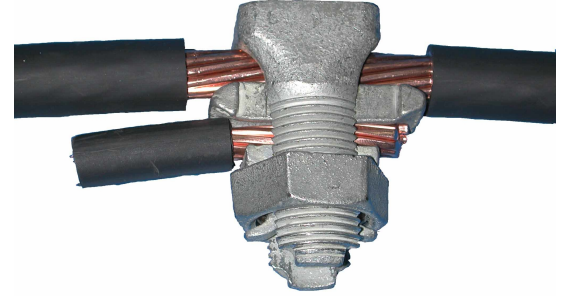

Réf.	Code article	Principal		Dérivé		Couple de serrage (Nm)
		mm <sup>2</sup>	Ø mm	mm <sup>2</sup>	Ø mm	
<b>KSU29</b>	7601126	50 - 120	8.8 - 15.2	10 - 120	3, 7 - 15, 2,	75