


BASIC OFL TR 5000 840 BK

E-No. EL10810756
Code GTIN 4015120810756

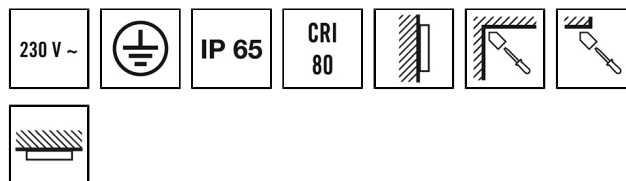

Description du produit

- Projecteur à LED avec boîtier en aluminium compact pour installation discrète, noir
- Puissance lumineuse 50 W et couleur de la lumière 4 000 K (blanc neutre)
- Très bonne efficacité lumineuse d'env. 100 lm/W

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

| | |
|----------------------------|--|
| Garantie | 3 ans |
| Catégorie d'appareils | Projecteurs |
| Information sur le produit | Les projecteurs sont conçus pour une utilisation en extérieur. En cas d'utilisation à l'intérieur (p. ex. sous le plafond), la chaleur pourrait ne pas s'évacuer suffisamment. |
| Télécommandable | – |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |

FIXATION

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Type de montage | Apparent |
| Type de montage | Mural |
| Type de raccordement | Extrémité ouverte |
| Section du conducteur à raccorder | 0.75 – 2.5 mm ² |
| Nombre de contacts | 3 |
| Longueur du câble d'alimentation | 0.8 m |

BOÎTIER

| | |
|--|---|
| Dimensions | Longueur 252 mm x Largeur 240 mm x Hauteur/profondeur 32 mm |
| Poids | 1182 g |
| Matériau | Aluminium et plastique résistant aux UV |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+40 °C |
| Couleur | noir, similaire à RAL 9005 |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 650 °C |

RACCORDEMENT

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 220 – 240 V ~ / 60 Hz |
| Courant d'appel | 10.1 A / 36 µs |
| Courant de fuite | 0.172 mA |

ÉCLAIRAGE

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Diffuseur | transparent |
| Émission de lumière | directe |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Unified Glare Rating | < 30 |
| Facteur de scintillement | <30% |
| Puissance nominale P | 47 W |
| Flux lumineux | 5000 lm |
| Rendement lumineux | 106 lm/W |
| Température de couleur | 4100 K |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Tolérance de couleur | 4 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Durée de vie L70B10 à 25 °C | 50000 h |
| Durée de vie L70B50 à 25 °C | 50000 h |
| Durée de vie L80B10 à 25 °C | 35000 h |
| Durée de vie L80B50 à 25 °C | 35000 h |
| Durée de vie L90B10 à 25 °C | 25000 h |
| Durée de vie L90B50 à 25 °C | 25000 h |
| Sécurité photobiologique | RG0 |


BASIC OFL TR 5000 840 BK

E-No. EL10810756
Code GTIN 4015120810756

Accessoires

| Nom du produit | E-No. | Description du produit | Code GTIN |
|--------------------|------------|------------------------------|---------------|
| Fixations | | | |
| FL WALL ARM 700 BK | EL10810534 | Bras de fixation mural, noir | 4015120810534 |
| FL GROUND SPIKE BK | EL10810558 | Piquet de terre, noir | 4015120810558 |

Dimensions



Diffusion de la lumière


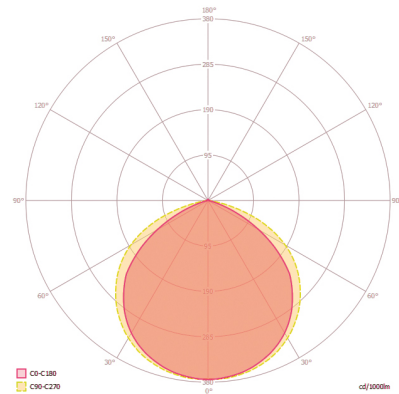


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Le projecteur compact OFL BASIC est conçu pour un éclairage peu encombrant des voies de circulation, garages ou places ou l'éclairage de façades et panneaux publicitaires. .
- Projecteur à LED avec boîtier en aluminium compact pour installation discrète, blanc.
- Puissance lumineuse 50 W et couleur de la lumière 4 000 K (blanc neutre).
- Très bonne efficacité lumineuse d'env. 100 lm/W