

Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

# GL 80 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth  
EAN 4007841 079284  
Réf. 079284



LED

3000 K



IP44



Softlichtstart



Vernetzbar via  
Bluetooth



Energie sparen

3 years

Herstellergarantie



Lichtquelle nicht  
austauschbar



Betriebsgerät nicht  
austauschbar



CE

30 Jahre (Ø 4,5  
Std / Tag)

3000K warmweiß

## Description du fonctionnement

Luminaire de jardin avant-gardiste. Luminaire de jardin à LED GL 80 C sans détecteur monté sur une colonne de 63,3 cm de haut en aluminium. Il est parfait pour être utilisé seul ou pour être mis en réseau via Bluetooth pour éclairer les voies d'accès. 650 lm pour 9,1 W. Coloris : anthracite. Boîtier du luminaire en plastique résistant aux UV.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	130 x 110 x 633 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Avec télécommande	Non
Variante	sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841079284
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non
Lieu d'installation	Version sur pied
Indice de protection	IP44
Classe	I
Matériau du boîtier	Matière plastique

Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,1 W
Hauteur de montage max.	2,50 m
Flux lumineux total du produit	650 lm
Flux lumineux mesure (360°)	650 lm
Efficacité totale du produit	71 lm/W
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Mise en réseau via	Bluetooth
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2 m


Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

# GL 80 C


sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth  
EAN 4007841 079284  
Réf. 079284



## Dessin dimensionnel

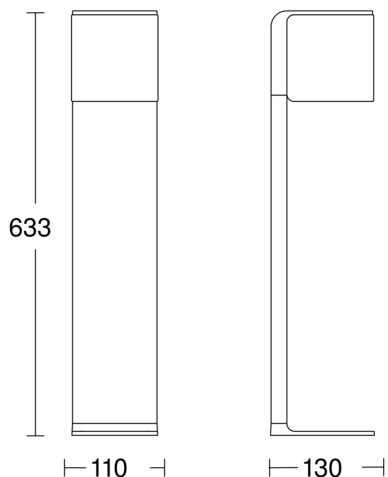

## Schéma du circuit Bluetooth



## Schéma du circuit Bluetooth

