

## Microphone à col de cygne DICENTIS



- ▶ Microphone unidirectionnel sur col de cygne
- ▶ Protection anti-vent intégrée
- ▶ Faible sensibilité aux téléphones mobiles
- ▶ Pour les salles où l'acoustique est mauvaise
- ▶ Pour les lieux où les personnes souhaitent se mettre debout pour prendre la parole

Ce microphone innovant, élégant et ergonomique, avec col de cygne réglable, est caractérisé par une réponse unidirectionnelle garantissant des performances optimales même dans des environnements bruyants ou des salles à mauvaise acoustique. Il est insensible aux interférences des téléphones portables.

Pour faciliter l'utilisation, ce microphone sur col de cygne est disponible en deux tailles.

### Fonctions

#### Commandes et voyants

- Voyant rouge ou vert. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert indique que la demande de prise de parole est acceptée.

#### Interconnexions

- Connecteur destiné à brancher et à fixer le microphone.

### Remarques sur l'installation/la configuration

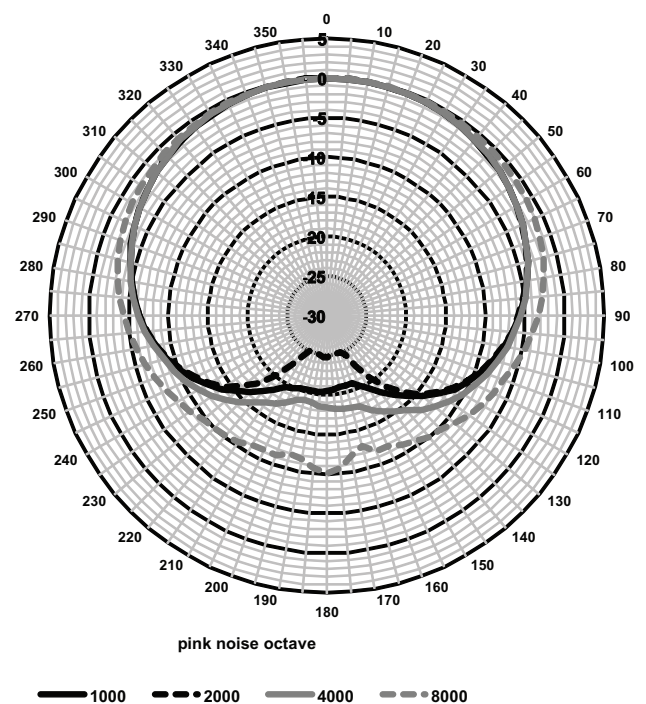
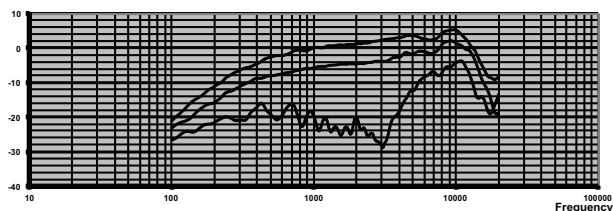


Fig. 1: Réponse en fréquence (angle d'ouverture : 0, 90 et 180 degrés)

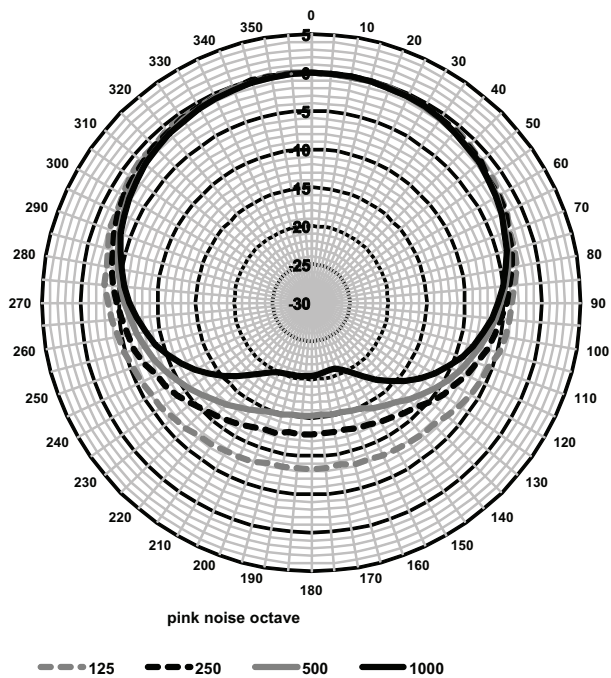


Fig. 2: Diagramme polaire (mesuré avec bruit rose)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques électriques

Alimentation	5 Vcc
Consommation	0,1 W
Bande passante	125 Hz, 15 kHz
Plage dynamique	> 100 dB
Entrée nominale	85 dB NPA
Entrée maximale	115 dB NPA
Niveau de signal équivalent	15 dB NPA

### Caractéristiques mécaniques

Montage	Branchement et fixation sur un poste DICENTIS et des postes sans fil DICENTIS.
Longueur :	
DCNM-MICS (sans connecteur)	310 mm (12,21 po)
DCNM-MICL (sans connecteur)	480 mm (19,90 po)

Connecteur	77,15 x 60,47 mm
Poids :	
DCNM-MICS	91 g
DCNM-MICL	108 g
Couleur :	
DCNM-MICS / DCNM-MICL	Noir trafic RAL 9017 Gris perle clair RAL 9022

### Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	0 °C à +45 °C (32 °F à +113 °F)
Température de stockage et de transport	-20 à +70 °C
Humidité ambiante	< 95 %, > 5 %

### Informations de commande

#### DCNM-MICS Microphone à col de cygne court

Microphone à col de cygne court DICENTIS pour le système de conférence DICENTIS ou le système de conférence sans fil DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-MICS | F.01U.374.039**  
**F.01U.288.448**

#### DCNM-MICL Microphone à col de cygne long

Microphone à col de cygne long DICENTIS pour le système de conférence DICENTIS ou le système de conférence sans fil DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

#### DCNM-MICL-CN Microphone à col de cygne long

Numéro de commande **DCNM-MICL-CN | F.01U.303.730**

#### EWE-DCNMIC-IW 12mths wrty ext DICENTIS Microphone

Extension de garantie de 12 mois

Numéro de commande **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

#### DCNM-MICS-CN Microphone à col de cygne court

Numéro de commande **DCNM-MICS-CN | F.01U.303.729**

#### EWE-DCNMIC-IW 12mths wrty ext DICENTIS Microphone

Extension de garantie de 12 mois

Numéro de commande **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

**Représenté par :**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com