

## RFF 610 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



Idéal pour une utilisation à l'intérieur dans des espaces restreints. Optimisation du flux d'air et de la répartition de la température, protection selon IP33 ou IP54 et haute résistance aux UV.

### Informations générales de commande

Version	Ventilateur à filtre, IP54, gris
Référence	<a href="#">2557810000</a>
Type	RFF 610 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568455
Qté.	1 pièce(s)

RFF 610 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	152 mm	Profondeur (pouces)	5,984 inch
Hauteur	470 mm	Hauteur (pouces)	18,504 inch
Largeur	470 mm	Largeur (pouces)	18,504 inch
Poids net	4 300 g		

### Températures

plage de température d'utilisation	-15...55 °C
------------------------------------	-------------

### Classifications

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

### Caractéristiques générales

Avec filtre	Oui	
Classe de filtre	G 4	
Classe de protection (UL)	Type 12	
Consommation de courant	Fréquence du réseau	50 Hz
	Courant	0,53 A
	Fréquence du réseau	60 Hz
	Courant	0,72 A
Couleur	gris	
Débit volumique, soufflage à l'air libre	Fréquence du réseau	50 Hz
	Flux de volume	750 m <sup>3</sup> /h
	Fréquence du réseau	60 Hz
	Flux de volume	750 m <sup>3</sup> /h
Débit volumique, soufflage à l'air libre à 50 Hz	750 m <sup>3</sup> /h	
Débit volumique, soufflage à l'air libre à 60 Hz	750 m <sup>3</sup> /h	
Flux de volume avec filtre d'échappement	Fréquence du réseau	50 Hz
	Flux de volume	500 m <sup>3</sup> /h
	Filtre d'échappement	IP54
	Fréquence du réseau	60 Hz
	Flux de volume	500 m <sup>3</sup> /h
Filtre d'échappement	IP54	
Fusible	6 A	
Hauteur des découpes de montage	291 mm	
Hauteur du montage	95 mm	
Largeur des découpes de montage	291 mm	
MTBF	40 000 h	
Profondeur de montage	57 mm	
Puissance	Fréquence du réseau	50 Hz
	nominal	120 W
	Fréquence du réseau	60 Hz
	nominal	160 W
Tension nominale	230 V AC ± 10%	
Type de montage	monté	
Type de raccordement	Bloc de jonction	
Type de ventilateur	Ventilateur de toiture	
Version CEM	Non	

Date de création 7 novembre 2022 14:06:52 CET

**RFF 610 54/230V GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

plage de température d'utilisation	-15...55 °C
Émission de bruit	77 dB (A)

### Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E252704

### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


**RFF 610 54/230V GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dessins**

**Graph**

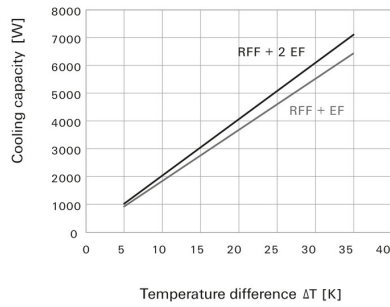

**Graph**

