

# LC6-S-L - Haut-parleurs satellites pour montage au plafond - finition blanche

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



Le modèle LC6-S-L est un haut-parleur d'ambiance 16 ohms de 2 pouces pour montage au plafond, conçu pour être utilisé avec le caisson sub-grave LC6-SW100-L. Le LC6-S-L permet de se connecter facilement à l'unité via un connecteur de type phoenix amovible et s'installe aisément dans de nombreux types de plafond à l'aide de pattes de fixation imperdables.

## Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

## Composants inclus

Quantité	Description
2	Haut-parleurs satellites pour montage au plafond
2	Grilles
2	Supports d'anneau de montage en C

- ▶ Conception pour installation rapide avec pattes de fixation imperdables s'adaptant à presque tout type de plafond.
- ▶ Des connecteurs Phoenix à quatre broches sur haut-parleurs satellites pour plafond prennent en charge le câblage pass-thru.
- ▶ Les normes UL 2043/1480 permettent une utilisation dans des applications de signalisation et des zones d'air plenum.
- ▶ Modèles de découpe de plafond et accessoires de montage inclus.
- ▶ Disponible en finition blanche.

Quantité	Description
1	Gabarit de découpe
1	Fiche technique d'ingénierie
2	Protections peinture

\* Haut-parleur satellite pour montage au plafond (1 boîte)

## Spécifications techniques

Réponse en fréquence (-10 dB) :	180 Hz à 20 kHz <sup>1</sup>
Tenue en puissance :	30 W <sup>2</sup>
Sensibilité :	84 dB <sup>1</sup>
Impédance :	16 ohms
NPA maximum :	102 dB
Couverture de la voix (H x V) :	150° x 150° <sup>3</sup>

Couverture des programme musicaux (H x V) :	100° x 100° <sup>4</sup>
Transducteur :	50 mm
Connecteurs :	Phoenix (4 broches)
Châssis :	Acier et ABS (résistant au feu)
Bornes du transformateur :	Non applicable
Dimensions (H x D) :	119 mm x 135 mm
Taille de la découpe :	114 mm
Poids net (unitaire) :	0,82 kg
Poids à l'expédition (paire) :	2,34 kg
Accessoires fournis :	Anneau en C


<sup>1</sup>Moitié de l'espace.

<sup>2</sup>Indice de programme long terme, 3 dB supérieur à l'indice continu en bruit rose.


<sup>3</sup>Moyenne de 1 à 4 kHz.

<sup>4</sup>Moyenne de 1 à 8 kHz.

### Réponse en fréquence :

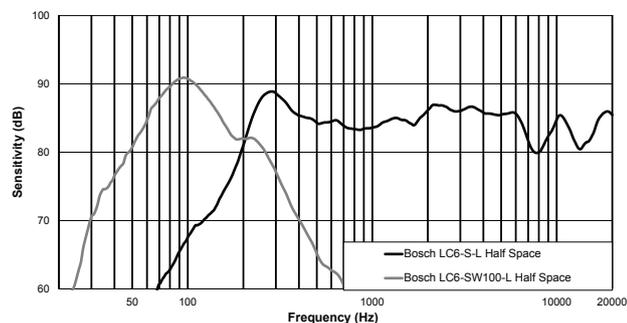

### Dimensions :

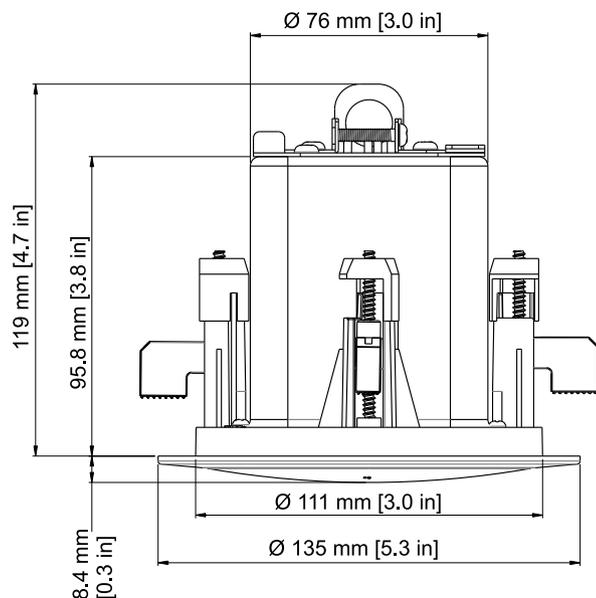

### Informations de commande

#### LC6-S-L - Haut-parleurs satellites pour montage au plafond - finition blanche

Système de haut-parleurs satellite pour montage encastré au plafond (vendus par paires) - finition blanche

Numéro de commande **LC6-S-L**

**Représenté par :**

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us