


Fiche produit

Caractéristiques

33831

ComPact NS - Commande motorisée - pour MCH - 48Vca - standard - débro

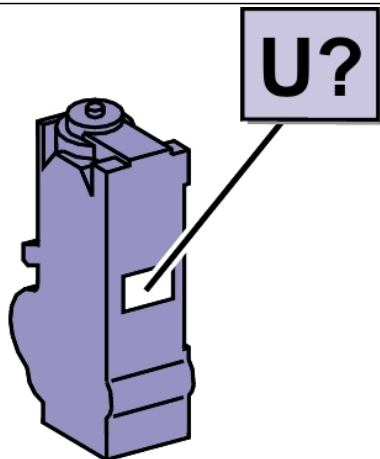

Principales

Nom de l'appareil	MCH
Fonction produit	Télécommande
Fonction de l'appareil	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	Compact Compact NS630b...1600
Type de commande	Standard
Tension circuit de commande	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V CC
Circuit breaker mounting mode	Extraire
Circuit breaker frame rated current	1000 A 800 A 1250 A 1600 A 630 A

Complémentaires

Type de signal de commande	Impulsion Maintenu
Temps de réponse	< 600 ms (ouvert) < 80 ms (fermé)
Fréquence de fonctionnement maximale	<= 3 cycles par minute
Puissance consommée en VA	180 VA

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------