



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Marque lauréat du prix « Reddot design »	Lauréat Reddot Design Award 2016
Marquage RoHS	RoHS mark
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	5.5-40W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	520 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	520 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94,55 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5.5 W

Courant lampe (nom.)	50 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli(e) (FR)

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh


Données logistiques	
Code de produit complet	871869654356600

CorePro LEDcandle

Désignation Produit	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR
Code barre produit (EAN)	8718696543566
Code de commande	54356600
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001205802
Poids net (pièce)	0,040 kg



Schéma dimensionnel




LED ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

Données photométriques


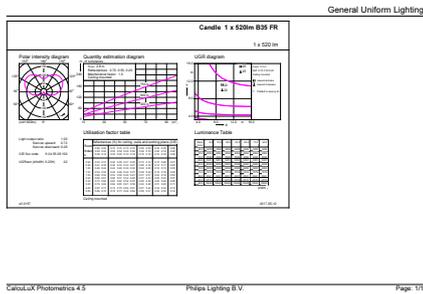


CorePro LEDcandle 40W E14 840 FR B35

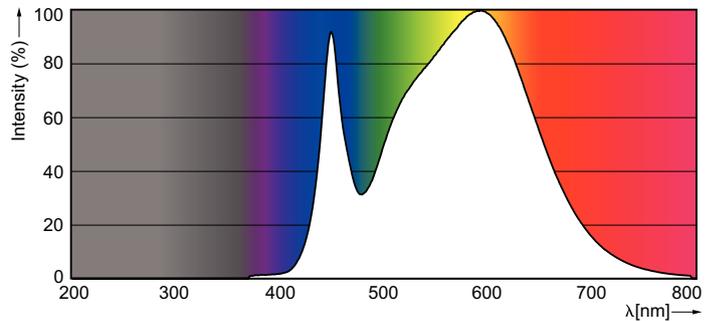

CorePro LEDcandle

Durée de vie

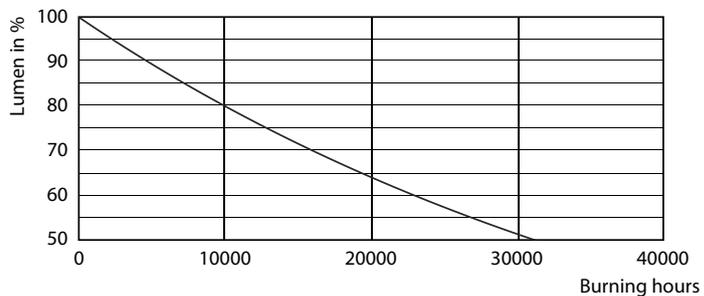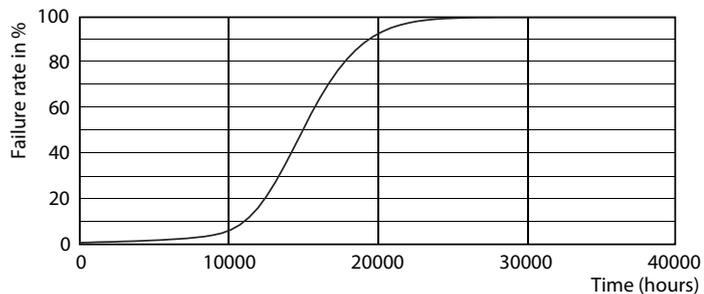

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

