


NPFA-NPRA

Domaine d'application : Industrie

Embouts préisolés plats et ronds

Description :

- Cuivre étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Stries à l'intérieur du fût procurant un meilleur contact électrique et une meilleure résistance à l'arrachement.
- Gaine isolante en polyamide.
- Température maxi d'utilisation : 105°C.
- Entrée conique "Easy entry".
- Tenue au feu : UL94V2.

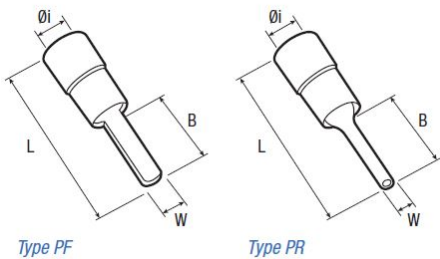

| Couleur | Section câble (mm ²) | Code article | Réf. | Conditionnement | Ø sur isolant (mm) | W | F | B | L |
|---------|----------------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------|-----|-----|---|----|
| ■ | 1 - 2,5 | 7272093 | C100NPFB3 | 100 | 4,3 | 2,9 | 2,4 | 8 | 18 |

**= Cranté

