

Entrées d'air et grilles d'aération

Manchons : accessoires

Manchon de raccordement pour auvent



TR coulissant

LES + PRODUITS

• Esthétique linéaire de la façade.

GAMME R8

Désignation	Référence
TR coulissant 14 à 27 cm	11011389
TR coulissant 19 à 32 cm	11011390



DESCRIPTION

- Fabriqué en tôle galvanisée, la Traversée rectangulaire est composée de 2 parties coulissantes. Elle permet de traverser des profondeurs de 14 à 27 cm ou de 19 à 32 cm.

DOMAINE D'APPLICATION

- Manchon traversant le mur permettant l'entrée d'air dans le bâtiment.


ENCOMBREMENT (mm)

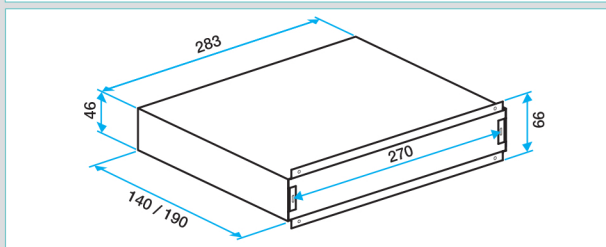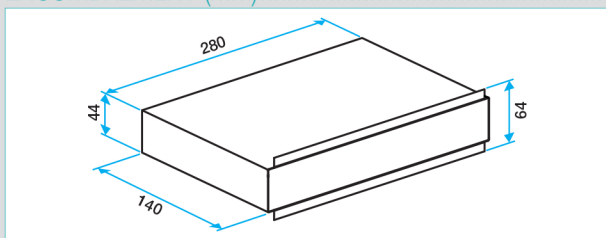


MISE EN ŒUVRE

- Scellée dans l'épaisseur de mur, la Traversée Rectangulaire permet le montage d'un auvent extérieur type maçonnerie côté extérieur et, via un MTR adapté, d'une entrée d'air autoréglable ou hygroréglable côté intérieur.


Manchon de raccordement pour entrée d'air

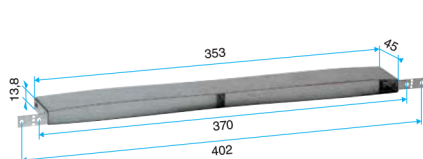

MEA

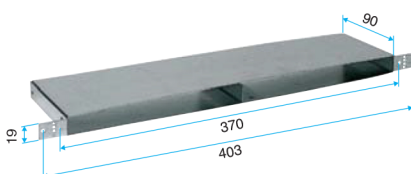

Manchon droit coffre

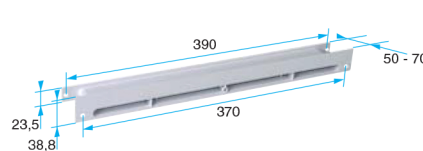

TM

GAMME R8

Désignation	Dimensions	Référence	Conditionnement
MEA	Long 42 mm	11011378	50
Manchon droit coffre	Long 90 mm	11011333	70
TM	Long 50 à 70 mm	11011501	100
Rallonge TM	Long 20 à 30 mm	11011893	140

DOMAINE D'APPLICATION

- Le manchon pour entrée d'air permet de faire la jonction entre l'entrée d'air et la mortaise.
- La mortaise peut être réalisée dans la menuiserie, dans un manchon de maçonnerie ou dans un coffre de volet roulant.
- Le manchon TM pour entrée d'air permet de faire la jonction entre l'entrée d'air et la mortaise. Il permet de traverser des épaisseurs allant de 50 à 70 mm.
- La rallonge de TM permet d'augmenter l'épaisseur de la traversée de 20 à 30 mm. On adaptera le nombre de rallonge à l'épaisseur à traverser.