

Beacon LED Muse II

BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 V/P Blanc
2059743



Caractéristiques

- BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 V/P Blanc - projecteur LED au design épuré, corps en fonte d'aluminium. Optique ajustable pour un réglage du faisceau entre 8° et 55°. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC97, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant jusqu'à 1081 lm. Puissance consommée 21W. Durée de vie (L90) : 90.000h. Gestion en variation de phase. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe II. Diamètre : 80mm. Poids : 1 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 V/P Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Application générale	Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4280891
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	553/1081
Efficacité système lm/W	52
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	97
Variation SDCM	SDCM3
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	21
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Other
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768597437

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 V/P Blanc
Technologie	LED

Beacon LED Muse II

BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 V/P Blanc
2059743

Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Application générale	Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4280891
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	553/1081
Efficacité système lm/W	52
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	97
Variation SDCM	SDCM3
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	21
Alimentation/Tension secteur - min (V)	230
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Other
Courant driver (mA)	500
Courant d'appel (A)	45
Durée du courant d'appel (µs)	20
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	80

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B10	47500

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Largeur (mm)	135
Hauteur nominale du produit (mm)	176
Diamètre nominal produit (mm)	80
Poids (kg)	0.95

Beacon LED Muse II

BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 V/P Blanc
2059743


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768597437
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	17.5
DUN14 (intérieur)	05025768597437
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.5

Sécurité


A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
--	-----

PHOTOMÉTRIE

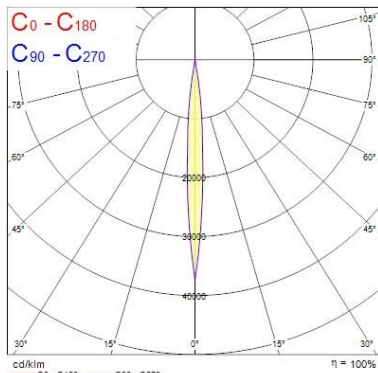

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) [lx]	E(C0) [lx]
0.5	0.52	6180	2182
1.0	1.04	1540	546
1.5	1.56	664	242
2.0	2.07	388	136
2.5	2.59	248	87
3.0	3.11	171	61

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 54.8°)

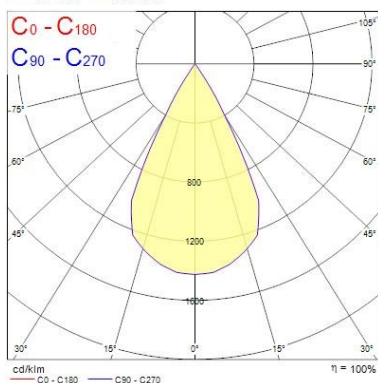

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) [lx]	E(C0) [lx]
0.5	0.07	8283	4180
1.0	0.14	2078	1048
1.5	0.21	920	461
2.0	0.28	516	258
2.5	0.35	333	167
3.0	0.42	230	113

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 8.0°)

SCHÉMAS TECHNIQUES

Beacon LED Muse II

BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 V/P Blanc

2059743

