

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

HALOSTAR ST 20 W 12 V G4

HALOSTAR STAR | Lampes halogènes très basse tension, culot à broches



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage d'entrée
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics

AVANTAGES PRODUITS

- Éclairage d'accentuation brillant
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100
- Culot : G4, GY6.35

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	20,00 W
Puissance équivalente à une lampe	20 W


Données photométriques

Flux lumineux nominale	320 lm
Température de couleur	2800 K
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux	320 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Temp. de couleur	2800 K
Flux lumineux	320 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Données photométriques

Temps d'amorçage	0,0 s
-------------------------	-------

— Dimensions & poids



Diamètre	10,0 mm
Longueur totale	33,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	30,0 mm
Longueur	33,0 mm
Forme de l'ébauche	T10

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
------------------------------	--------

Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G4
Sans mercure	Oui

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	C
Consommation d'énergie	22 kWh/1000h
Classe d'énergie efficace	C

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HSGST/UB-20-12-G4-10/30
---	-------------------------

Distribution de lumière

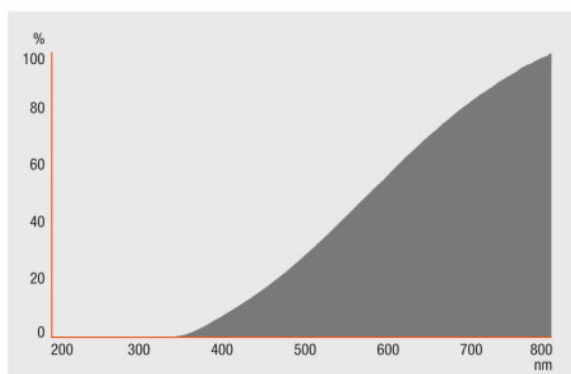


Schéma répartition spectrale

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321201836	HALOSTAR ST 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm ³	204,50 g
4058075094215	HALOSTAR ST 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	165,00 g
4058075094215	HALOSTAR ST 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 dm ³	594,00 g
4058075094215	HALOSTAR ST 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	165,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.