

96635738 PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HFIX

LED 43W PNC3_LVD15_60-84	UK CA	IP20	IK03	⏚	CE	⚠	🔧	🔧	🔧	650°C	T _a 0 +25
--------------------------	----------	------	------	---	----	---	---	---	---	-------	-------------------------

Punch

Luminaire plafonnier de faible épaisseur avec distribution directe. Électronique, gradable DALI. Corps : tôle d'acier, thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Embouts : tôle d'acier thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Grille : aluminium brillant. Classe électrique I, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Connexion électrique via bornier à poussoirs. Livré avec LED 4 000 K.

Peut être utilisé comme luminaire à suspension directe uniquement quand combiné à un connecteur de suspension en Y et un kit de suspension (à commander séparément 22171581 et 22171349).


Dimensions : 1581 x 162 x 56 mm
 Puissance du luminaire: 43 W
 Flux lumineux du luminaire: 6000 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire: 140 lm/W
 Poids : 3,8 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_surface_on.jpg



TLG_PNC3_M_LV_RES.D.wmf

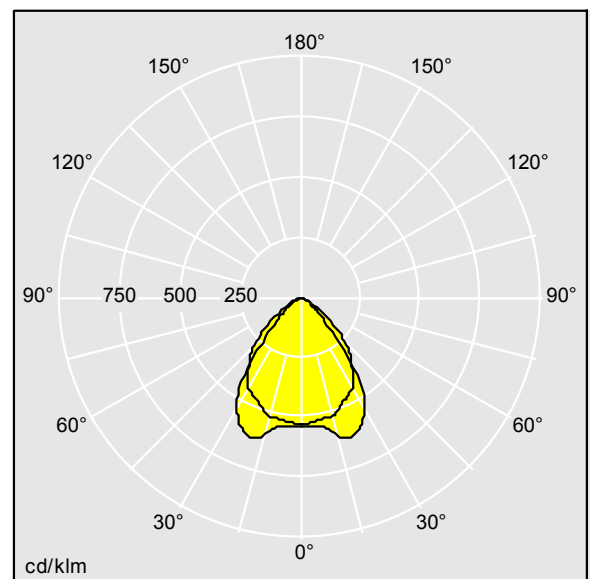

TL_PNC3_LV_MSC_6000-840_L15_HFIX.idt

Position de la lampe: STD - Standard
 Source lumineuse: LED
 Flux lumineux du luminaire*: 6000 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire*: 140 lm/W
 Indice min. de rendu des couleurs: 80
 Température de couleur*: 4000 Kelvin
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
 Durée de vie utile médiane*:
 L80 70000h à 25°C
 Convertisseur: 1x HFI*
 Puissance du luminaire*: 43 W
 Equipement: DaliDim
 Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
 © Thorn Lighting