



Projecteur d'accentuation à LED

Unité de projecteurs à LED avec trois têtes à LED, taille mini ; équipée d'un système de lentilles pour un éclairage d'accentuation de qualité dans les musées et les salles d'exposition ; la combinaison de platines à LED, de lentille et de feuille donne une répartition homogène de l'éclairage avec une intensité élevée, une transition douce sans lumière diffuse du cône d'éclairage ; Luminaire avec adaptateur basse tension pour le rail conducteur BT Zumtobel SUPERSYSTEM II (48 V) ; l'adaptateur se fixe sans outil et contient l'électronique qui transforme la tension constante (48 V) en courant constant ; lampe : 3 4,8 W, Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K ; Luminaire / projecteur à distribution intensive spot ; tolérance de couleur : SDCM 2 initial, platines à LED de premier choix ; Flux lumineux du luminaire: 900 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 63 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec une diminution du flux lumineux à 90 % ; gradation de l'intensité de 5 à 100 %, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; tête d'éclairage orientable sur 360° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; tête d'éclairage en fonderie d'aluminium laqué blanc ; optique comprenant une lentille en verre et une feuille en Matière plastique ; bague de réglage servant à limiter l'éblouissement et à recevoir les feuilles ; Puissance du luminaire: 14,4 W. Dimensions : 230 x 26 x 66 mm ; poids : 0,16 kg ; Note : feuille échangeable en fonction des divers répartitions photométriques ; grille paralume annulaire ou tube de défilement rallongé pouvant être remplacés par la bague de réglage.

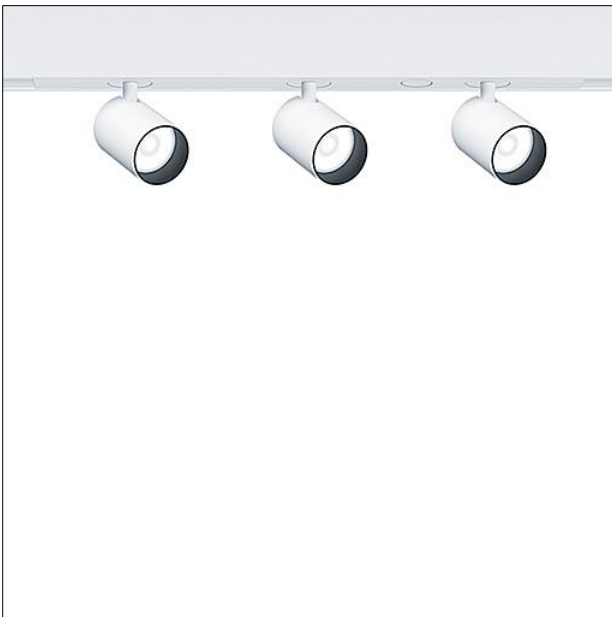


ZS\_SU2\_F\_D25\_3er\_whm.jpg

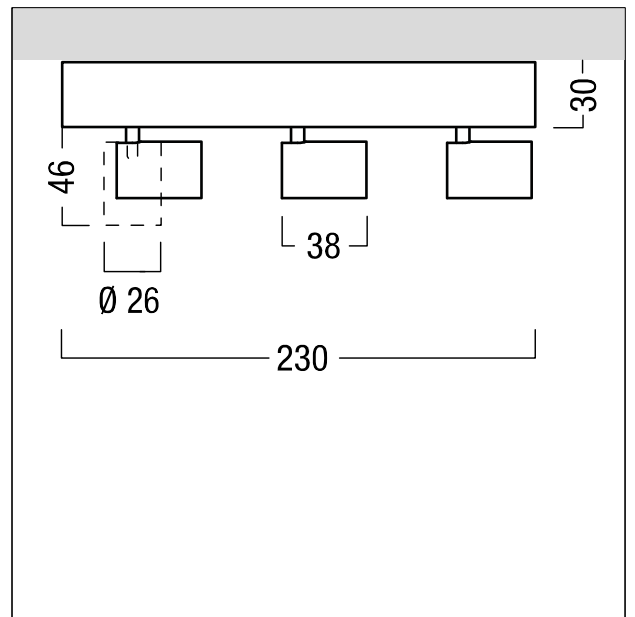

ZS\_SU2\_M\_S\_3\_LED\_D26\_TLV.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

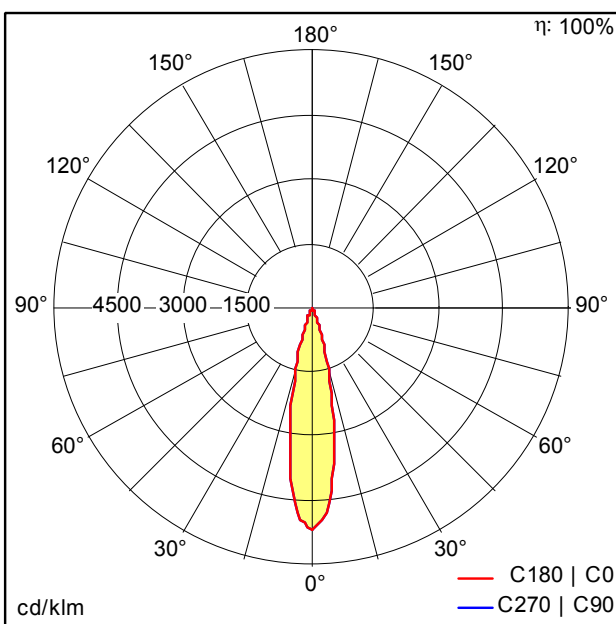

ST8244\_N.Idt, ST8244\_N.Idt, ST8244\_N.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 900 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 63 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28001585 LMI G2 48V 350-700mA 20-42V DIM Slim
- Température de couleur\*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane\*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 14,4 W
- Equipement: LDO graduable jusque 20% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

