

## DOWNLIGHT LED

# CAMUS PRO 12W-IP44-3000K-BLANC

TR02124411B

### INTÉRIEUR > Downlight

Downlight rond blanc en aluminium. De très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires.. Option Dali Push-Dim avec driver adéquat.



### Domaines d'application

- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Surface de vente



12 W

1140  
lm

IRC  
>80

IP40

IP44  
facade

3000K



### Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0,95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 24/07/2023

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1140lm (3000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	13
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 125   Max. : 130
Poids (kg)	0.26
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40 - IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PS
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau



FICHE ACTUALISÉE LE 24/07/2023



## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
-----------------------	------


Orientable	Non
------------	-----

Type de connexion	Bornier avec repiquage
-------------------	------------------------

Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• PL09002001B - ALIMENTATION DALI PUSH Camus</li></ul>
---------------	--

## Autre

---

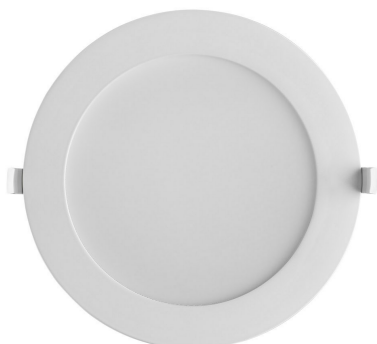

FICHE ACTUALISÉE LE 24/07/2023