

Fiche produit

Article n° 70.372.0635.0

Capot BAS GOT GL 6 M20 50 A0



Article n°	70.372.0635.0
EAN	4015573624368
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

**général**

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	IP54
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

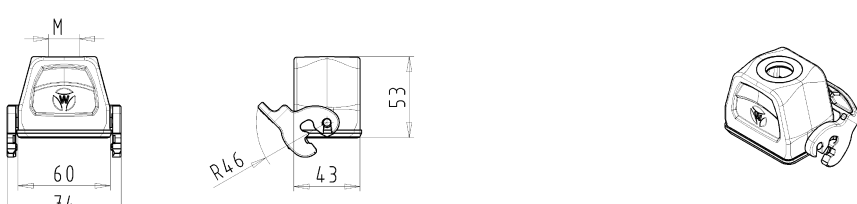
**Model**

DIN-taille	6
Model	Câble coupleur
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	Au-dessus de
Type de câble	Ecrou presse-étoupe
Avec presse-étoupe	Oui
Taille du filetage M	20
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	74 mm
largeur	43 mm
hauteur	53 mm

**Dessin technique**


These dimensions shall be reported, instead of all units, if they are not in accordance with the standard.


Alle Maße werden in der Einheit Millimeter angegeben, wenn nicht anders angegeben.





Alle Maße sind in der Einheit Millimeter angegeben, wenn nicht anders angegeben.


**Varianten/ Variants**

.0  


.2  


.3  


.4  


.5  


Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Variante /Variants	Ab- gabeart /Release
70.372.0635.5	BAS GOT GL 06 M25 M20	A 5 Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.372.0635.4	BAS GOT GL 06 M25 M20	A 4 KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.372.0635.3	BAS GOT GL 06 M25 M20	A 3 KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.372.0635.2	BAS GOT GL 06 M25 M20	A 2 Zwischensulzen /Bushing	
70.372.0635.1	BAS GOT GL 06 M25 M20	A 1 Gewindebohrung /Thread hole	X
70.372.0635.0	BAS GOT GL 06 M25 M20	A 0 Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. [www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)**  
Additional data see CATALOG or eCatalog. [eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

Referencing Size ISO 14068 / Reference system Size ISO 14068		Series		I. Verwendung	
<p>(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)</p> <p>(Cet échantillon décrit le principe de l'enveloppe. Selon le principe de l'enveloppe les écarts de forme et de position sont limités par les tolérances dimensionnelles.)</p>					
Präzisionsgrad nach General tolerance	ISO - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen ISO - Drawing, no numerical dimensions allowed	201.5	17.09	T	70.372.0635.0 13K
		Material	Material	Zeichnung Nr./Drawing No.	
		Aluminium	Aluminium		
		beschichtet/ coated	beschichtet/ coated		
		grün/ green	grün/ green		
		1:2	1:2	Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Wieland	Wieland		
		Typ	Typ	Benennung/Titel	
		revos	revos	GEHAUSEOBERTE IL	
		BASIC	BASIC	Baugröße: 6-Kabelabgang oben-M20/M25 Hood size: 6-cable outlet top-M20/M25	
Änderung/Revision					

08-FEM-09/916