

IR Quattro HD 24m DALI plus

Encastrement au plafond
EAN 4007841 035204
Réf. 035204



Infrarot-Sensor
360°



Max. 8 x 8 m
Präsenz



4800 Zonen



Ideal 2,5 - 10 m



Innen-
Bewegungsmelder



10 - 1000 Lux



5 Sek - 60 Min



IQ-mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Description du fonctionnement

L'appareil idéal pour découvrir l'univers du pilotage intelligent de l'éclairage. Le détecteur de présence humaine à infrarouge intelligent IR Quattro HD DALI plus se distingue par de nombreuses fonctions supplémentaires et est parfait pour les salles de classe, les bureaux collectifs et les parkings couverts. Il peut être installé à une hauteur allant jusqu'à 10 et dispose de trois canaux d'éclairage (DALI adressable) permettant d'installer facilement depuis une application jusqu'à 64 luminaires. Il peut être commandé à distance via la télécommande Smart Remote et présente un relais sans potentiel, un maintien d'un éclairage constant, des fonctions balisage variables, une interface pour boutons-poussoirs pour tous les 3 canaux d'éclairage pour commuter, varier l'intensité et pour le relais sans potentiel (mode d'éclairage).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	120 x 120 x 119 mm	Hauteur de montage max.	10,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Angle de détection	360 °
Réglages via	Télécommande, Smart Remote	Angle d'ouverture	160 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	Encastrement au plafond	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
UC1, Code EAN	4007841035204	Cadrage électronique	Non
Modèle	Détecteur de présence	Cadrage mécanique	Oui
Emplacement	Intérieur	Portée radiale	8 x 8 m (64 m ²)
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, gymnase, réception / hall, parking couvert / garage souterrain, Intérieur	Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m ²)
		Portée présence	8 x 8 m (64 m ²)
		Zones de commutation	4800 zones de commutation
		Fonctions	4 entrées pour boutons-poussoirs courants, Semi-automatique / Automatique, Maintien d'un

IR Quattro HD 24m DALI plus

Encastrement au plafond
 EAN 4007841 035204
 Réf. 035204



Caractéristiques techniques


Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	0 – 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,5 W
SteuerAusgang, Dali	Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m

	éclairage constant ON-OFF, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction TouchDIM
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	50 – 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble, Bus DALI

IR Quattro HD 24m DALI plus

Encastrement au plafond
EAN 4007841 035204
Réf. 035204

Zone de détection

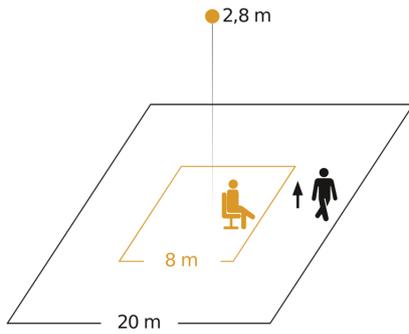

Hauteur d'installation: 2,50 m - 10,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

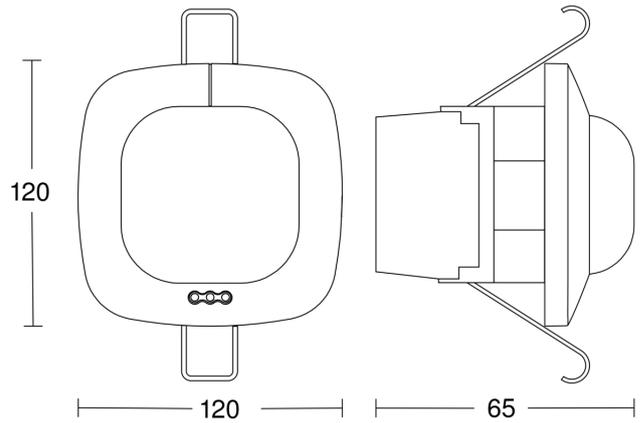


Schéma du circuit principal


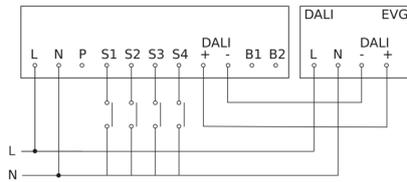


Schéma du circuit principal avec ballast électronique ARRÊT

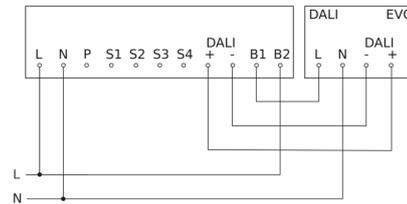

IR Quattro HD 24m DALI plus

Encastrement au plafond
EAN 4007841 035204
Réf. 035204



Schéma du circuit principal avec lampe commutée

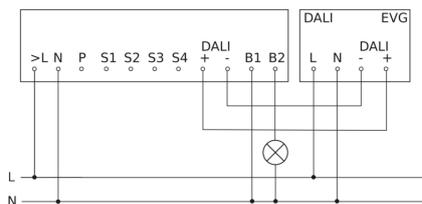


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

