

Fiche produit

Article n° 94.425.8034.9

assemblage de câbles BST14I2KF-S 50L 80PB02

BST14i2 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 8.0 m, 2 pôles, codification SELV, 3 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 0.5 mm², type de câble L03VV-U



Article n°	94.425.8034.9
EAN	4015573803046
Unité de commande	20 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Courant nominal	3 A
Tension nominale	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage des poteaux	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	0,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	21 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	dénudé
Type de ligne	L03VV-U
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	4,8 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	Mâle

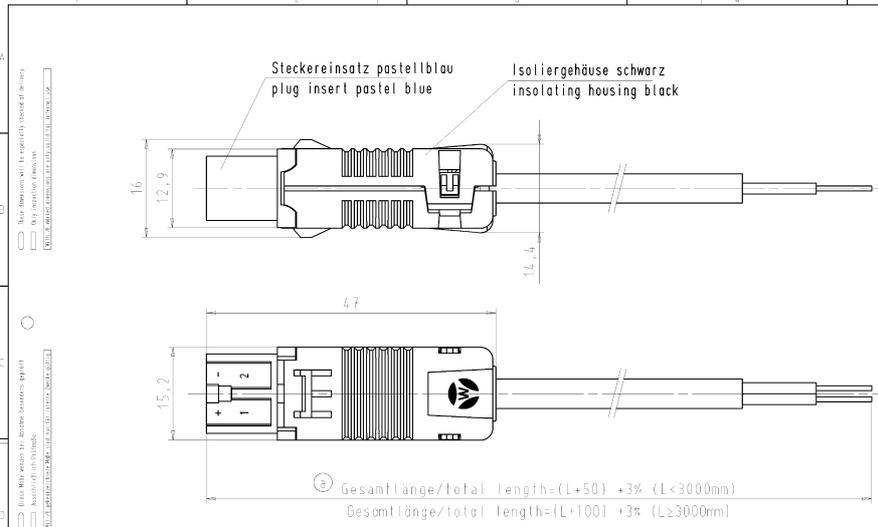
Matériel

Traitement de surface	plaqué or
Sans halogène	pas de
Câble Résistance à la température continue	60 °C

Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,187 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	8 m
-----------------	-----

Dessin technique


Steckereinsatz pastellblau
plug insert pastel blue

Isoliergehäuse schwarz
insulating housing black

16
12,9
14,4
4,7
15,2

③ Gesamtlänge/total length=(L+50) +3% (L<3000mm)
Gesamtlänge/total length=(L+100) +3% (L≥3000mm)

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	L	Beispiel example	Typ type
94.425.XX34.9	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	94.425.1034.9 = 10dm /L= 1000mm	BST1412KF-S 50L 10PB02
U4.425.XX34.9	XX in m-Schritten XX in m-steps	U4.425.1234.9 = 12 m /L=12000mm	BST1412KF-S 50L X12PB02

2 Pole/2 poles

Pol pole	Aderfarbe conductor colour
+	rot/red
-	schwarz/black

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

94.425.1034.9 01K a

KONFEKT_LEITUNG
Niedervolt 50V - 34 - 0,5 mm² - /SI
connection cable male-free end

WIELAND
Wieland
Wieland
Wieland

16.07.2021
16.07.2021
16.07.2021

Änderung/Revision

04-PEB-06/9716