

LSC évacuation à LEDs KICKSPOT  
Références : 0 628 24 - 0 629 24



LSC d'ambiance à LEDs KICKSPOT  
Référence : 0 628 64 - 0 629 64



En application de l'article 11 de la directive 2002/96/CE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), et en référence à son annexe II, ces LSC évacuation et LSC d'ambiance à LEDs KICKSPOT contiennent notamment :

• Une carte électronique

Se référer ci-dessous pour les instructions de démantèlement.

### 1. DÉVERROUILLER LA COURONNE (1/4 DE TOUR)




### 2. PLAQUE PORTE-PICTOGRAMME (SAUF POUR LSC D'AMBIANCE)

Déclipser la plaque porte-pictogramme de la couronne.  
Ouvrir la plaque à l'aide d'un tournevis et retirer les étiquettes.



### 3. EXTRAIRE LES LANGUETTES

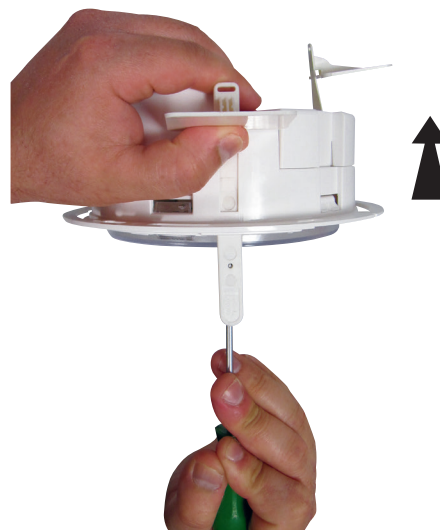


**4. ENLEVER LA VERRINE**


Déclipser la verrine à l'aide d'un tournevis.  
Répéter l'opération de chaque côté.

**5. RÉFLECTEUR**




Séparer le réflecteur du bloc (1/4 de tour à l'aide d'un tournevis).

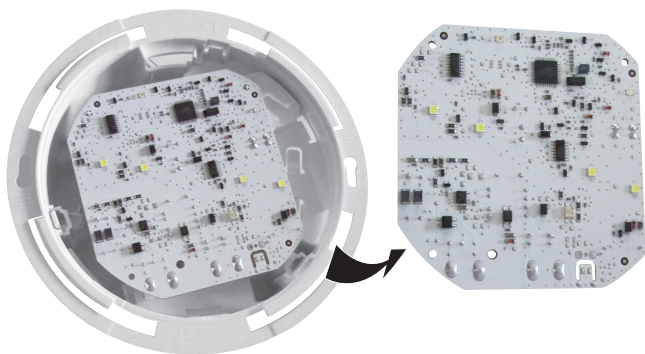**6. EXTRAIRE LA CARTE ÉLECTRONIQUE****7. EXTRACTION DU BORNIER**

Déclipser le capot de protection.

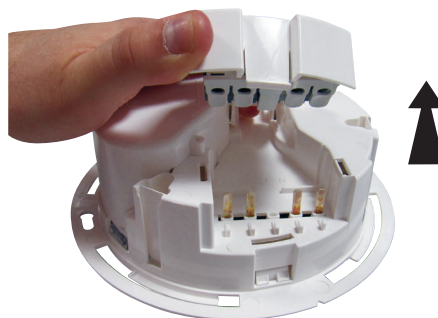

Retirer le bornier du capot.

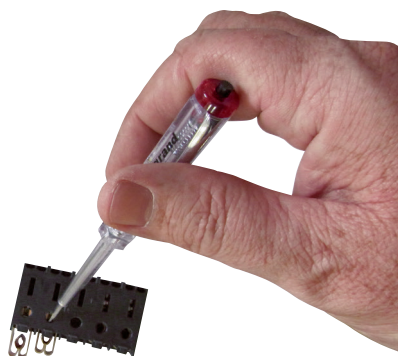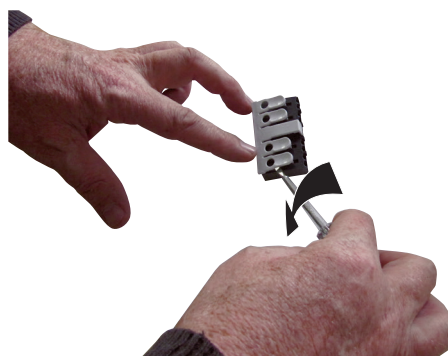
**8. DÉMONTAGE DU BORNIER**

## 9. DÉMONTAGE DU CAPOT


Déclipser le capot de protection.



0 628 24/0 629 24

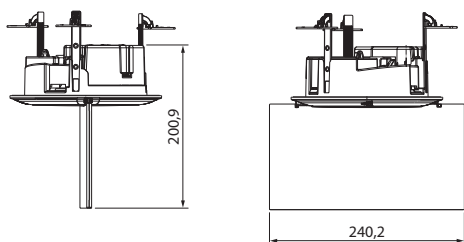

0 628 64/0 629 64

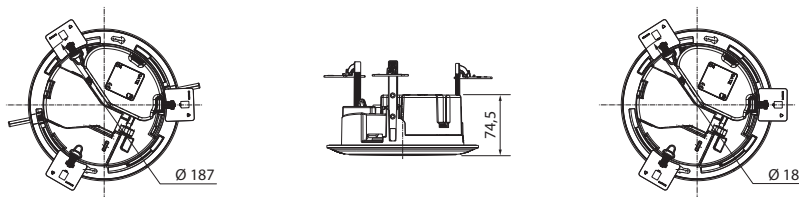

Repère	Dénomination	Matière	LSC EVACUATION		LSC AMBIANCE	
			0 628 24 24/48 VDC	0 629 24 110/220 VDC 230 VAC	0 628 64 24/48 VDC	0 629 64 100/220 VDC 230 VAC
			615	621	443	443
			% de la masse totale			
<b>A</b>	Plaque Porte-pictogramme (*2)	Polycarbonate transparent	36,3%	35,9%		
<b>B</b>	Socle	Polycarbonate	22,8%	22,5%	31,6%	31,6%
<b>C</b>	Carte électronique		7,3%	8,2%	23,0%	23,0%
<b>D</b>	Verrine	Polycarbonate transparent	7,3%	7,2%	10,2%	10,2%
<b>E</b>	Enjoliveur	Polycarbonate	6,2%	6,1%	8,6%	8,6%
<b>F</b>	Capot batterie	Polycarbonate	5,7%	5,6%	7,9%	7,9%
<b>G</b>	Réflecteur	Polycarbonate	5,7%	5,6%	7,9%	7,9%
<b>H</b>	Capot connecteur	Polycarbonate	3,3%	3,2%	4,5%	4,5%
<b>I</b>	Contacts (*2)	Laiton + Argent	0,8%	0,8%	1,1%	1,1%
<b>J</b>	Étiquette de signalisation	Polycarbonate	1,0%	1,0%	0,0%	0,0%
<b>K</b>	Socle Bornier	Polyamide 6-6	0,7%	0,6%	0,9%	0,9%
<b>L</b>	Plaquettes (*3)	Polyamide 6	2,4%	2,4%	3,4%	3,4%
<b>M</b>	Couvercle bornier	Polyamide 6-6	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%
<b>N</b>	Serre cable	Polyamide 6	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%



(\*) Les LSC ambiance sont livrés sans étiquette de signalisation.