

## ÉTRIER QCC POUR NVENT ERIFLEX FLEXIBAR, 15,5–32 MM

### CATALOG NUMBER

**QCC15-5-32**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Pour connexion de la barre nVent ERIFLEX Flexibar à la barre omnibus poinçonnée

Permet un contact électrique excellent

Conception de faible encombrement pour économiser de l'espace

S'installe rapidement et facilement

Idéal pour des modifications sur site

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 561210

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Conductor Width: 15,5 – 32 mm

Depth: 13-mm

Height: 35-mm

Width: 70-mm

Épaisseur: 5-mm

A: 50-mm

B: 10,5-mm


C: 11-mm

Unit Weight: 0,11-kg

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Use one clamp when nVent ERIFLEX Flexibar thickness is less than 5 mm (0.2") and two clamps when nVent ERIFLEX Flexibar thickness is greater than 5 mm (0.2").

## DIAGRAMS

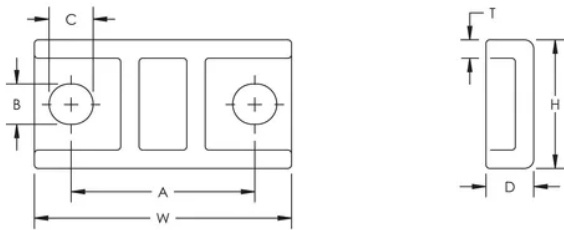

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**