

Fiche produit

Article n° R1.400.0166.0

Transponder switch set STS 0166

Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur et actionneur, code unique, démarrage manuel, distance de commutation 8 mm, dimensions LxIxh : 36 x 26 x 13 mm, indice de protection IP67, câble de raccordement 10m



Article n°	R1.400.0166.0
EAN	4049088306495
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Convient pour les fonctions de sécurité	Oui
matière du boîtier	Plastique
Distance de commutation	8 mm
Nombre de sorties de contact protégées sous tension	2
Type de connection électrique	câble
longueur de câble	10 m
Distance de commutation protégée ON	8 mm
Distance de commutation protégée OFF	18 mm
Identification des courts circuits possible	Oui
Degré de protection (IP)	IP67
Type d'actionnement	Transponder

Circuit de sortie

Intensité de sortie max. à la sortie protégée	400 mA
---	--------


Autre

Nombre de sorties semiconducteur protégées	2
--	---

Dimensions

capteur de largeur	36 mm
Hauteur de capteur	26 mm
Longueur du capteur	13 mm


Dessin technique

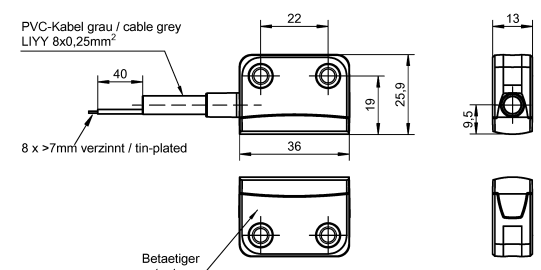

PVC-Kabel grau / cable grey
LIYY 8x0,25mm²

8 x >7mm verzinkt / tin-plated

Betaetiger
actuator

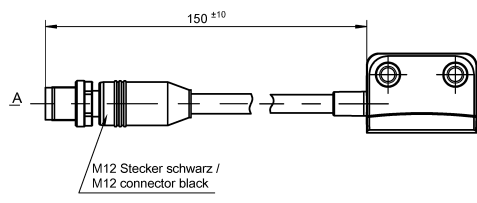

M12 Stecker schwarz /
M12 connector black

Teile-Nr. / Part-No.	Anschluss / connection
R1.400.0110.0	M12-8
R1.400.0113.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0114.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0116.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0118.0	PVC cable - 20 m
R1.400.0130.0	M12-8
R1.400.0133.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0134.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0136.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0150.0	M12-8
R1.400.0153.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0154.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0156.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0120.0	M12-8
R1.400.0123.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0124.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0126.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0140.0	M12-8
R1.400.0143.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0144.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0146.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0160.0	M12-8
R1.400.0163.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0164.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0166.0	PVC cable - 10 m
R1.400.3110.0	Betaetiger / actuator

PIN	Farbe / colour	Funktion / function
1	BN	UB
2	WH	Sicherheitseingang 1 / safety input 1
3	BU	GND
4	BK	Sicherheitsausgang 1 / safety output 1
5	GY	Diagnoseausgang / diagnostic output
6	PK	Sicherheitseingang 2 / safety input 2
7	VT	Sicherheitsausgang 2 / safety output 2
8	OG	EDM/Start-Eingang / start input



M12 8-polig

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung First Use:	Blatt: Sheet:																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Werkstoff / Material</th> <th>2015</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>gezeichnet drawn</td> <td>10.11.</td> <td></td> <td>Koeltzner</td> </tr> <tr> <td>geprüft checked</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gezeichnet drawn</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Werkstoff / Material	2015	Tag/Date	Name	gezeichnet drawn	10.11.		Koeltzner	geprüft checked				gezeichnet drawn				Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.400.0110.0 01K	
Werkstoff / Material	2015	Tag/Date	Name																
gezeichnet drawn	10.11.		Koeltzner																
geprüft checked																			
gezeichnet drawn																			
Maße in mm / Dimensions are in mm																			

Detail / File: 043951_A01K.DCD Ersetzt für / Replacement for:	Type Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification Transponderschalter STS (quaderfoermig) transponder switch STS (rectangular)
--	--