




## DIMENSIONS



## TROPHÉES



Nom	STRAM 1 2700K WT
Référence	A1970110WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	1525 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	10,5 W
Courant	350 mA
Efficacité	145 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	87%
Angle du faisceau lumineux	99°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	12,07 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

Étanchéité	IP43
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø205 mm
Poids	1090 g
Poids avec emballage	1255,1 g
Dimensions de l'emballage	332 x 245 x 84 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

## PRODUIT

STRAM 1 2700K WT  
A1970110WT  
Blanc Texturé  
9016  
CEILING RECESSED

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED  
1525 lm  
2700 K  
MacAdam Step 2  
CRI > 90  
10,5 W  
350 mA  
145 lm/W  
L80B10 > 60.000h

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

87%  
99°

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté  
12,07 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
Non Dim

## D'AUTRES DONNÉES

IP43  
Veuillez consulter  
Veuillez consulter  
IK07  
Ø205 mm  
1090 g  
1255,1 g  
332 x 245 x 84 mm  
1



Downlight à encastrer, avec une collerette imposante et une finition texturée, pour un éclairage général et une lumière tamisée. Son apparence différente apporte une touche de distinction dans les espaces où il est installé, s'éloignant du traditionnel downlight rond.

DIAGRAMME POLAIRE



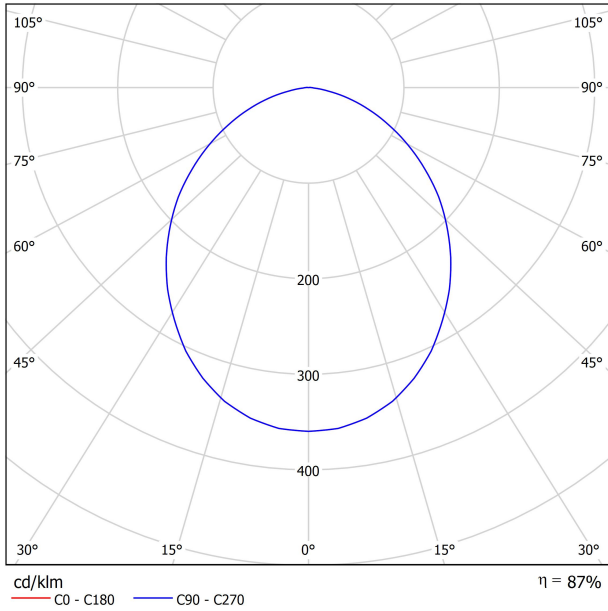


DIAGRAMME CONIQUE

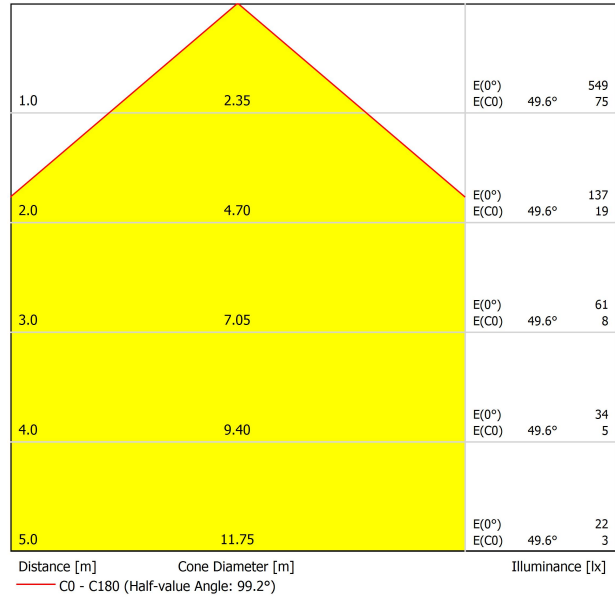

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.2	21.4	20.5	21.7	21.9	20.2	21.4	20.5	21.7	21.9
	3H	21.6	22.8	22.0	23.0	23.3	21.6	22.8	22.0	23.0	23.3
	4H	22.1	23.2	22.5	23.5	23.7	22.1	23.2	22.5	23.5	23.7
	6H	22.4	23.4	22.7	23.7	24.0	22.4	23.4	22.7	23.7	24.0
	8H	22.4	23.4	22.8	23.7	24.0	22.4	23.4	22.8	23.7	24.0
	12H	22.4	23.3	22.8	23.7	24.0	22.4	23.3	22.8	23.7	24.0
4H	2H	20.7	21.7	21.0	22.0	22.3	20.7	21.7	21.0	22.0	22.3
	3H	22.3	23.2	22.7	23.6	23.9	22.3	23.2	22.7	23.6	23.9
	4H	22.9	23.7	23.3	24.1	24.4	22.9	23.7	23.3	24.1	24.4
	6H	23.3	24.0	23.7	24.3	24.7	23.3	24.0	23.7	24.3	24.7
	8H	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8
	12H	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8
8H	4H	23.1	23.8	23.6	24.2	24.6	23.1	23.8	23.6	24.2	24.6
	6H	23.6	24.1	24.0	24.5	25.0	23.6	24.1	24.0	24.5	25.0
	8H	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1
	12H	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1
12H	4H	23.1	23.7	23.6	24.1	24.5	23.1	23.7	23.6	24.1	24.5
	6H	23.6	24.0	24.1	24.5	25.0	23.6	24.0	24.1	24.5	25.0
	8H	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1
	12H	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H	+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
S = 2.0H	+0.6 / -1.0					+0.6 / -1.0					
Standard table	BK04					BK04					
Correction Summand	4.2					4.2					
Corrected Glare Indices referring to 1525lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

