

Grille murale

11050573
GRIDLINED Wall F3 1000X150 RAL9010

La grille murale intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Wall est destinée au soufflage et à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires.



GRIDLINED WALL F3 1000X150 RAL9010

PLUS PRODUIT

- design moderne,
- mise en œuvre simple,
- compatible avec l'offre AldesArchitect.

Principes de fonctionnement

La grille murale intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Wall fonctionne en soufflage et à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires.

Description produit

La grille intérieure en aluminium GRIDLINED Wall est disponible en simple déflexion pour la reprise d'air et en double déflexion pour le soufflage dans les bâtiments tertiaires. A installer grâce à des fixations non apparentes en mur ou en allège. La dimension maxi est de 2000 x 800 mm. Cette grille est compatible avec la finition AldesArchitect pour une finition esthétique élégante et design.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage mural ou en allège,
- fixation non apparente par clips ou fermoirs.

Caractéristiques principales

- grille de soufflage ou de reprise,
- profils d'aluminium extrudés,
- barre frontales fixes horizontales,
- déflexion 15°,
- cadre largeur 23 mm,
- simple ou double déflexion,
- noyau seul sans cadre disponible,
- fixation non apparente par clips ou fermoirs,
- finition AldesArchitect disponible.

Accessoires

Désignations	Références
Contre-cadre F4 1000X150	11053784
MEF3 1000X150/2XD160 PLÉNUM PC	11053676
MTF3 1000X150/2XD160 PLÉNUM PA	11053646
MTF3 PLENUM PA	11053703
REGISTRE RECT SGS 1000X150	11053275
Plénum MT F3 1000X150/2xD160 PA cfg	11053546

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales


Références	Matière de l'isolant	Type de finition	Couleur
11050573	-	Peinture époxy	Blanc

Grille murale

11050573 GRIDLINED Wall F3 1000X150 RAL9010

Données dimensionnelles


Références	H (mm)	L (mm)
11050573	150	1000

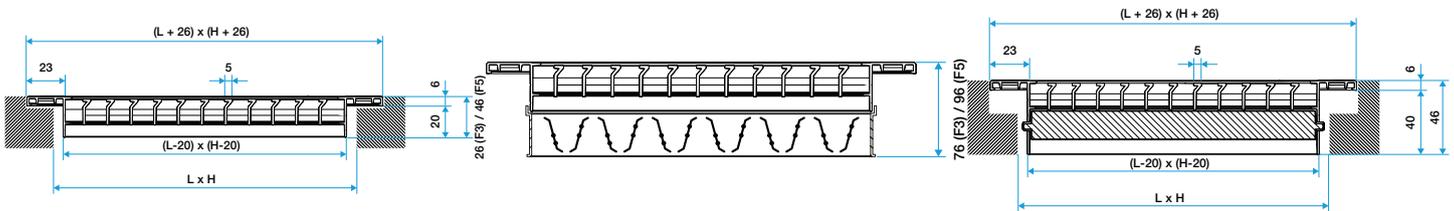

Grille Gridlined wall

Grille Gridlined wall avec registre monté

Grille Gridlined wall double déflexion

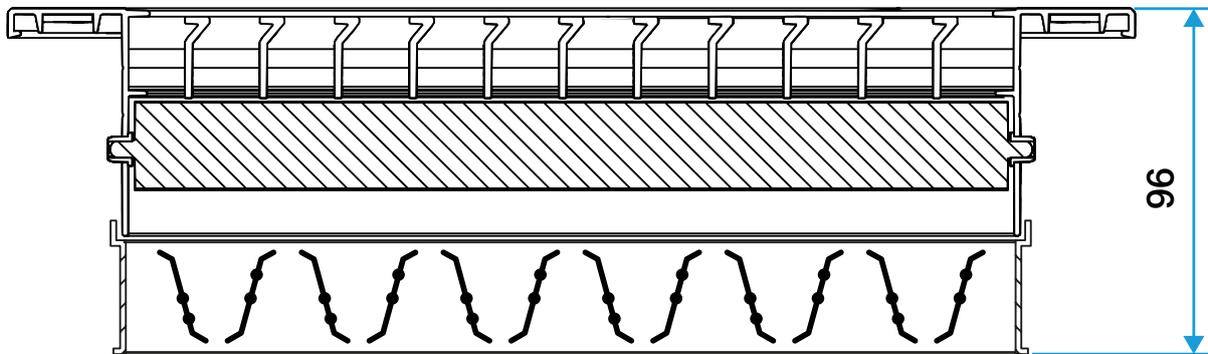

Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté

Données aérauliques

Références	Débit de confort pour Lw à 40 dB(A) (m³/h)
11050573	1000