

Séléné

catalogue 2020 p. 80


réf. 155002014

EAN. 3663660191906

Modèle ①

Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	220 - 240 V AC
Classe	2
IP	65
IK	-
Diffuseur	Polycarbonate opale
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	4000°K neutral white
Flux total sortant	- lm
Consommation totale	13 W
Classe énergétique	A++ / A
Efficacité lumineuse	0
IRC	>80
SDCM	-
Dimmable	Triac
Ta	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	Non
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

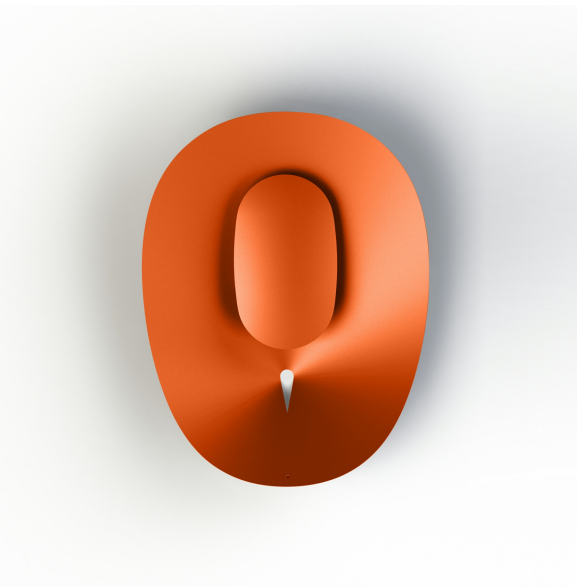

[Notice d'installation à télécharger](#)

Séléné

catalogue 2020 p. 80

réf. 155002014

EAN. 3663660191906

Modèle ①



Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Orangé pur - 014 - RAL 2004

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.651 L.498 P.142
Poids net	1.670 Kg
Poids brut	3.140 Kg
Dimensions colis 1	H.250 L.170 P.180

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans