

GUELL 3 A/W



Code	06172094
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	238 W
Couleur / RAL:	GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	3000
Power factor:	COS $\varphi \geq 0,9$
Optique:	OPTIQUE ASYMETRIQUE DIFFUSANTE
Flux nominal:	34913 lm
Flux réel:	26609 lm
L:	L70
B:	B10
Durée de vie:	130000 h
Ta MIN de l'appareil:	-30°
Ta MAX de l'appareil:	40°
ULR:	0%
IPEA* (Street Lighting):	B
IPEA* (Area Lighting):	A3+
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	A
IPEA* (Green Areas):	A
IPEA* (Historical Areas):	A4+
Luminous Intensity Class:	G*6




Description


Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- Réflecteur asymétrique à très hautes performances en aluminium brillant 99,99%, anodisé et sans iridescence
- Joint en silicone anti vieillissement
- Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles $\varnothing 10$ à $\varnothing 14$ mm
- Visserie extérieure en acier inoxydable
- Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
- Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
- Versions standard disponibles avec ballast électronique gradable
- Versions avec LED 3000°K, 5000°K disponibles sur demande

Données photométriques

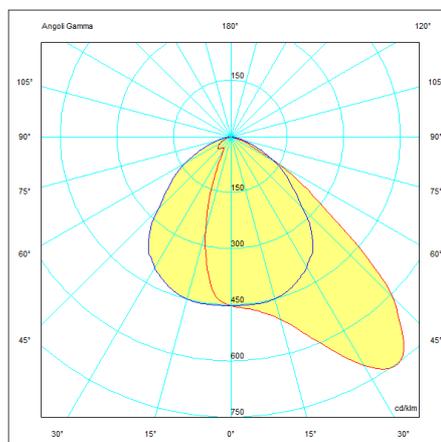


Dessin technique

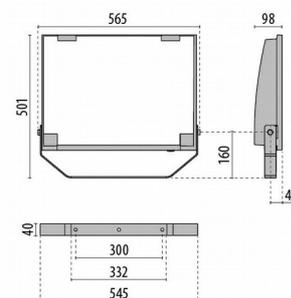


ACCESSOIRES

GUELL 3 A/W - S/W



14452994
Verre so GUELL 3

GUELL 3 A/W




14454520
Grille de défilement GUELL 3
Asymétrique A40/W



14452894
Visière A40/W

GUELL 3



14452702
Grille de protection GUELL 4




14453994
Support mural de 1000 mm



14453794
Support tête de mât simple GUELL 3
pour mât Ø 60-76 mm



14453894
Support tête de mât double GUELL 3
pour mât Ø 60-76 mm



14461104
Renforcement étrier GUELL 3. À
utiliser pour fixer le projecteur avec
une seule vis M10 au centre de l'étrier