

Acoustique

11094633
OCTA D160 + joint

Le piège à son Octa à joints atténue fortement la propagation acoustique (moyennes fréquences) dans un réseau circulaire et ce avec une faible fuite.



Octa diamètre 160 à joint

PLUS PRODUIT

- atténuation acoustique performante,
- économie d'énergie : faibles pertes de charges,
- économie d'énergie : très faible taux de fuite (étanchéité classe D).

Principes de fonctionnement

L'intérieur de l'Octa à joints est recouvert d'une laine minérale avec un voile de verre qui va atténuer les sons.

Description produit

Le piège à son circulaire Octa à joints permet d'atténuer fortement le bruit transmis dans le réseau de ventilation et donc d'assurer le confort acoustique à l'intérieur des bâtiments tertiaires et collectifs tout en assurant une très bonne étanchéité du réseau. Une large gamme couvre les diamètres du Ø 125 au Ø 1000 mm.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- s'insère directement entre deux conduits circulaires du réseau.

Caractéristiques principales

- enveloppe extérieure en tôle galva pleine,
- enveloppe intérieure en tôle galva perforée,
- viroles de raccordement à joint,
- isolant acoustique : laine minérale + voile de verre,
- classement au feu MO soit A1 selon les Euroclasses,
- cersion testée 400°C - 2h sur demande,
- Etanchéité du produit classe D selon EN 12237.

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales


| Références | Epaisseur isolant (mm) | Matière de l'isolant |
|------------|------------------------|----------------------|
| 11094633 | 50 | Laine de roche |

Acoustique

11094633
OCTA D160 + joint

Données dimensionnelles

| Références | Ø D (mm) | F (mm) | G (mm) | Poids (kg) | Ø d (mm) |
|------------|----------|--------|--------|------------|----------|
| 11094633 | 280 | 600 | 670 | 6,7 | 160 |

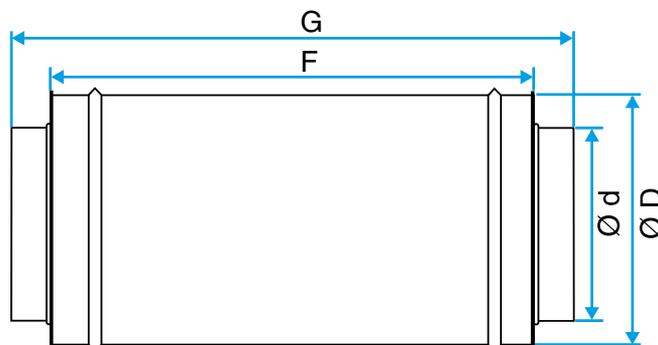

Octa

Données acoustiques

| Références | Atténuation acoustique mesurée selon la norme ISO 7235 à 1000 Hz (dB) | Atténuation acoustique mesurée selon la norme ISO 7235 à 125 Hz (dB) | Atténuation acoustique mesurée selon la norme ISO 7235 à 2000 Hz (dB) | Atténuation acoustique mesurée selon la norme ISO 7235 à 250 Hz (dB) | Atténuation acoustique mesurée selon la norme ISO 7235 à 4000 Hz (dB) | Atténuation acoustique mesurée selon la norme ISO 7235 à 500 Hz (dB) | Atténuation acoustique mesurée selon la norme ISO 7235 à 63 Hz (dB) | Atténuation acoustique mesurée selon la norme ISO 7235 à 8000 Hz (dB) |
|------------|---|--|---|--|---|--|---|---|
| 11094633 | 26 | 2 | 22 | 8 | 14 | 8 | 4 | 11 |

Données réglementaires

| Références | Classement au feu |
|------------|-------------------|
| 11094633 | A1 |